

Артикул товару: VLE-DLFS-094

## ТЕХНІЧНА КАРТА



LED Світильник безрамковий квадратний



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

# VIDEX®



120°



Ra ≥ 80



20 000



30 000 h



Free



Not Dimmable



-20° +40°C



Free



IP20



↓ IP54

## ГАРАНТІЯ 2 РОКИ

### NEUTRAL WHITE



4000K

Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

## Загальні параметри

**Джерело світла або продукт, що його містить** Продукт, що містить джерело світла

**Замінюване джерело світла** з боку виробника

**Замінюваний блок живлення** з боку виробника

## Тип джерела світла

**Клас енергоефективності вбудованого джерела світла** F

**З можливістю затемнення** ні

## Електричні параметри

**Напруга** AC 85-265 В, 50/60 Гц

**Максимальна сила струму** 78 мА

## VIDEX-DOWNLIGHT-LED-DLFS-9W-NW

Артикул товару: VLE-DLFS-094

Інтерфейс підключення	Вільний дріт
Клас захисту від ураження електричним струмом	II

## Фотометричні параметри

Корисний світловий потік вбудованого джерела світла (Φuse)	1000 Лм
Колірна температура світла	4000K (нейтральний білий)
Кут розсіювання	120°
Якість світла	Ra > 80
Цикли Ввім/Вимк	20000
Ресурс роботи (L70B50)	30000 год
Значення корисного світлового потоку	у сфері (360°)



## Додаткова інформація

Місце установки	Стеля, Вбудований в стелю
Середовище використання	всередині
Колір корпусу	Білий
Матеріал дифузора	Пластик
Ультрафіолетове випромінювання	ні
Робоча температура	-20° +40°C
Вміст ртуті	не містить
Клас захисту, IP	IP54 / IP20
Матеріал корпусу	Залізний сплав

Артикул товару: VLE-DLFS-094

## Розміри

Штрих-код	5904405540817
Кількість у коробі	20 шт.
Висота	91 мм
Ширина	91 мм
Глибина	20 мм

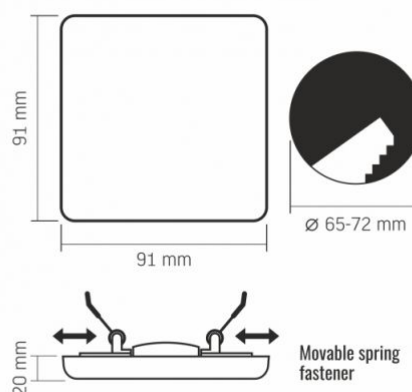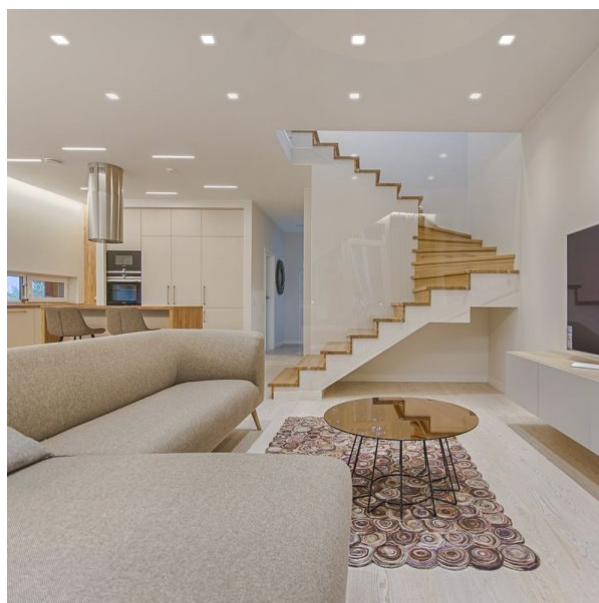

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiśłana 11,  
30-732 Краків, Польща.

## Артикул товару: VLE-DLFS-094



Продукт необхідно використовувати в закритих приміщеннях



Клас захисту від ураження електричним струмом II - забезпечується не тільки основною ізоляцією, а й подвійною або посиленою ізоляцією



120°

— Номінальний кут випромінювання



Ra ≥ 80

— Ra > 80 - індекс кольоропередачі



20 000

— Номінальна кількість циклів вмикання до відмови



30 000 h

— Номінальний термін служби (годин)



Free

— Виріб не випромінює ультрафіолет



Not Dimmable

— Продукт несумісний із регуляторами світла



-20° +40°C

— Діапазон робочих температур



Free

— Виріб не містить ртуті



IP20

↓ IP54

— IP54 - зовнішня частина, IP20 - монтажна частина