

Артикул товару: VLF-H046Z

ТЕХНІЧНА КАРТА



Налобний світлодіодний ліхтарик



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

VIDEX®



ГАРАНТІЯ 2 РОКИ

Загальні параметри

Режим роботи	TURBO, HIGH, MIDDLE, LOW, RED HIGH, RED MIDDLE, RED LOW, RED FLASH, GREEN HIGH, GREEN MIDDLE, GREEN LOW, GREEN FLASH
Замінюване джерело світла	ні

Тип джерела світла

З можливістю затемнення	так
Технологія	LED

Електричні параметри

Інтерфейс підключення	USB-C
-----------------------	-------

Фотометричні параметри

Корисний світловий потік вбудованого джерела світла (Φuse)	500 Лм
Колірна температура світла	5000K (нейтральний білий), Червоний, Зелений
Пікова інтенсивність світла	920 cd

VIDEX VLF-H046Z 500Lm 5000K

Артикул товару: VLF-H046Z

Додаткова інформація

Колір корпусу	Чорний
Захист від падіння	1 м
Робоча температура	-20° +40°C
Напруга	3.7 В
Тип акумулятора	Li-pol
Ємність акумулятора	1200 мАг
Індикатор заряду батареї	4 level
Змінна батарея	ні
Вміст ртуті	не містить
Клас захисту, IP	IP65
Матеріал корпусу	Поліамід

Розміри

Штрих-код	4820246488136
В упаковці	1 шт.
Висота	40.5 mm
Кількість у коробі	20 шт.
Ширина	36.5 mm
Глибина	72 мм
Вага нетто одиниці	96g

Знаки маркування товарів

Маркування пакування	CE, Утилізація
----------------------	----------------

VIDEX®

VIDEX VLF-H046Z 500Lm 5000K

Артикул товару: VLF-H046Z



VIDEX[®]

VIDEX VLF-H046Z 500Lm 5000K


Артикул товару: VLF-H046Z



VIDEX[®]

VIDEX VLF-H046Z 500Lm 5000K

Артикул товару: VLF-H046Z

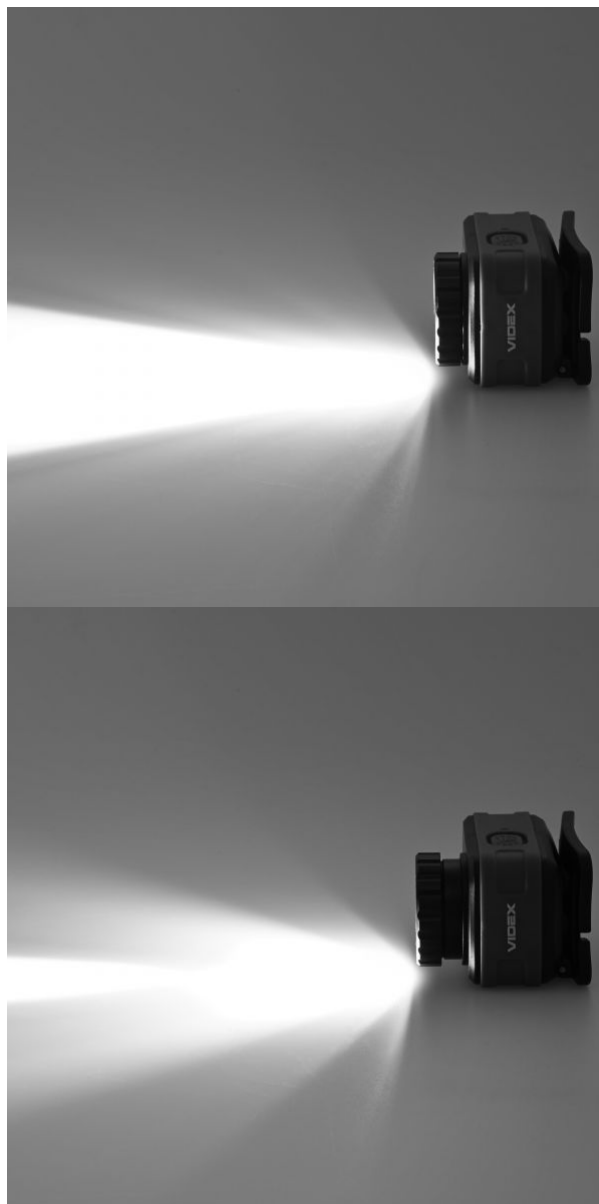

VIDEX®

VIDEX VLF-H046Z 500Lm 5000K

Артикул товару: VLF-H046Z



Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Краків, Польща.



Продукт відповідає вимогам директив ЄС



Забороняється викидати сміттьєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям



1m
SHOCK
RESISTANT

— Захист ефективний при падінні з висоти до 1 метра



Dimmable

— Виріб підтримує регулювання яскравості



-20° +40°C

— Діапазон робочих температур



Free

— Виріб не містить ртуті



IP65

— Клас захисту від пилу і вологи. Виріб має повний захист від пилу і від струменів води з усіх напрямків

Дата: 24.06.2026