

VIDEX®


VIDEX HB01 200W 5000K 36000Lm 230V Чорний

Артикул товару: VL-HB01-2005B

ТЕХНІЧНА КАРТА



LED СВІТИЛЬНИК ВИСОТНИЙ




Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

VIDEX®

VIDEX HB01 200W 5000K 36000Lm 230V Чорний

Артикул товару: VL-HB01-2005B

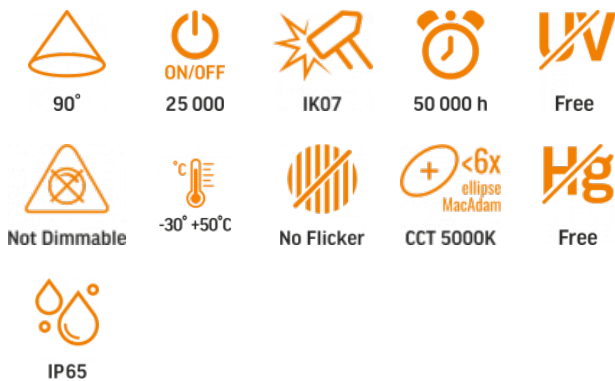

ГАРАНТІЯ 3 РОКИ



Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutrus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

Загальні параметри

Джерело світла або продукт, що його містить Джерело світла

Замінюваний блок живлення ні

Замінюване джерело світла ні

Тип джерела світла

Клас енергоефективності B

З можливістю затемнення ні

Джерело світла спрямованого (DLS) або неспрямованого випромінення (NDLS) DLS

Підключене джерело світла (CLS) ні

Джерело світла з можливістю налаштування кольору ні

Джерело світла, що живиться від мережі (MLS) або не живиться від мережі (NMLS) Живиться від мережі (MLS)

Джерело світла високої яскравості ні

Антибліковий екран ні

Технологія LED

Електричні параметри

Потужність 200 W

Напруга AC 110-277 V, 50/60 Hz

Максимальна сила струму 950 mA

Інтерфейс підключення Вільний дріт

Клас захисту від ураження електричним струмом I

Коефіцієнт зміщення (cos φ1) 0.9

Коефіцієнт виживання 0.9

Енергоспоживання у включеному режимі джерела світла (кВт*год/1000год) 200

Фотометричні параметри

Luminous flux 36000 Lm

Useful luminous flux (Φuse) 32600 Lm

Колірна температура світла 5000K (нейтральний білий)

Кут розсіювання 90°

Якість світла Ra > 70

Цикли Ввім/Вимк 25000

Ресурс роботи (L70B50) 50000 год

VIDEX®**VIDEX HB01 200W 5000K 36000Lm 230V Чорний****Артикул товару: VL-HB01-2005B**

VIDEX®

VIDEX HB01 200W 5000K 36000Lm 230V Чорний

Артикул товару: VL-HB01-2005B



Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Краків, Польща.

-  Продукт необхідно використовувати в закритих приміщеннях
-  Виріб необхідно використовувати поза приміщенням або на відкритому просторі
-  Клас захисту від ураження електричним струмом I. Виріб, в якому засобом захисту від ураження електричним струмом, крім основної ізоляції, є додатковий захисний контур, з'єднаний із заземленням електромережі
-  0,5 m
Мінімальна відстань від освітлюваного об'єкта
-  Виріб можна встановлювати та використовувати на нормально займистих поверхнях
-  Переробка відходів після закінчення терміну служби виробу
-  Продукт відповідає вимогам директив ЄС
-  Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям
-  90°
— Номінальний кут випромінювання
-  ON/OFF 25 000
— Номінальна кількість циклів вмикання до відмови
-  IK07
— Виріб витримує середній удар (наприклад, від тупого предмета)
-  50 000 h
— Номінальний термін служби (годин)
-  Free
— Виріб не випромінює ультрафіолет
-  Not Dimmable
— Продукт несумісний із регуляторами світла
-  -30°+50°C
— Діапазон робочих температур
-  No Flicker
— Мерехтіння світла не перевищує допустимого рівня
-  CCT 5000K
— Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM)
-  Free
— Виріб не містить ртуті
-  IP65
— Клас захисту від пилу і вологи. Виріб має повний захист від пилу і від струменів води з усіх напрямків