


Артикул товару: VL-HBe03-1005B

## ТЕХНІЧНА КАРТА



LED світильник висотний




Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

# VIDEX®

## VIDEX HBe03 100W 5000K 12000Lm 230V Чорний

### Артикул товару: VL-HBe03-1005B

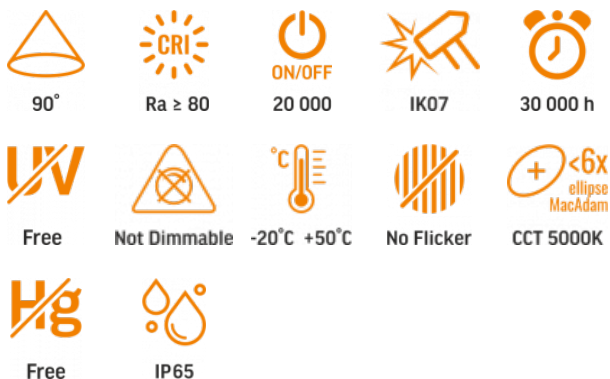

### ГАРАНТІЯ 3 РОКИ



Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutrus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

### Загальні параметри

**Джерело світла або продукт, що його містить** Джерело світла

**Замінюваний блок живлення** ні

**Замінюване джерело світла** ні

### Тип джерела світла

**Клас енергоефективності** E

**З можливістю затемнення** ні

**Джерело світла спрямованого (DLS) або неспрямованого випромінювання (NDLS)** DLS

**Підключене джерело світла (CLS)** ні

**Джерело світла з можливістю налаштування кольору** ні

**Джерело світла, що живиться від мережі (MLS) або не живиться від мережі (NMLS)** Живиться від мережі (MLS)

**Джерело світла високої яскравості** ні

**Антибліковий екран** ні

**Технологія** LED

### Електричні параметри

**Потужність** 100 Вт

**Напруга** AC 180-265 В, 50/60 Гц

**Максимальна сила струму** 500 мА

**Інтерфейс підключення** Вільний дріт

**Клас захисту від ураження електричним струмом** I

**Коефіцієнт зміщення (cos φ1)** 0.9

**Коефіцієнт виживання** 0.9

**Енергоспоживання у включеному режимі джерела світла (кВт\*год/1000год)** 100

### Фотометричні параметри

**Luminous flux** 12000 Lm

**Useful luminous flux (Φuse)** 10000 Lm

**Колірна температура світла** 5000K (нейтральний білий)

**Кут розсіювання** 90°

**Якість світла** Ra > 80

**Цикли Ввім/Вимк** 20000


**Ресурс роботи (L70B50)** 30000 год



**VIDEX<sup>®</sup>**



VIDEX HBe03 100W 5000K 12000Lm 230V Чорний

**Артикул товару: VL-HBe03-1005B**

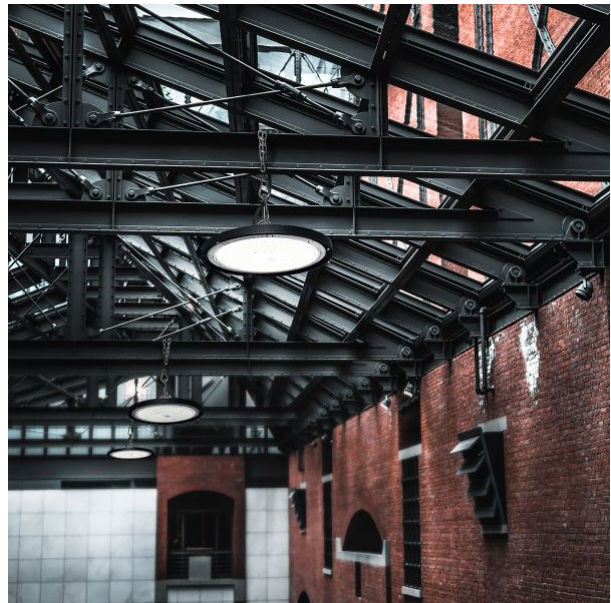



















**VIDEX<sup>®</sup>****VIDEX HBe03 100W 5000K 12000Lm 230V Чорний****Артикул товару: VL-HBe03-1005B**

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,  
30-732 Краків, Польща.



## Артикул товару: VL-HBe03-1005B

-  Продукт необхідно використовувати в закритих приміщеннях
-  Виріб необхідно використовувати поза приміщенням або на відкритому просторі
-  Клас захисту від ураження електричним струмом I. Виріб, в якому засобом захисту від ураження електричним струмом, крім основної ізоляції, є додатковий захисний контур, з'єднаний із заземленням електромережі
-  0,5 m  
Мінімальна відстань від освітлюваного об'єкта
-  Виріб можна встановлювати та використовувати на нормально займистих поверхнях
-  Переробка відходів після закінчення терміну служби виробу
-  Продукт відповідає вимогам директив ЄС
-  Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям
-  90°  
— Номінальний кут випромінювання
-  Ra > 80  
— Ra > 80 - індекс кольоропередачі
-  ON/OFF 20 000  
— Номінальна кількість циклів вмикання до відмови
-  IK07  
— Виріб витримує середній удар (наприклад, від тупого предмета)
-  30 000 h  
— Номінальний термін служби (годин)
-  Free  
— Виріб не випромінює ультрафіолет
-  Not Dimmable  
— Продукт несумісний із регуляторами світла
-  -20°C +50°C  
— Діапазон робочих температур
-  No Flicker  
— Мерехтіння світла не перевищує допустимого рівня
-  + <math>6x</math> ellips MacAdam CCT 5000K  
— Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM)
-  Free  
— Виріб не містить ртуті
-  IP65  
— Клас захисту від пилу і вологи. Виріб має повний захист від пилу і від струменів води з усіх напрямків