


VIDEX®


VIDEX 40W 1.2M 5000K 6400Lm Білий

Артикул товару: VL-BNWL04-40125

ТЕХНІЧНА КАРТА

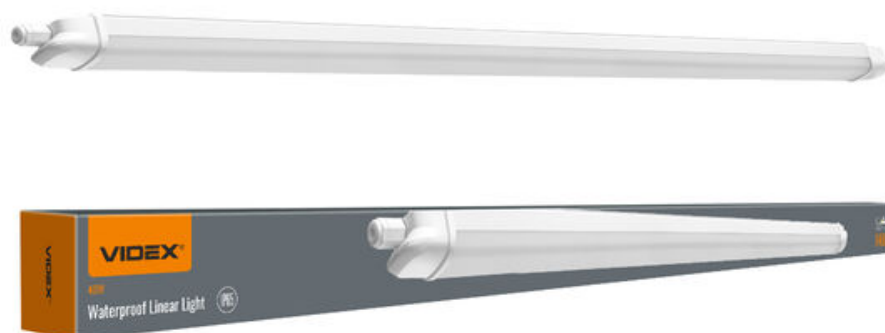

LED Світильник лінійний IP65




Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

VIDEX®

VIDEX 40W 1.2M 5000K 6400Lm Білий

Артикул товару: VL-BNWL04-40125

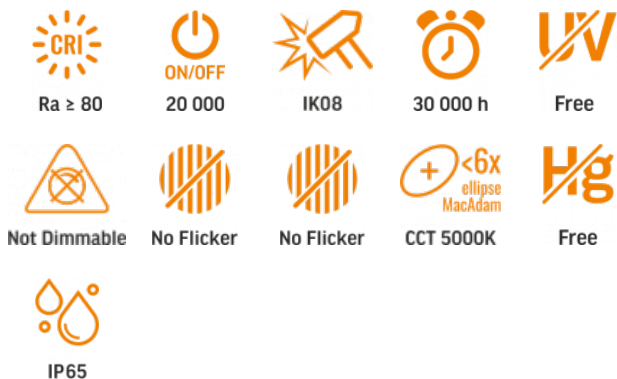

ГАРАНТІЯ 2 РОКИ



Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutrus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

Загальні параметри

| | |
|--|----------------|
| Джерело світла або продукт, що його містить | Джерело світла |
| Замінюваний блок живлення | - |
| Замінюване джерело світла | ні |
| Тип джерела світла | |
| Клас енергоефективності | C |
| З можливістю затемнення | ні |
| Джерело світла спрямованого (DLS) або неспрямованого випромінення (NDLS) | NDLS |
| Підключене джерело світла (CLS) | ні |
| Джерело світла з можливістю налаштування кольору | ні |

| | |
|--|---------------------------|
| Джерело світла, що живиться від мережі (MLS) або не живиться від мережі (NMLS) | Живиться від мережі (MLS) |
| Джерело світла високої яскравості | ні |
| Антибліковий екран | ні |
| Технологія | LED |

Електричні параметри

| | |
|---|------------------------|
| Потужність | 40 W |
| Напруга | AC 220-240 В, 50/60 Гц |
| Максимальна сила струму | 200 mA |
| Інтерфейс підключення | Клемна колодка |
| Клас захисту від ураження електричним струмом | II |
| Коефіцієнт зміщення (cos φ1) | 0.9 |
| Коефіцієнт виживання | 0.9 |
| Енергоспоживання у включеному режимі джерела світла (кВт*год/1000год) | 40 |

Фотометричні параметри

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Useful luminous flux (Φuse) | 6400 Lm |
| Колірна температура світла | 5000K (нейтральний білий) |
| Кут розсіювання | 140° |
| Якість світла | Ra > 80 |
| Цикли Ввім/Вимк | 20000 |
| Ресурс роботи (L70B50) | 30000 год |
| Значення корисного світлового потоку | у сфері (360°) |

Артикул товару: VL-BNWL04-40125

| | |
|---|------------|
| Координати хроматичності (x) | 0.35 |
| Координати хроматичності (y) | 0.36 |
| Значення індексу кольоропередачі R9 | >0 |
| Коефіцієнт збереження світловіддачі в кінці номінального терміну служби | ≥93.12% |
| Метрика мерехтіння (Pst LM) | ≤1 |
| Метрика стробоскопічного ефекту (SVM) | ≤0.4 |
| Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM) | <6 (5000K) |
| CRI MIN | Ra 80 |
| CRI MAX | Ra 88 |

Додаткова інформація

| | |
|---|--|
| Місце установки | Стеля, Плaska поверхня, Стіна, На підвісах |
| Середовище використання | всередині, зовні |
| Захист від ударів | IK08 |
| Колір корпусу | Білий |
| Матеріал дифузора | Полістирол (PS) |
| Мінімальна відстань від освітленого об'єкта | 0.5 м |
| Ультрафіолетове випромінювання | ні |
| Робоча температура | -40° +50°C |
| Підходить для встановлення на/у нормально займисті поверхні | так |
| Вміст ртуті | не містить |


| | |
|------------------|--------------------------|
| Клас захисту, IP | IP65 |
| Матеріал корпусу | Алюміній, Залізний сплав |

Розміри

| | |
|--------------------|---------------|
| Штрих-код | 4820246487498 |
| В упаковці | 1 шт. |
| Висота | 63 mm |
| Кількість у коробі | 20 шт. |
| Ширина | 50 mm |
| Глибина | 1265 mm |
| Вага нетто одиниці | 440g |

Знаки маркування товарів

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Маркування пакування | Переробка відходів, CE, Утилізація |
|----------------------|------------------------------------|




VIDEX®

VIDEX 40W 1.2M 5000K 6400Lm Білий

Артикул товару: VL-BNWL04-40125

VIDEX®


VIDEX 40W 1.2M 5000K 6400Lm Білий

Артикул товару: VL-BNWL04-40125

VIDEX®

VIDEX 40W 1.2M 5000K 6400Lm Білий

Артикул товару: VL-BNWL04-40125

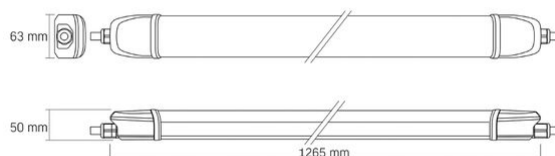

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Краків, Польща.

-  Продукт необхідно використовувати в закритих приміщеннях
-  Виріб необхідно використовувати поза приміщенням або на відкритому просторі
-  Клас захисту від ураження електричним струмом II - забезпечується не тільки основною ізоляцією, а й подвійною або посиленою ізоляцією
-  Мінімальна відстань від освітлюваного об'єкта 0,5 m
-  Виріб можна встановлювати та використовувати на нормально займистих поверхнях
-  Переробка відходів після закінчення терміну служби виробу
-  Продукт відповідає вимогам директив ЄС
-  Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям
-  — Ra > 80 - індекс кольоропередачі
-  — Номінальна кількість циклів вмикання до відмови 20 000
-  — Виріб витримує сильний удар (наприклад, від важкого предмета) IK08
-  — Номінальний термін служби (годин) 30 000 h
-  — Виріб не випромінює ультрафіолет Free
-  — Продукт несумісний із регуляторами світла Not Dimmable
-  — Мерехтіння світла не перевищує допустимого рівня No Flicker
-  — Виріб має мінімальне мерехтіння, яке не повинно викликати дискомфорт або небезпеку No Flicker
-  — Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM) +8x step MacAdam CCT 5000K
-  — Виріб не містить ртуті Free
-  — Клас захисту від пилу і вологи. Виріб має повний захист від пилу і від струменів води з усіх напрямків IP65

Дата: 4.06.2026