

VIDEX®

VIDEX 24W 0.6M 5000K 2400Lm Black

Артикул товару: VL-BNL02-24065B

ТЕХНІЧНА КАРТА



LED Світильник лінійний




Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

VIDEX®

VIDEX 24W 0.6M 5000K 2400Lm Black

Артикул товару: VL-BNL02-24065B

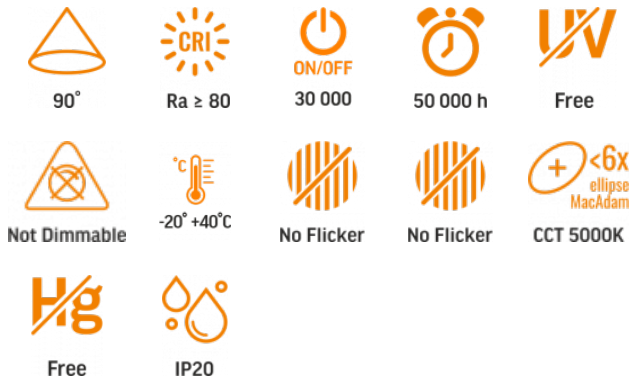

ГАРАНТІЯ 5 РОКІВ



Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

Загальні параметри

Джерело світла або продукт, що його містить	Джерело світла
Замінюваний блок живлення	з боку виробника
Замінюване джерело світла	з боку виробника

Тип джерела світла

Клас енергоефективності	E
З можливістю затемнення	ні
Джерело світла спрямованого (DLS) або неспрямованого випромінення (NDLS)	DLS
Підключене джерело світла (CLS)	ні

Джерело світла з можливістю налаштування кольору	ні
Джерело світла, що живиться від мережі (MLS) або не живиться від мережі (NMLS)	Живиться від мережі (MLS)
Джерело світла високої яскравості	ні
Антибліковий екран	ні
Технологія	LED

Електричні параметри

Потужність	24 Вт
Напруга	AC 170-265 В, 50/60 Гц
Максимальна сила струму	121 мА
Інтерфейс підключення	Вилка живлення
Клас захисту від ураження електричним струмом	I
Коефіцієнт зміщення (cos φ1)	0.9
Коефіцієнт виживання	0.9
Енергоспоживання у включеному режимі джерела світла (кВт*год/1000год)	24

Фотометричні параметри

Useful luminous flux (Φuse)	2400 Lm
Колірна температура світла	5000K (нейтральний білий)
Кут розсіювання	90°
Якість світла	Ra > 80
Цикли Ввім/Вимк	30000
Ресурс роботи (L70B50)	50000 год

Артикул товару: VL-BNL02-24065B

Значення корисного світлового потоку	в широкому конусі (120°)
Координати хроматичності (x)	0.35
Координати хроматичності (y)	0.36
Значення індексу кольоропередачі R9	>0
Коефіцієнт збереження світловіддачі в кінці номінального терміну служби	≥96%
Метрика мерехтіння (Pst LM)	≤1
Метрика стробоскопічного ефекту (SVM)	≤0.4
Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM)	<6 (5000K)
CRI MIN	Ra 80
CRI MAX	Ra 88

Додаткова інформація

Місце установки	Стеля, Вбудований в стелю, Плaska поверхня, На підвісах
Середовище використання	всередині
Колір корпусу	Чорний
Матеріал дифузора	Пластик
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта	0.5 м
Ультрафіолетове випромінювання	ні
Робоча температура	-20° +40°C
Підходить для встановлення на/у нормально займисті поверхні	так
Вміст ртуті	не містить

Клас захисту, IP	IP20
Матеріал корпусу	Алюміній

Розміри

Штрих-код	4820246485531
В упаковці	1 шт.
Висота	55 мм
Кількість у коробі	20 шт.
Ширина	55 мм
Глибина	600 мм
Вага нетто одиниці	620г

Знаки маркування товарів

Маркування пакування	Переробка відходів, CE, Утилізація
----------------------	------------------------------------



VIDEX[®]

VIDEX 24W 0.6M 5000K 2400Lm Black

Артикул товару: VL-BNL02-24065B

VIDEX[®]**VIDEX 24W 0.6M 5000K 2400Lm Black****Артикул товару: VL-BNL02-24065B**

VIDEX[®]

VIDEX 24W 0.6M 5000K 2400Lm Black

Артикул товару: VL-BNL02-24065B

VIDEX[®]


VIDEX 24W 0.6M 5000K 2400Lm Black

Артикул товару: VL-BNL02-24065B

VIDEX®

VIDEX 24W 0.6M 5000K 2400Lm Black


Артикул товару: VL-BNL02-24065B

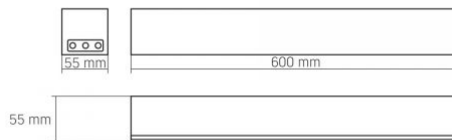


Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Краків, Польща.

Артикул товару: VL-BNL02-24065B


- 


Продукт необхідно використовувати в закритих приміщеннях
- 


Клас захисту від ураження електричним струмом I. Виріб, в якому засобом захисту від ураження електричним струмом, крім основної ізоляції, є додатковий захисний контур, з'єднаний із заземленням електромережі
- 


Мінімальна відстань від освітлюваного об'єкта
0,5 m
- 


Виріб можна встановлювати та використовувати на нормально займистих поверхнях
- 


Переробка відходів після закінчення терміну служби виробу
- 


Продукт відповідає вимогам директив ЄС
- 


Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям
- 

— Номінальний кут випромінювання
90°
- 


— Ra > 80 - індекс кольоропередачі
- 

— Номінальна кількість циклів вмикання до відмови
30 000
- 

— Номінальний термін служби (годин)
50 000 h
- 

— Виріб не випромінює ультрафіолет
Free
- 


— Продукт несумісний із регуляторами світла
Not Dimmable
- 

— Діапазон робочих температур
-20° +40°C
- 

— Мерехтіння світла не перевищує допустимого рівня
No Flicker
- 

— Виріб має мінімальне мерехтіння, яке не повинно викликати дискомфорт або небезпеку
No Flicker
- 

— Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM)
CCT 5000K
- 

— Виріб не містить ртуті
Free
- 

— Клас захисту від пилу та вологи. Захист від твердих предметів розміром більше 12 мм; без захисту від вологи
IP20