

Артикул товару: VLE-P404W

ТЕХНІЧНА КАРТА



LED Панель



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

VIDEX®



120°



Ra ≥ 80



20 000



30 000 h



Free



Not Dimmable



-20° +40°C



Free



IP20

ГАРАНТІЯ 3 РОКИ

NEUTRAL WHITE



4000K

Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

Загальні параметри

Джерело світла або продукт, що його містить Продукт, що містить джерело світла

Замінюваний блок живлення з боку виробника

Замінюване джерело світла з боку виробника

Тип джерела світла

Клас енергоефективності вбудованого джерела світла D

З можливістю затемнення ні

Електричні параметри

Напруга AC 175-265 В, 50/60 Гц

Максимальна сила струму 300 мА

VIDEX-PANEL-LED-40W-P404W-NW

Артикул товару: VLE-P404W

Інтерфейс підключення Вільний дріт

Клас захисту від ураження електричним струмом II

Фотометричні параметри

Корисний світловий потік вбудованого джерела світла (Φuse) 5200 Лм

Колірна температура світла 4000К (нейтральний білий)

Кут розсіювання 120°

Якість світла Ra > 80

Цикли Ввім/Вимк 20000

Ресурс роботи (L70B50) 30000 год

Значення корисного світлового потоку у сфері (360°)

Додаткова інформація

Місце установки Стеля Армстронг, Стеля

Середовище використання всередині

Колір корпусу Білий

Матеріал дифузора Пластик

Ультрафіолетове випромінювання ні

Робоча температура -20° +40°C

Вміст ртуті не містить

Клас захисту, IP IP20

Матеріал корпусу Алюміній

VIDEX®

VIDEX-PANEL-LED-40W-P404W-NW

Артикул товару: VLE-P404W**Розміри**


Штрих-код	5904405540626
В упаковці	1 шт.
Висота	595 мм
Кількість у коробі	5 шт.
Ширина	595 мм
Глибина	10.8 мм

Знаки маркування товарів

Маркування пакування CE,
Утилізація



Артикул товару: VLE-P404W

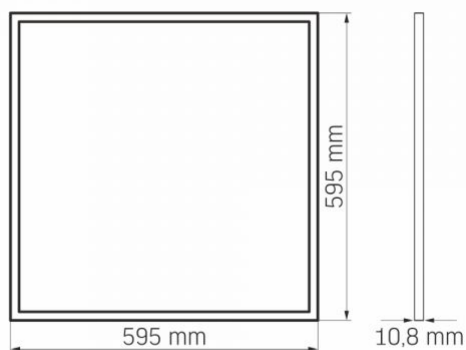

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Краків, Польща.



Продукт необхідно використовувати в закритих приміщеннях



Клас захисту від ураження електричним струмом II - забезпечується не тільки основною ізоляцією, а й подвійною або посиленою ізоляцією



Продукт відповідає вимогам директив ЄС



Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям



120°

— Номінальний кут випромінювання



Ra > 80

— Ra > 80 - індекс кольоропередачі



20 000

— Номінальна кількість циклів вмикання до відмови



30 000 h

— Номінальний термін служби (годин)



Free

— Виріб не випромінює ультрафіолет



Not Dimmable

— Продукт несумісний із регуляторами світла



-20° +40°C

— Діапазон робочих температур



Free

— Виріб не містить ртуті



IP20

— Клас захисту від пилу та вологи. Захист від твердих предметів розміром більше 12 мм; без захисту від вологи