

Артикул товару: VLE-P406W

ТЕХНІЧНА КАРТА



LED Панель



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

VIDEX®



120°



Ra ≥ 80



ON/OFF

20 000



30 000 h



Free



Not Dimmable



-20° +40°C



Free



IP20

ГАРАНТІЯ 3 РОКИ

COLD WHITE



6000K

Cold White / Zimna biel / Studena bila / Blanc froid / Studená biela / Koud wit / Hideg feher / Hladno bela / Hladno bijela / Kaltweiß / Alb rece / Šalta balta / Auksti balta / Kūlm valge.

Загальні параметри

Джерело світла або продукт, що його містить	Продукт, що містить джерело світла
Замінюваний блок живлення	з боку виробника
Замінюване джерело світла	з боку виробника

Тип джерела світла

Клас енергоефективності вбудованого джерела світла D

З можливістю затемнення ні

Електричні параметри

Напруга AC 175-265 В, 50/60 Гц

Максимальна сила струму 300 мА

VIDEX-PANEL-LED-40W-P406W-CW

Артикул товару: VLE-P406W

Інтерфейс підключення	Вільний дріт
Клас захисту від ураження електричним струмом	II

Фотометричні параметри

Корисний світловий потік вбудованого джерела світла (Φuse)	5200 Лм
Колірна температура світла	6000K (біле світло)
Кут розсіювання	120°
Якість світла	Ra > 80
Цикли Ввім/Вимк	20000
Ресурс роботи (L70B50)	30000 год
Значення корисного світлового потоку	у сфері (360°)

Додаткова інформація

Місце установки	Стеля Армстронг, Стеля
Середовище використання	всередині
Колір корпусу	Білий
Матеріал дифузора	Пластик
Ультрафіолетове випромінювання	ні
Робоча температура	-20° +40°C
Вміст ртуті	не містить
Клас захисту, IP	IP20
Матеріал корпусу	Алюміній

Розміри

VIDEX®


VIDEX-PANEL-LED-40W-P406W-CW

Артикул товару: VLE-P406W


Штрих-код	5904405540633
В упаковці	1 шт.
Висота	595 мм
Кількість у коробі	5 шт.
Ширина	595 мм
Глибина	10.8 мм

Знаки маркування товарів**Маркування пакування**

Переробка
відходів, СЕ,
Утилізація

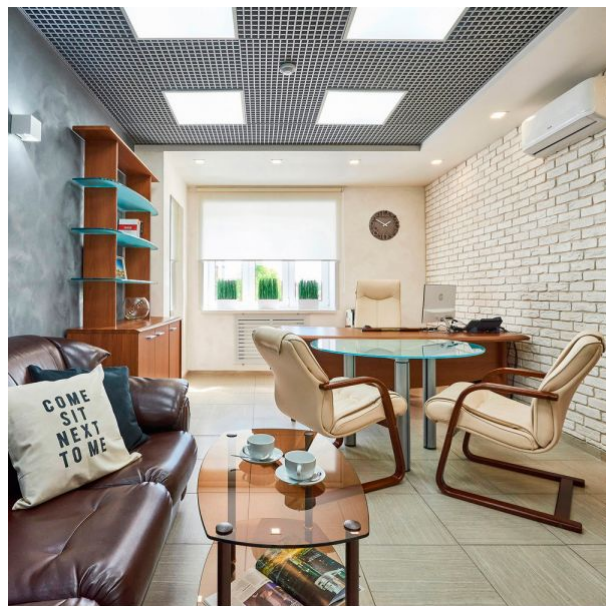

Артикул товару: VLE-P406W

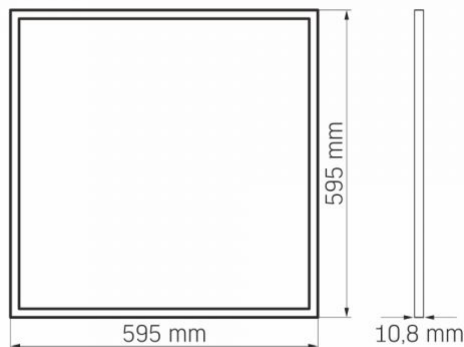

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Краків, Польща.



Продукт необхідно використовувати в закритих приміщеннях



Клас захисту від ураження електричним струмом II - забезпечується не тільки основною ізоляцією, а й подвійною або посиленою ізоляцією



Переробка відходів після закінчення терміну служби виробу



Продукт відповідає вимогам директив ЄС



Забороняється викидати сміттьєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям



— Номінальний кут випромінювання



— Ra > 80 - індекс кольоропередачі



— Номінальна кількість циклів вмикання до відмови



— Номінальний термін служби (годин)



— Виріб не випромінює ультрафіолет



— Продукт несумісний із регуляторами світла



— Діапазон робочих температур



— Виріб не містить ртуті



— Клас захисту від пилу та вологи. Захист від твердих предметів розміром більше 12 мм; без захисту від вологи