

Артикул товару: VLE-P406W

## ТЕХНІЧНА КАРТА



LED Панель



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

# VIDEX®



120°



Ra ≥ 80



20 000



30 000 h



Free



Not Dimmable



-20° +40°C



Free



IP20

## ГАРАНТІЯ 3 РОКИ

### COLD WHITE



### 6000K

Cold White / Zimna biel / Studena bila / Blanc froid / Studená biela / Koud wit / Hideg feher / Hladno bela / Hladno bijela / Kaltweiß / Alb rece / Šalta balta / Auksti balta / Kūlm valge.

## Загальні параметри

**Джерело світла або продукт, що його містить** Продукт, що містить джерело світла

**Замінюване джерело світла** з боку виробника

**Замінюваний блок живлення** з боку виробника

## Тип джерела світла

**Клас енергоефективності вбудованого джерела світла** D

**З можливістю затемнення** ні

## Електричні параметри

**Напруга** AC 175-265 В, 50/60 Гц

**Максимальна сила струму** 300 мА

## VIDEX-PANEL-LED-40W-P406W-CW

## Артикул товару: VLE-P406W

<b>Інтерфейс підключення</b>	Вільний дріт
<b>Клас захисту від ураження електричним струмом</b>	II

## Фотометричні параметри

<b>Корисний світловий потік вбудованого джерела світла (Φuse)</b>	5200 Лм
<b>Колірна температура світла</b>	6000K (біле світло)
<b>Кут розсіювання</b>	120°
<b>Якість світла</b>	Ra > 80
<b>Цикли Ввім/Вимк</b>	20000
<b>Ресурс роботи (L70B50)</b>	30000 год
<b>Значення корисного світлового потоку</b>	у сфері (360°)

## Додаткова інформація

<b>Місце установки</b>	Стеля Армстронг, Стеля
<b>Середовище використання</b>	всередині
<b>Колір корпусу</b>	Білий
<b>Матеріал дифузора</b>	Пластик
<b>Ультрафіолетове випромінювання</b>	ні
<b>Робоча температура</b>	-20° +40°C
<b>Вміст ртуті</b>	не містить
<b>Клас захисту, IP</b>	IP20
<b>Матеріал корпусу</b>	Алюміній

## Розміри

**VIDEX®**


VIDEX-PANEL-LED-40W-P406W-CW

**Артикул товару: VLE-P406W**


<b>Штрих-код</b>	5904405540633
<b>В упаковці</b>	1 шт.
<b>Висота</b>	595 мм
<b>Кількість у коробі</b>	5 шт.
<b>Ширина</b>	595 мм
<b>Глибина</b>	10.8 мм

**Знаки маркування товарів****Маркування пакування**

Переробка  
відходів, СЕ,  
Утилізація

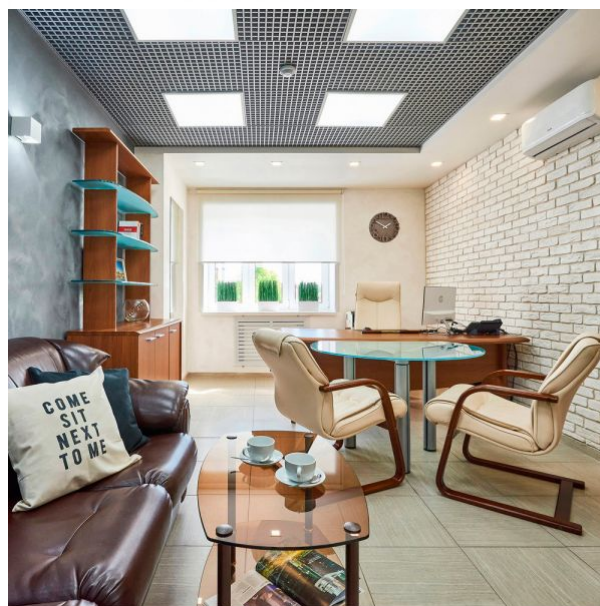

## Артикул товару: VLE-P406W

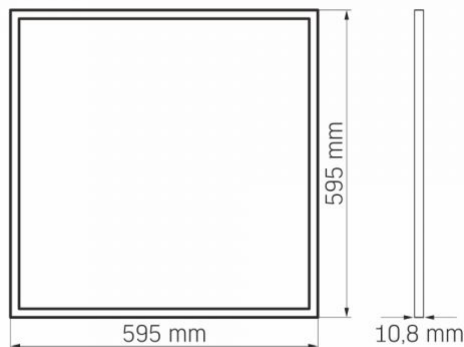

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,  
30-732 Краків, Польща.



Продукт необхідно використовувати в закритих приміщеннях



Клас захисту від ураження електричним струмом II - забезпечується не тільки основною ізоляцією, а й подвійною або посиленою ізоляцією



Переробка відходів після закінчення терміну служби виробу



Продукт відповідає вимогам директив ЄС



Забороняється викидати смітєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям



— Номінальний кут випромінювання



— Ra > 80 - індекс кольоропередачі



— Номінальна кількість циклів вмикання до відмови



— Номінальний термін служби (годин)



— Виріб не випромінює ультрафіолет



— Продукт несумісний із регуляторами світла



— Діапазон робочих температур



— Виріб не містить ртуті



— Клас захисту від пилу та вологи. Захист від твердих предметів розміром більше 12 мм; без захисту від вологи