

Артикул товару: VLE-P62-404W

## ТЕХНІЧНА КАРТА



LED Панель




Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

# VIDEX®


## VIDEX-PANEL-LED-40W-P62-404W-NW

### Артикул товару: VLE-P62-404W

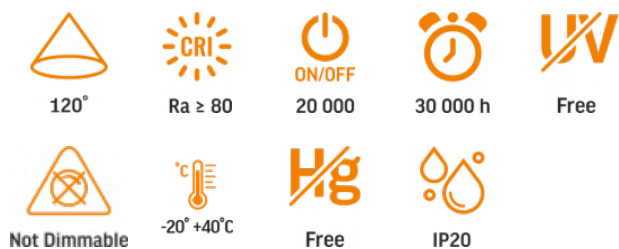

## ГАРАНТІЯ 3 РОКИ

### NEUTRAL WHITE



Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

## Загальні параметри

**Джерело світла або продукт, що його містить** Продукт, що містить джерело світла

**Замінюване джерело світла** з боку виробника

**Замінюваний блок живлення** з боку виробника

## Тип джерела світла

**Клас енергоефективності вбудованого джерела світла** D

**З можливістю затемнення** ні

## Електричні параметри

**Напруга** AC 175-265 В, 50/60 Гц

**Максимальна сила струму** 300 мА

**Інтерфейс підключення** Вільний дріт

**Клас захисту від ураження електричним струмом** II

## Фотометричні параметри

**Корисний світловий потік вбудованого джерела світла (Φuse)** 5200 Лм

**Колірна температура світла** 4000К (нейтральний білий)

**Кут розсіювання** 120°

**Якість світла** Ra > 80

**Цикли Ввім/Вимк** 20000

**Ресурс роботи (L70B50)** 30000 год

**Значення корисного світлового потоку** у сфері (360°)

## Додаткова інформація

**Місце установки** Стеля Армстронг, Стеля

**Середовище використання** всередині

**Колір корпусу** Білий

**Матеріал дифузора** Пластик

**Ультрафіолетове випромінювання** ні

**Робоча температура** -20° +40°C

**Вміст ртуті** не містить

**Клас захисту, IP** IP20

**Матеріал корпусу** Алюміній


**VIDEX®**

VIDEX-PANEL-LED-40W-P62-404W-NW


Артикул товару: VLE-P62-404W

**Розміри**

Штрих-код	5904405540640
Висота	620 мм
Кількість у коробі	5 шт.
Ширина	620 мм
Глибина	10.8 мм

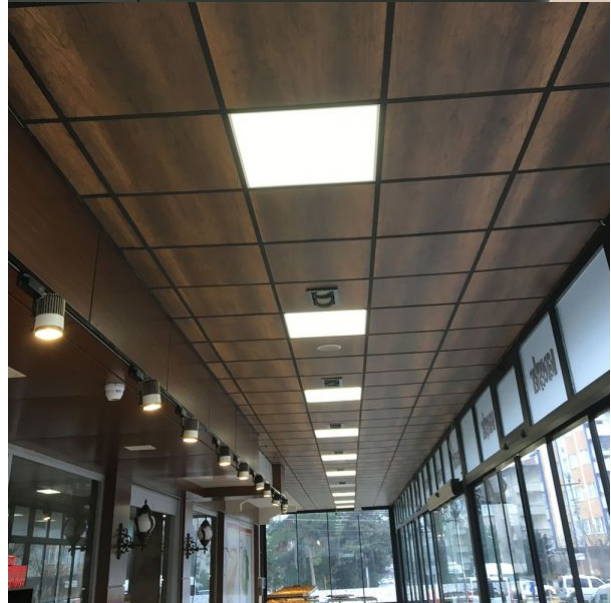

## Артикул товару: VLE-P62-404W

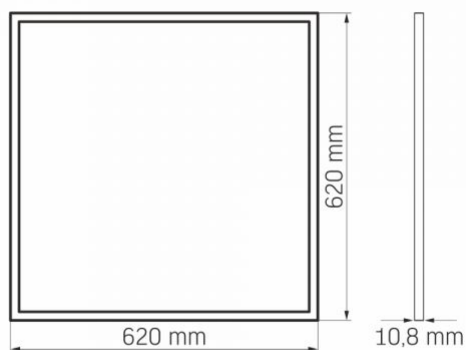

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,

## 30-732 Краків, Польща.



Продукт необхідно використовувати в закритих приміщеннях



Клас захисту від ураження електричним струмом II - забезпечується не тільки основною ізоляцією, а й подвійною або посиленою ізоляцією



120°

— Номінальний кут випромінювання



Ra > 80

— Ra > 80 - індекс кольоропередачі



20 000

— Номінальна кількість циклів вмикання до відмови



30 000 h

— Номінальний термін служби (годин)



Free

— Виріб не випромінює ультрафіолет



Not Dimmable

— Продукт несумісний із регуляторами світла



-20° +40°C

— Діапазон робочих температур



Free

— Виріб не містить ртуті



IP20

— Клас захисту від пилу та вологи. Захист від твердих предметів розміром більше 12 мм; без захисту від вологи