

# VIDEX®

VIDEX-E27-A60-8W-FITO

Артикул товару: VLE-A60FF-08271

## ТЕХНІЧНА КАРТА



LED Фітолампа



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

# VIDEX®



360°



Ra ≥ 40



20 000



20 000 h



Not Dimmable



-20° +40°C



No Flicker



No Flicker



Free



IP20

## ГАРАНТІЯ 2 РОКИ

### BICOLOR



1200K

## Загальні параметри

Джерело світла або продукт, що його містить

Джерело світла

## Тип джерела світла

З можливістю затемнення

ні

Джерело світла спрямованого (DLS) або неспрямованого випромінювання (NDLS)

NDLS

Джерело світла з можливістю налаштування кольору

-

Джерело світла, що живиться від мережі (MLS) або не живиться від мережі (NMLS)

Живиться від мережі (MLS)

Технологія

LED

## Електричні параметри

Потужність

8 Вт

Напруга

AC 220-240 В, 50/60 Гц

Максимальна сила струму

70 mA

## VIDEX-E27-A60-8W-FITO

Артикул товару: VLE-A60FF-08271

Коефіцієнт зміщення (cos φ1) 0.5

Коефіцієнт виживання 0.9

## Фотометричні параметри

Колірна температура світла 1200K (біколорний)

Кут розсіювання 360°

Якість світла Ra > 40

Цикли Ввім/Вимк 20000

Ресурс роботи (L70B50) 20000 год

Координати хроматичності (x) 0.485

Координати хроматичності (y) 0.427

Значення індексу кольоропередачі R9 36

Коефіцієнт збереження світловіддачі в кінці номінального терміну служби ≥94.8%

Метрика мерехтіння (Pst LM) ≤1

Метрика стробоскопічного ефекту (SVM) ≤0.4

CRI MIN -209

CRI MAX 92

## Додаткова інформація

Середовище використання всередині

Робоча температура -20° +40°C

Вміст ртуті не містить

Клас захисту, IP IP20



## Розміри

**VIDEX®**

VIDEX-E27-A60-8W-FITO

Артикул товару: VLE-A60FF-08271

Штрих-код	5904405540022
В упаковці	1 шт.
Кількість у коробі	20 шт.
Висота	105 мм
Ширина	60 мм
Глибина	60 мм
Вага нетто одиниці	31г

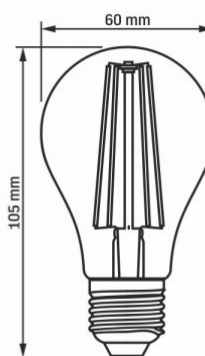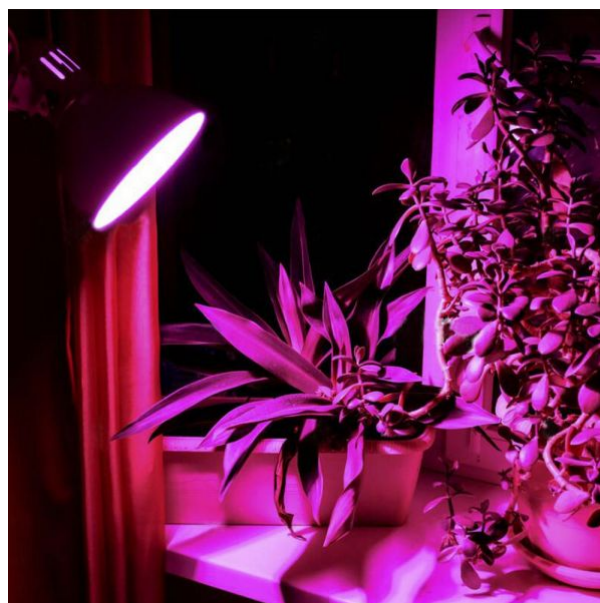

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,  
30-732 Краків, Польща.

Артикул товару: VLE-A60FF-08271



Продукт необхідно використовувати в закритих приміщеннях



360°

— Номінальний кут випромінення



CRI

Ra ≥ 40

— Ra > 40 - індекс кольоропередачі



ON/OFF

20 000

— Номінальна кількість циклів вмикання до відмови



20 000 h

— Номінальний термін служби (годин)



Not Dimmable

— Продукт несумісний із регуляторами світла



-20° +40°C

— Діапазон робочих температур



No Flicker

— Мерехтіння світла не перевищує допустимого рівня



No Flicker

— Виріб має мінімальне мерехтіння, яке не повинно викликати дискомфорт або небезпеку



Free

— Виріб не містить ртуті



IP20

— Клас захисту від пилу та вологи. Захист від твердих предметів розміром більше 12 мм; без захисту від вологи