

VIDEX®

VIDEX VLF-A055 600Lm 5700K

Артикул товару: VLF-A055

ТЕХНІЧНА КАРТА



Портативний світлодіодний ліхтарик



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

VIDEX®



ГАРАНТІЯ 3 РОКИ

COLD WHITE



5700K

Cold White / Zimna biel / Studena bila / Blanc froid / Studená biela / Koud wit / Hideg feher / Hladno bela / Hladno bijela / Kaltweiß / Alb rece / Šalta balta / Auksti balta / Kūlm valge.

Загальні параметри

Режим роботи	HIGH, LOW, STROBE
Замінюване джерело світла	ні
Гарантія на акумулятор	1 рік

Тип джерела світла

З можливістю затемнення	ні
Технологія	LED

Електричні параметри

Потужність	10 Вт
Інтерфейс підключення	USB-C

Фотометричні параметри

Корисний світловий потік вбудованого джерела світла (Φuse)	600 Лм
Колірна температура світла	5700K (біле світло)

VIDEX VLF-A055 600Lm 5700K

Артикул товару: VLF-A055

Пікова інтенсивність світла 3320 кд

Додаткова інформація

Колір корпусу	Чорний
Захист від падіння	1 м
Робоча температура	-20° +40°C
Напруга	3.7 В
Ємність акумулятора	800 мАг
Тип акумулятора	Li-ion 16340
Індикатор заряду батареї	4 level
Змінна батарея	так
Вміст ртуті	не містить
Клас захисту, IP	IP68
Матеріал корпусу	Авіаційний анодований алюміній

Розміри

Штрих-код	4820246481045
В упаковці	1 шт.
Кількість у коробі	20 шт.
Висота	74.5 мм
Ширина	24 мм
Глибина	27 мм
Вага нетто одиниці	44г

Знаки маркування товарів

Маркування пакування CE, Утилізація

VIDEX®

VIDEX VLF-A055 600Lm 5700K

Артикул товару: VLF-A055



VIDEX[®]


VIDEX VLF-A055 600Lm 5700K

Артикул товару: VLF-A055

VIDEX®

VIDEX VLF-A055 600Lm 5700K

Артикул товару: VLF-A055

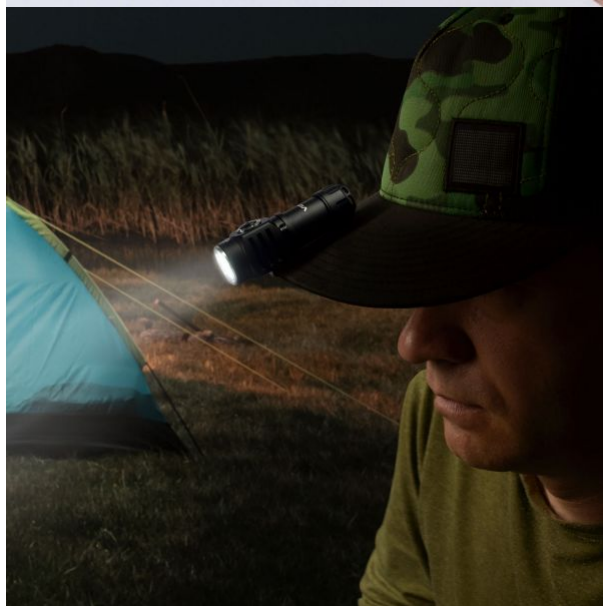

VIDEX®
MODEL | A055

ULTRACOMPACT RECHARGEABLE
LED FLASHLIGHT



600
MAX LUMENS



4
LIGHTING
MODES



TYPE-C



2m
IP68



1m
IMPACT
RESISTANCE

VIDEX®
MODEL | A055



Energy efficient led provides maximum output 600 lumens,
beam distance 115m and long service life up to 50000 hours.

VIDEX®

VIDEX VLF-A055 600Lm 5700K

Артикул товару: VLF-A055



VIDEX®

VIDEX VLF-A055 600Lm 5700K

Артикул товару: VLF-A055



VIDEX®

VIDEX VLF-A055 600Lm 5700K

Артикул товару: VLF-A055

VIDEX®
MODEL | A055



High-quality copper conducts current better and retains elasticity over the years compared to cheaper metals.

VIDEX®
MODEL | A055



WITH BATTERY 800mAh

	HIGH	LOW	MOON	STROBE
OUTPUT	600 Lm	150 Lm	30 Lm	600 Lm
RUNTIME	1h 40min	2h 45min	13h	1h 40min
DISTANCE	115m	54m	20m	115m
INTENSITY	3320cd	640cd	300cd	3320cd

Protection against over charge, over discharge, wrong polarity.

VIDEX®
MODEL | A055

PROGRAM ROOT



Start position: OFF → Action A: Click → Result: > ON > HIGH > LOW > MOON > STROBE > OFF >

** HIGH / LOW / MOON / STROBE → Action B: Press and hold for 0.5 sec → Result: OFF ** → Action B: Press and hold for 0.5 sec → Result: ON **

** The current mode memorized and applied next time when turned on.
Note: Battery indication is always on if the light is switched on.

VIDEX®
MODEL | A055

KIT CONTENT

SPARE SILICONE RINGS



USER'S MANUAL, WARRANTY CARD | LI-ION BATTERY | FLASHLIGHT | LANYARD | CHARGING CABLE

SIZE 74.5x24x27mm
WEIGHT 44g (without battery)

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Краків, Польща.



Продукт відповідає вимогам директив ЄС



Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям



— Захист ефективний при падінні з висоти до 1 метра



— Продукт несумісний із регуляторами світла



— Діапазон робочих температур



— Виріб не містить ртуті



— Клас захисту від пилу і вологи. Виріб має повний захист від пилу і тривалого занурення в воду на глибину понад 1 метр

Дата: 24.06.2026