

# VIDEX®

VIDEX VLF-A105RH 1200Lm 5000K

Артикул товару: VLF-A105RH

## ТЕХНІЧНА КАРТА



Портативний світлодіодний ліхтарик



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

# VIDEX®



## ГАРАНТІЯ 3 РОКИ

### NEUTRAL WHITE



### 5000K

Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutrálno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutrus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

## Загальні параметри

Режим роботи	TURBO, HIGH, MIDDLE, LOW, MOON, SOS
Замінюване джерело світла	ні
Гарантія на акумулятор	1 рік

## Тип джерела світла

З можливістю затемнення	ні
Технологія	LED

## Електричні параметри

Потужність	10 Вт
Інтерфейс підключення	USB-C

## Фотометричні параметри

## VIDEX VLF-A105RH 1200Lm 5000K

### Артикул товару: VLF-A105RH

Корисний світловий потік вбудованого джерела світла (Fuse)	1200 Лм
Колірна температура світла	5000K (нейтральний білий)
Пікова інтенсивність світла	5200 кд

## Додаткова інформація

Колір корпусу	Чорний
Захист від падіння	1 м
Робоча температура	-20° +40°C
Напруга	3.7 В
Ємність акумулятора	2200 мАг
Тип акумулятора	Li-ion 18650
Індикатор заряду батареї	4 level
Змінна батарея	так
Вміст ртуті	не містить
Клас захисту, IP	IP66
Матеріал корпусу	Авіаційний анодований алюміній

## Розміри

Штрих-код	4820246481007
В упаковці	1 шт.
Кількість у коробі	20 шт.
Висота	127 мм
Ширина	28 мм
Глибина	28 мм
Вага нетто одиниці	83г

**VIDEX<sup>®</sup>**

VIDEX VLF-A105RH 1200Lm 5000K

Артикул товару: VLF-A105RH

**Знаки маркування товарів**

Маркування пакування

CE,  
Утилізація

**VIDEX®**

VIDEX VLF-A105RH 1200Lm 5000K

Артикул товару: VLF-A105RH



**VIDEX®**

VIDEX VLF-A105RH 1200Lm 5000K

Артикул товару: VLF-A105RH



**VIDEX®**  
MODEL | A105RH

MULTITASKING RECHARGEABLE  
LED FLASHLIGHT




**1200**  
MAX LUMENS

- SWIVEL HEAD
- TYPE-C
- IP66
- 1m IMPACT RESISTANCE

# VIDEX®

## VIDEX VLF-A105RH 1200Lm 5000K

Артикул товару: VLF-A105RH

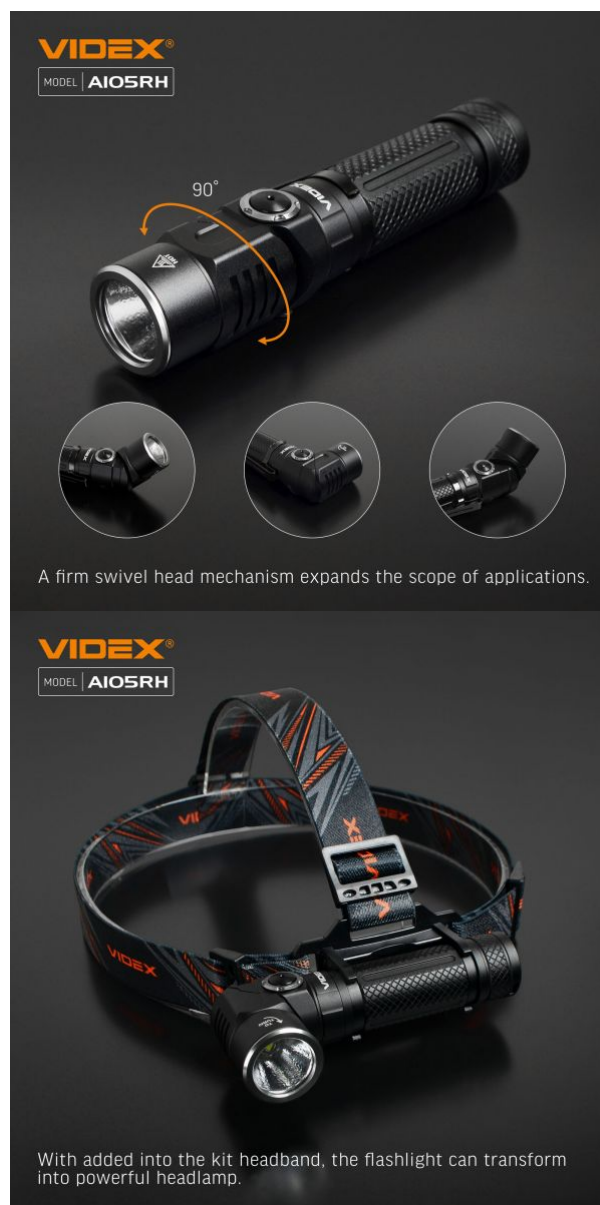

# VIDEX®

## VIDEX VLF-A105RH 1200Lm 5000K

Артикул товару: VLF-A105RH



VIDEX® ANODIZED METAL SWITCH  
MODEL | A105RH



VIDEX® INTEGRATED FOUR-LEVEL LED BATTERY INDICATOR  
MODEL | A105RH



# VIDEX®

## VIDEX VLF-A105RH 1200Lm 5000K

Артикул товару: VLF-A105RH



# VIDEX®

## VIDEX VLF-A105RH 1200Lm 5000K

### Артикул товару: VLF-A105RH

**VIDEX®**  
MODEL | A105RH



Scratch resistant tempered glass lens easily stands against high temperatures.

**VIDEX®**  
MODEL | A105RH



Copper-made springs keep flexible over the years and guarantee a firm contact.

**VIDEX®**  
MODEL | A105RH



**WITH BATTERY**  
2200mAh

	TURBO	HIGH	MIDDLE	LOW	MOON	SOS
OUTPUT	1200 Lm	700 Lm	420 Lm	220 Lm	30 Lm	700 Lm
RUNTIME	1h*	1h 30min	2h 35min	5h 40min	80h	2h
DISTANCE	135m	104m	80m	57m	30m	104m
INTENSITY	5200cd	2680cd	1608cd	816cd	300cd	2680cd

The above output parameters tested with the stock battery Videx 18650 2200mAh and may vary due to conditions and actual batteries used.  
\*Turbo mode output levels may be reduced by the overheat control system.

**VIDEX®** PROGRAM ROOT  
MODEL | A105RH



Start position	Action A	Result	Action B	Result
OFF	Press and hold for 0.5 sec	ON	Press and hold for 0.5 sec	OFF
ON	Click	> MOON > LOW > MIDDLE > HIGH > TURBO >		
ON/OFF	Press and hold for 3 sec	STROBE	Click	Exit
OFF	Click	Battery status		
OFF	Double click	Lock	Double click	Unlock

Notes: The flashlight automatically memorizes the last selected lighting mode (excluding Strobe mode) and applies it next time when turned on. Battery indication is always on if the light is switched on.

# VIDEX®

## VIDEX VLF-A105RH 1200Lm 5000K

### Артикул товару: VLF-A105RH



Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому

матеріал не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,  
30-732 Краків, Польща.



Продукт відповідає вимогам директив ЄС



Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям



— захист ефективний при падінні з висоти до 1 метра



Not Dimmable

— Продукт несумісний із регуляторами світла



-20° +40°C

— Діапазон робочих температур



Free

— Виріб не містить ртуті



IP66

— Клас захисту від пилу і вологи. Виріб має повний захист від пилу і від сильних водяних струменів