

Артикул товару: VLF-A406

ТЕХНІЧНА КАРТА





Портативний світлодіодний ліхтарик



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.



Артикул товару: VLF-A406

Колірна температура світла	6500К (біле світло)		
- Пікова інтенсивність світла	9400 кд		

Додаткова інформація

Колір корпусу	Чорний
Захист від падіння	1м
Робоча температура	-20° +40°C
Тип акумулятора	Li-ion 21700, Li-ion 18650
Напруга	3.7 B
Ємність акумулятора	4000 мАг
Індикатор заряду батареї	4 level
Змінна батарея	так
Вміст ртуті	не містить
Клас захисту, IP	IP68
Матеріал корпусу	Авіаційний анодований алюміній

Розміри

Штрих-код	4820246481014
Висота	128 мм
Глибина	31 мм
В упаковці	1 шт.
Кількість у коробі	20 шт.
Ширина	31 мм
Вага нетто одиниці	77г

ГАРАНТІЯ З РОКИ

Not Dimmable

1m

SHOCK RESISTANT



Cold White / Zimna biel / Studena bila / Blanc froid / Studená biela / Koud wit / Hideg feher / Hladno bela / Hladno bijela / KaltweiB / Alb rece / Šalta balta / Auksti balta / Kűlm valge.

°

-20° +40°C

Free

IP68

Загальні параметри

Режим роботи	TURBO, HIGH, MIDDLE, LOW, MOON, SOS
Замінюване джерело світла	ні
Гарантія на акумулятор	1 рік

Тип джерела світла

З можливістю затемнення	ні
Технологія	LED

Електричні параметри

Потужність	20 Вт
Інтерфейс підключення	USB-C

Фотометричні параметри

Корисний світловий потік вбудованого 4000 Лм джерела світла (Физе)



Артикул товару: VLF-A406

Знаки маркування товарів

Маркування	пакування

СЕ, Утилізація






























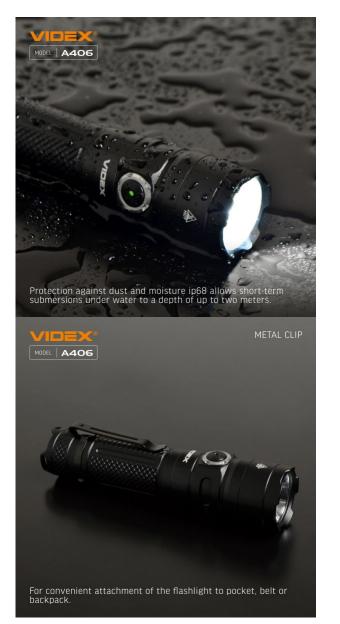





Артикул товару: VLF-A406



Output tested with a stock rechargeable battery 21700 4000mah. *Accumulated time, including reduced output levels with the overheat protection enabled.

	OFF	→	Press and hold for 0.5 sec	 →	ON	→	Press and hold for 0.5 sec	→	OFF
HOT	ON	→	Click	→	> MOON >	LOW	> MIDDLE >	HIGH 3	• TURBO >
0	ON/OFF	→	Press and hold for 3 sec	 →	STROBE	→	Click	→	Exit
VIDEX	OFF	→	Click	→	Battery status]			
	OFF	→	Double click	→	Lock	\rightarrow	Double click	→	Unlock



Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріал не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Краків, Польща.

Ce	Пр	оодукт відповідає вимогам директив ЄС
X	ПО	бороняється викидати сміттєве обладнання, значене символом перекресленого контейнера, зом з іншим сміттям
1m SHOCK RESISTANT	—	Захист ефективний при падінні з висоти до 1 метра
Not Dimmable		Продукт несумісний із регуляторами світла
°℃ -20° +40°C	_	Діапазон робочих температур
Free K	_	Виріб не містить ртуті
IP68	_	Клас захисту від пилу і вологи. Виріб має повний захист від пилу і тривалого занурення в воду на глибину понад 1 метр