

ТЕХНІЧНА КАРТА



LED світильник акумуляторний



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

VIDEX®



Ra ≥ 80



Free



Dimmable



-20° +40°C



Free



IP20

ГАРАНТІЯ 2 РОКИ

Загальні параметри

Замінюване джерело світла ні

Тип джерела світла

З можливістю затемнення так

Технологія LED

Електричні параметри

Потужність 0.5 W

Інтерфейс підключення USB-C

Клас захисту від ураження електричним струмом III

Фотометричні параметри

Luminous flux 40 Lm

Колірна температура світла 4000K (нейтральний білий), RGB + Білий

Якість світла Ra > 80

CRI MIN Ra 80

VIDEX VL-NL064W-G

Артикул товару: VL-NL064W-G

CRI MAX

Ra 88

Додаткова інформація

Середовище використання	всередині
Колір корпусу	Білий
Ультрафіолетове випромінювання	ні
Датчик руху	ні
Робоча температура	-20° +40°C
Напруга	3.7 В
Тип акумулятора	Li-pol
Ємність акумулятора	750 мАг
Змінна батарея	ні
Вміст ртуті	не містить
Клас захисту, IP	IP20
Матеріал корпусу	АБС

Розміри

Штрих-код	4820246489485
В упаковці	1 шт.
Висота	65 мм
Кількість у коробі	100 шт.
Ширина	65 мм
Глибина	18 мм
Вага нетто одиниці	42g

Знаки маркування товарів

Маркування пакування

Переробка відходів, CE, Утилізація

VIDEX®



VIDEX VL-NL064W-G

Артикул товару: VL-NL064W-G

VIDEX®

VIDEX VL-NL064W-G




Артикул товару: VL-NL064W-G

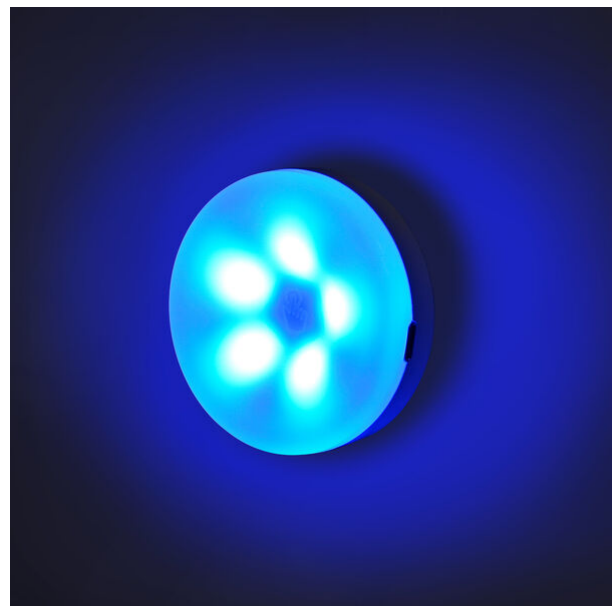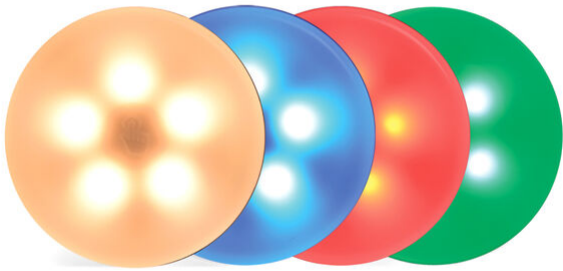

VIDEX®

VIDEX VL-NL064W-G

Артикул товару: VL-NL064W-G

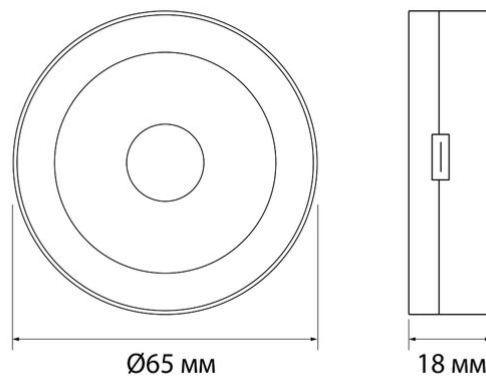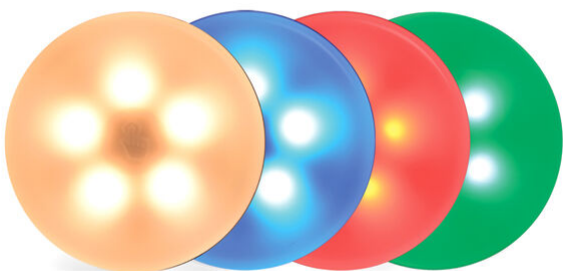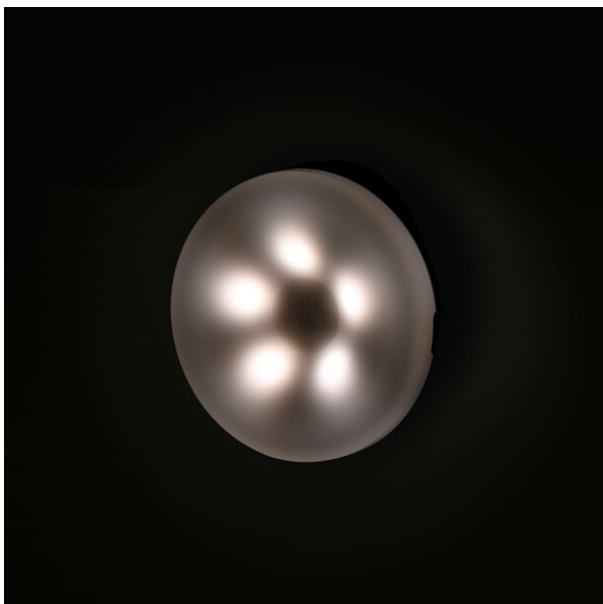

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiśłana 11,
30-732 Краків, Польща.

Артикул товару: VL-NL064W-G



Продукт необхідно використовувати в закритих приміщеннях



III клас захисту від ураження електричним струмом - забезпечується шляхом живлення конкретного продукту безпечною дуже низькою напругою (SELV) без ризику створення напруги вище безпечної



Переробка відходів після закінчення терміну служби виробу



Продукт відповідає вимогам директив ЄС



Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям



Ra > 80

— Ra > 80 - індекс кольоропередачі



Free

— Виріб не випромінює ультрафіолет



Dimmable

— Виріб підтримує регулювання яскравості



-20° +40°C

— Діапазон робочих температур



Free

— Виріб не містить ртуті



IP20

— Клас захисту від пилу та вологи. Захист від твердих предметів розміром більше 12 мм; без захисту від вологи