

## ТЕХНІЧНА КАРТА



LED Прожектор автономний



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

# VIDEX®



90°



Ra ≥ 80



20 000



IK07



30 000 h



Dimmable



-20°C +50°C




Free



IP65

## ГАРАНТІЯ 2 РОКИ

### NEUTRAL WHITE



### 5000K

Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálina biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

## Загальні параметри

Замінюване джерело світла ні

## Тип джерела світла

З можливістю затемнення так

Технологія LED

## Електричні параметри

Довжина кабелю 1 м

Клас захисту від ураження електричним струмом III

Коефіцієнт зміщення (cos φ1) -

## Фотометричні параметри

Luminous flux 1000 Lm

## VIDEX VL-FS02-505

### Артикул товару: VL-FS02-505

Колірна температура світла	5000K (нейтральний білий)
Кут розсіювання	90°
Якість світла	Ra > 80
Цикли Ввім/Вимк	20000
Ресурс роботи (L70B50)	30000 год
Координати хроматичності (x)	0.34
Координати хроматичності (y)	0.359

## Додаткова інформація

Потужність батареї	32 Wh
Вертикальний діапазон регулювання	180°
Місце установки	Пласка поверхня, Стіна
Середовище використання	зовні
Захист від ударів	IK07
Колір корпусу	Сірий
Матеріал дифузора	Полікарбонат (PC)
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта	0.5 м
Датчик руху	ні
Робоча температура	-20° +50°C
Напруга	3.2 В
Ємність акумулятора	10000 mAh
Тип акумулятора	LiFePO4
Змінна батарея	ні
Вміст ртуті	не містить
Клас захисту, IP	IP65

**VIDEX®**

VIDEX VL-FS02-505

Артикул товару: VL-FS02-505

**Матеріал корпусу**Алюмінієвий  
сплав**Розміри****Штрих-код**

4820246482493

**Висота**

207 мм

**Кількість у коробі**

10 шт.

**Ширина**

160 мм

**Глибина**

22.5 мм




**VIDEX®**

VIDEX VL-FS02-505

Артикул товару: VL-FS02-505



## Артикул товару: VL-FS02-505

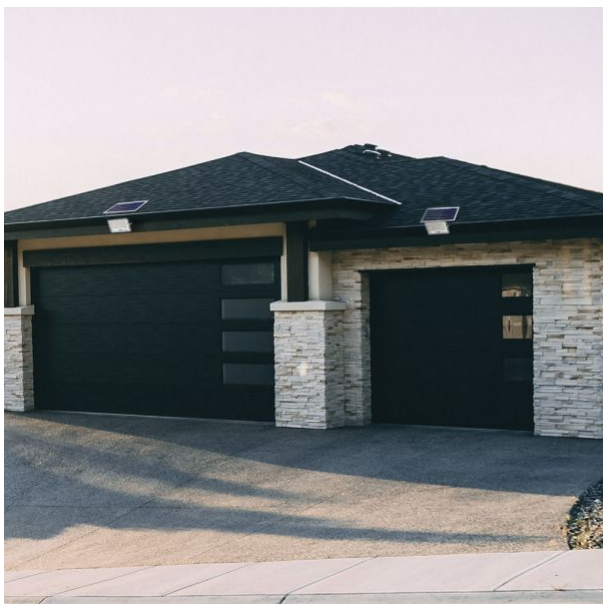

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,  
30-732 Краків, Польща.



Виріб необхідно використовувати поза приміщенням або на відкритому просторі



III клас захисту від ураження електричним струмом - забезпечується шляхом живлення конкретного продукту безпечною дуже низькою напругою (SELV) без ризику створення напруги вище безпечної



Мінімальна відстань від освітлюваного об'єкта



— Номінальний кут випромінювання



— Ra > 80 - індекс кольоропередачі



— Номінальна кількість циклів вмикання до відмови



— Виріб витримує середній удар (наприклад, від тупого предмета)



— Номінальний термін служби (годин)



— Виріб підтримує регулювання яскравості



— Діапазон робочих температур



— Виріб не містить ртуті



— Клас захисту від пилу і вологи. Виріб має повний захист від пилу і від струменів води з усіх напрямків

