

Артикул товару: VLE-FSO-1005

## ТЕХНІЧНА КАРТА



LED Прожектор автономний



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

# VIDEX®



90°



Ra ≥ 80



20 000



IK07



30 000 h



Dimmable



-20°C +50°C




Free



IP65

## ГАРАНТІЯ 2 РОКИ

### NEUTRAL WHITE



### 5000K

Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutrus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

## Загальні параметри

Замінюване джерело світла ні

## Тип джерела світла

З можливістю затемнення так

## Електричні параметри

Довжина кабелю 1 м

Клас захисту від ураження електричним струмом III

Коефіцієнт зміщення (cos φ1) -

## Фотометричні параметри

Luminous flux 2800 Lm

Колірна температура світла 5000K (нейтральний білий)

## VIDEX-FLOOD-LED-SOLAR-GELIO-100W-NW

## Артикул товару: VLE-FSO-1005

Кут розсіювання	90°
Якість світла	Ra > 80
Цикли Ввім/Вимк	20000
Ресурс роботи (L70B50)	30000 год

## Додаткова інформація

Потужність батареї	96 Wh
Вертикальний діапазон регулювання	180°
Місце установки	Пласка поверхня, Стіна
Середовище використання	зовні
Захист від ударів	IK07
Колір корпусу	Сірий
Матеріал дифузора	Полікарбонат (PC)
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта	0.5 м
Датчик руху	ні
Робоча температура	-20° +50°C
Напруга	3.2 В
Ємність акумулятора	30000 мАг
Тип акумулятора	LiFePO4
Змінна батарея	ні
Вміст ртуті	не містить
Клас захисту, IP	IP65
Матеріал корпусу	Алюмінієвий сплав

## Розміри

# VIDEX®

## VIDEX-FLOOD-LED-SOLAR-GELIO-100W-NW

Артикул товару: VLE-FSO-1005


Штрих-код	5904405541197
Висота	282 мм
Кількість у коробі	3 шт.
Ширина	250 мм
Глибина	42 мм




## Артикул товару: VLE-FSO-1005



FLOODLIGHT

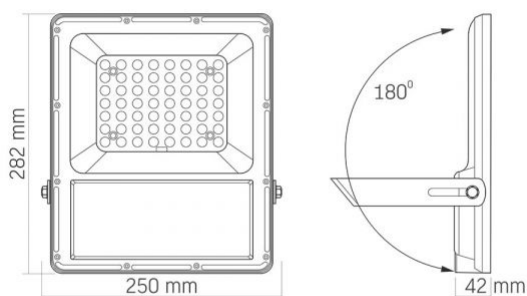

SOLAR PANEL

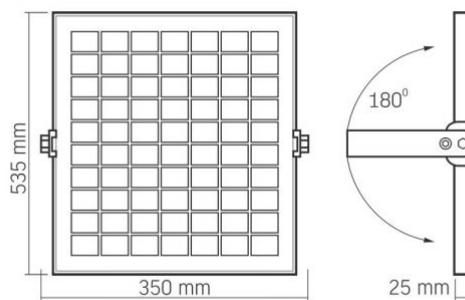

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Краків, Польща.



Виріб необхідно використовувати поза приміщенням або на відкритому просторі



III клас захисту від ураження електричним струмом - забезпечується шляхом живлення конкретного продукту безпечною дуже низькою напругою (SELV) без ризику створення напруги вище безпечної



Мінімальна відстань від освітлюваного об'єкта



— Номінальний кут випромінювання



— Ra > 80 - індекс кольоропередачі



— Номінальна кількість циклів вмикання до відмови



— Виріб витримує середній удар (наприклад, від тупого предмета)



— Номінальний термін служби (годин)



— Виріб підтримує регулювання яскравості



— Діапазон робочих температур



— Виріб не містить ртуті



— Клас захисту від пилу і вологи. Виріб має повний захист від пилу і від струменів води з усіх напрямків