

Артикул товару: VLE-FS03-205

ТЕХНІЧНА КАРТА



LED Прожектор автономний



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

VIDEX®



90°



Ra ≥ 80



20 000



IK07



30 000 h



-20°C +50°C



CCT 5000K




Free



IP65

ГАРАНТІЯ 2 РОКИ

NEUTRAL WHITE



5000K

Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

Загальні параметри

Замінюване джерело світла ні

Тип джерела світла

З можливістю затемнення пульт дистанційного керування

Джерело світла спрямованого (DLS) або неспрямованого випромінення (NDLS) -

Джерело світла з можливістю налаштування кольору -

Джерело світла, що живиться від мережі (MLS) або не живиться від мережі (NMLS) -

Технологія LED

Електричні параметри

Довжина кабелю 1.5 м

VIDEX-FLOOD-LED-SOLAR-HORS-500-NW

Артикул товару: VLE-FS03-205

Коефіцієнт зміщення (cos φ1) -

Фотометричні параметри

Luminous flux 500 Lm

Колірна температура світла 5000K (нейтральний білий)

Кут розсіювання 90°

Якість світла Ra > 80

Цикли Ввім/Вимк 20000

Ресурс роботи (L70B50) 30000 год

Координати хроматичності (x) 0.34

Координати хроматичності (y) 0.359

Значення індексу кольоропередачі R9 >0

Метрика мерехтіння (Pst LM) -

Метрика стробоскопічного ефекту (SVM) -

Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM) <6 (5000K)

Додаткова інформація

Потужність батареї 16 Вт*г

Вертикальний діапазон регулювання 180°

Місце установки Плaska поверхня, Стіна

Середовище використання зовні

Захист від ударів IK07

Колір корпусу Сірий

Матеріал дифузора Пластик

VIDEX®

VIDEX-FLOOD-LED-SOLAR-HORS-500-NW

Артикул товару: VLE-FS03-205

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта	0.5 м
Датчик руху	ні
Робоча температура	-20° +50°C
Напруга	3.7 В
Тип акумулятора	Li-ion
Ємність акумулятора	5000 мАг
Змінна батарея	ні
Підходить для встановлення на/у нормально займисті поверхні	так
Вміст ртуті	не містить
Клас захисту, IP	IP65
Матеріал корпусу	АБС

Розміри

Штрих-код	5904405542392
В упаковці	1 шт.
Кількість у коробі	10 шт.
Висота	200 мм
Ширина	170 мм
Глибина	35.4 мм

Знаки маркування товарів


Маркування пакування	Переробка відходів, СЕ, Утилізація
----------------------	------------------------------------






VIDEX®

VIDEX-FLOOD-LED-SOLAR-HORS-500-NW

Артикул товару: VLE-FS03-205







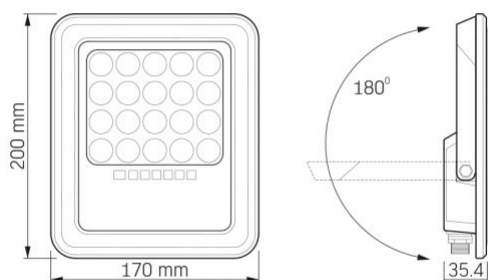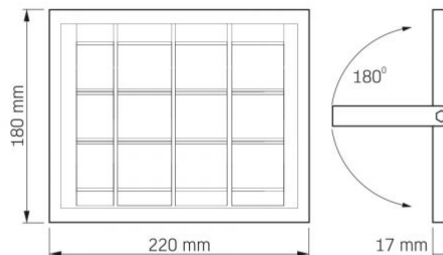










Артикул товару: VLE-FS03-205



Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Краків, Польща.

Артикул товару: VLE-FS03-205

-  Virіб необхідно використовувати поза приміщенням або на відкритому просторі
-  Мінімальна відстань від освітлюваного об'єкта 0,5 m
-  Virіб можна встановлювати та використовувати на нормально займистих поверхнях
-  Переробка відходів після закінчення терміну служби виробу
-  Продукт відповідає вимогам директив ЄС
-  Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям
-  — Номінальний кут випромінювання 90°
-  — Ra > 80 - індекс кольоропередачі
-  — Номінальна кількість циклів вмикання до відмови 20 000
-  — Virіб витримує середній удар (наприклад, від тупого предмета) IK07
-  — Номінальний термін служби (годин) 30 000 h
-  — Діапазон робочих температур -20°C +50°C
-  — Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM) + dx class MacAdam CCT 5000K
-  — Virіб не містить ртуті Hg Free
-  — Клас захисту від пилу і вологи. Virіб має повний захист від пилу і від струменів води з усіх напрямків IP65