

Артикул товару: VL-FS04-205-S

ТЕХНІЧНА КАРТА




LED прожектор автономний з датчиком руху



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

VIDEX®

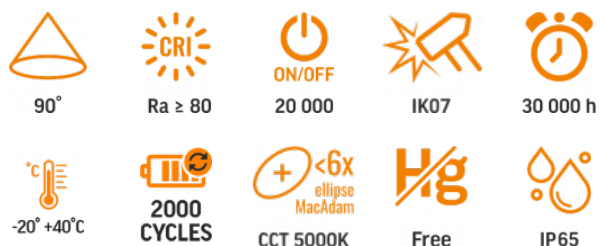

ГАРАНТІЯ 2 РОКИ

NEUTRAL WHITE



Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

Загальні параметри

Замінюване джерело світла ні

Тип джерела світла

З можливістю затемнення пульт дистанційного керування

Технологія LED

Електричні параметри

Довжина кабелю 2 м

Клас захисту від ураження електричним струмом III

Коефіцієнт виживання 1

Фотометричні параметри

Luminous flux 1400 Lm

VIDEX VL-FS04-205-S 1400Lm 5000K

Артикул товару: VL-FS04-205-S

Колірна температура світла	5000K (нейтральний білий)
Кут розсіювання	90°
Якість світла	Ra > 80
Цикли Ввім/Вимк	20000
Ресурс роботи (L70B50)	30000 год
Номінальна кількість циклів заряджання акумулятора	2000 циклів
Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM)	<6 (5000K)

Додаткова інформація

Потужність батареї	16 Вт*г
Вертикальний діапазон регулювання	180°
Місце установки	Пласка поверхня, Стіна
Середовище використання	зовні
Захист від ударів	IK07
Колір корпусу	Сірий
Матеріал дифузора	Полікарбонат (PC)
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта	0.5 м
Датчик руху	так
Тип датчика	Інфрачервоний (PIR)
Кут виявлення датчика	120°
Час затримки датчика	15 s
Відстань виявлення датчика	2 - 8 м
Робоча температура	-20° +40°C

VIDEX®

VIDEX VL-FS04-205-S 1400Lm 5000K

Артикул товару: VL-FS04-205-S

Напруга	3.2 В
Тип акумулятора	LiFePO4
Ємність акумулятора	5000 мАг
Змінна батарея	by the producer
Підходить для встановлення на/у нормально займисті поверхні	так
Вміст ртуті	не містить
Клас захисту, IP	IP65
Матеріал корпусу	Алюміній

Розміри

Штрих-код	4820246486927
В упаковці	1 шт.
Висота	134 mm
Кількість у коробі	10 шт.
Ширина	120 мм
Глибина	38 мм
Вага нетто одиниці	1.09кг



Знаки маркування товарів

Маркування пакування	Переробка відходів, CE, Утилізація
----------------------	------------------------------------



VIDEX®**VIDEX VL-FS04-205-S 1400Lm 5000K****Артикул товару: VL-FS04-205-S**

Артикул товару: VL-FS04-205-S

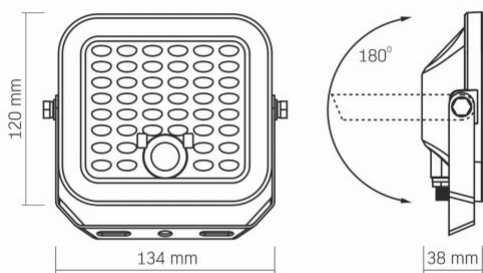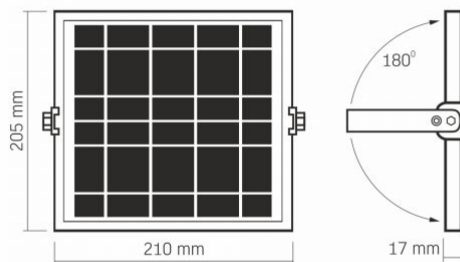

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Краків, Польща.



Виріб необхідно використовувати поза приміщенням або на відкритому просторі



III клас захисту від ураження електричним струмом - забезпечується шляхом живлення конкретного продукту безпечною дуже низькою напругою (SELV) без ризику створення напруги вище безпечної



Мінімальна відстань від освітлюваного об'єкта



Виріб можна встановлювати та використовувати на нормально займистих поверхнях



Переробка відходів після закінчення терміну служби виробу



Продукт відповідає вимогам директив ЄС



Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям



— Номінальний кут випромінювання



— Ra > 80 – індекс кольоропередачі



— Номінальна кількість циклів вмикання до відмови



— Виріб витримує середній удар (наприклад, від тупого предмета)



— Номінальний термін служби (годин)



— Діапазон робочих температур



— Номінальна кількість циклів заряджання акумулятора



— Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM)



— Виріб не містить ртуті



— Клас захисту від пилу і вологи. Виріб має повний захист від пилу і від струменів води з усіх напрямків

Дата: 24.06.2026