

VIDEX®

VIDEX VL-FS05-3005 3740Lm 5000K

Артикул товару: VL-FS05-3005

ТЕХНІЧНА КАРТА



LED прожектор автономний




Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

VIDEX®

VIDEX VL-FS05-3005 3740Lm 5000K

Артикул товару: VL-FS05-3005

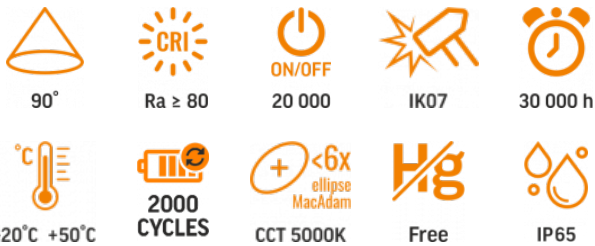

ГАРАНТІЯ 2 РОКИ



Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

Загальні параметри

Замінюване джерело світла ні

Тип джерела світла

З можливістю затемнення пульт дистанційного керування

Технологія LED

Електричні параметри

Довжина кабелю 2 м

Клас захисту від ураження електричним струмом III

Коефіцієнт виживання 1

Фотометричні параметри

Luminous flux 3740 Lm

Колірна температура світла	5000K (нейтральний білий)
Кут розсіювання	90°
Якість світла	Ra > 80
Цикли Ввім/Вимк	20000
Ресурс роботи (L70B50)	30000 год
Номінальна кількість циклів заряджання акумулятора	2000 циклів
Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM)	<6 (5000K)

Додаткова інформація

Потужність батареї	96 Wh
Вертикальний діапазон регулювання	180°
Місце установки	Пласка поверхня, Стіна
Середовище використання	зовні
Захист від ударів	IK07
Колір корпусу	Сірий
Матеріал дифузора	Полікарбонат (PC)
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта	0.5 м
Датчик руху	ні
Робоча температура	-20° +50°C
Напруга	9.6 V
Тип акумулятора	LiFePO4
Ємність акумулятора	10000 mAh
Змінна батарея	by the producer

VIDEX[®]

VIDEX VL-FS05-3005 3740Lm 5000K

Артикул товару: VL-FS05-3005

Підходить для встановлення на/у нормально займисті поверхні	так
---	-----

Вміст ртуті	не містить
-------------	------------

Клас захисту, IP	IP65
------------------	------

Матеріал корпусу	Алюміній
------------------	----------

Розміри

Штрих-код	4820246486934
-----------	---------------

В упаковці	1 шт.
------------	-------

Висота	314 mm
--------	--------

Кількість у коробі	5 шт.
--------------------	-------

Ширина	273 mm
--------	--------

Глибина	45 мм
---------	-------

Вага нетто одиниці	4.37кг
--------------------	--------

Знаки маркування товарів

Маркування пакування

Переробка
відходів, СЕ,
Утилізація



VIDEX[®]



VIDEX VL-FS05-3005 3740Lm 5000K

Артикул товару: VL-FS05-3005



Артикул товару: VL-FS05-3005

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Краків, Польща.

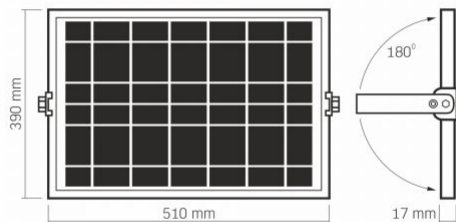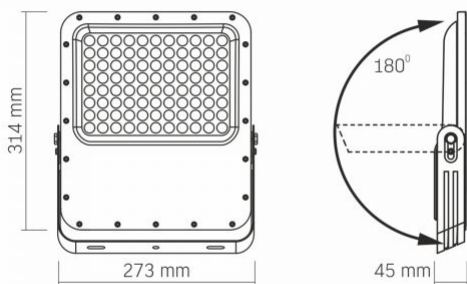

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.



Виріб необхідно використовувати поза приміщенням або на відкритому просторі



III клас захисту від ураження електричним струмом - забезпечується шляхом живлення конкретного продукту безпечною дуже низькою напругою (SELV) без ризику створення напруги вище безпечної



Мінімальна відстань від освітлюваного об'єкта



Виріб можна встановлювати та використовувати на нормально займистих поверхнях



Переробка відходів після закінчення терміну служби виробу



Продукт відповідає вимогам директив ЄС



Забороняється викидати смітєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям



— Номінальний кут випромінювання



— Ra > 80 - індекс кольоропередачі



— Номінальна кількість циклів вмикання до відмови



— Виріб витримує середній удар (наприклад, від тупого предмета)



— Номінальний термін служби (годин)



— Діапазон робочих температур



— Номінальна кількість циклів заряджання акумулятора



— Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM)



— Виріб не містить ртуті



— Клас захисту від пилу і вологи. Виріб має повний захист від пилу і від струменів води з усіх напрямків