

Артикул товару: VL-BHSO-001-S

## ТЕХНІЧНА КАРТА




LED світильник настінний автономний з датчиком руху



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

# VIDEX®

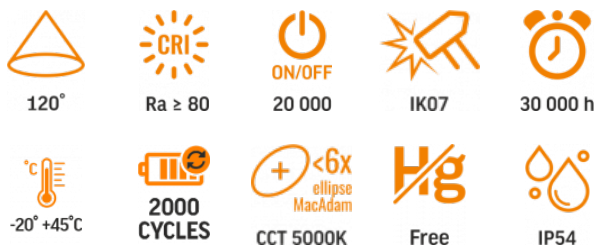

## ГАРАНТІЯ 2 РОКИ



Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

## Загальні параметри

Джерело світла або продукт, що його містить	Продукт, що містить джерело світла
Замінюване джерело світла	ні

## Тип джерела світла

Технологія	LED
------------	-----

## Електричні параметри

Напруга	3.2 В
---------	-------

## Фотометричні параметри

Колірна температура світла	5000K (нейтральний білий)
Кут розсіювання	120°

## VIDEX VL-BHSO-001-S 500Lm 5000K

### Артикул товару: VL-BHSO-001-S

Якість світла	Ra > 80
Цикли Ввім/Вимк	20000
Ресурс роботи (L70B50)	30000 год
Номінальна кількість циклів заряджання акумулятора	2000 циклів
Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM)	<6 (5000K)
CRI MIN	Ra 80
CRI MAX	Ra 88

## Додаткова інформація

Потужність батареї	6.4 Вт*г
Місце установки	Стіна
Середовище використання	зовні
Захист від ударів	IK07
Колір корпусу	Чорний
Матеріал дифузора	АБС пластик (ABS)
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта	0.5 м
Датчик руху	так
Робоча температура	-20° +45°C
Напруга	3.2 В
Тип акумулятора	LiFePO4 18650
Ємність акумулятора	2000 мАг
Змінна батарея	так
Підходить для встановлення на/у нормально займисті поверхні	так
Вміст ртуті	не містить

**VIDEX®**

VIDEX VL-BHSO-001-S 500Lm 5000K

Артикул товару: VL-BHSO-001-S

Клас захисту, IP	IP54
Матеріал корпусу	АБС

**Розміри**

Штрих-код	4820246485470
В упаковці	1 шт.
Висота	120 мм
Кількість у коробі	20 шт.
Ширина	250 мм
Глибина	66 мм
Вага нетто одиниці	350г

**Знаки маркування товарів**

Маркування пакування

Переробка  
відходів, СЕ,  
Утилізація

**VIDEX®**

VIDEX VL-BHSO-001-S 500Lm 5000K


Артикул товару: VL-BHSO-001-S



# VIDEX®

## VIDEX VL-BHSO-001-S 500Lm 5000K

### Артикул товару: VL-BHSO-001-S

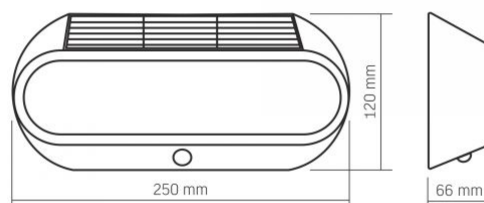

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Краків, Польща.



Виріб необхідно використовувати поза приміщенням або на відкритому просторі



Мінімальна відстань від освітлюваного об'єкта



Виріб можна встановлювати та використовувати на нормально займистих поверхнях



Переробка відходів після закінчення терміну служби виробу



Продукт відповідає вимогам директив ЄС



Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям



— Номінальний кут випромінювання



— Ra > 80 – індекс кольоропередачі



— Номінальна кількість циклів вмикання до відмови



— Виріб витримує середній удар (наприклад, від тупого предмета)



— Номінальний термін служби (годин)



— Діапазон робочих температур



— Номінальна кількість циклів заряджання акумулятора



— Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM)



— Виріб не містить ртуті



— Клас захисту від пилу та вологи. Виріб має захист від проникнення часток води та пилу всередину корпусу

Дата: 4.06.2026