

Артикул товару: VL-WLSO-025-S

ТЕХНІЧНА КАРТА



LED світильник настінний автономний з датчиком руху



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

VIDEX®



Ra ≥ 80

ON/OFF
20 000

30 000 h



-10° +40°C

2000
CYCLES

CCT 5000K



Free



IP54

ГАРАНТІЯ 2 РОКИ

NEUTRAL WHITE



5000K

Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutrus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

Загальні параметри

Замінюване джерело світла ні

Тип джерела світла

Технологія LED

Електричні параметри

Напруга 3.2 В

Фотометричні параметри

Колірна температура світла 5000K (нейтральний білий)

Кут розсіювання 60°

Якість світла Ra > 80

Цикли Ввім/Вимк 20000

VIDEX VL-WLSO-025-S

Артикул товару: VL-WLSO-025-S

Ресурс роботи (L70B50) 30000 год

Номінальна кількість циклів заряджання акумулятора 2000 циклів

Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM) <6 (5000K)

Додаткова інформація

Потужність батареї 6.4 Вт*г

Місце установки Стовп

Середовище використання зовні

Захист від ударів IK06

Колір корпусу Чорний

Матеріал дифузора АБС пластик (ABS)

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта 0.5 м

Датчик руху так

Робоча температура -10° +40°C

Напруга 3.2 В

Тип акумулятора LiFePO4

Ємність акумулятора 2000 мАг

Змінна батарея ні

Підходить для встановлення на/у нормально займисті поверхні так

Вміст ртуті не містить

Клас захисту, IP IP54

Матеріал корпусу АБС

Розміри

Штрих-код 4820246484312

VIDEX®

VIDEX VL-WLSO-025-S

Артикул товару: VL-WLSO-025-S

В упаковці	1 шт.
Висота	130 мм
Кількість у коробі	20 шт.
Ширина	190 мм
Глибина	28 мм
Вага нетто одиниці	320г

Знаки маркування товарів

Маркування пакування

Переробка
відходів, СЕ,
Утилізація



VIDEX®

VIDEX VL-WLSO-025-S

Артикул товару: VL-WLSO-025-S




VIDEX®

VIDEX VL-WLSO-025-S

Артикул товару: VL-WLSO-025-S

Артикул товару: VL-WLSO-025-S

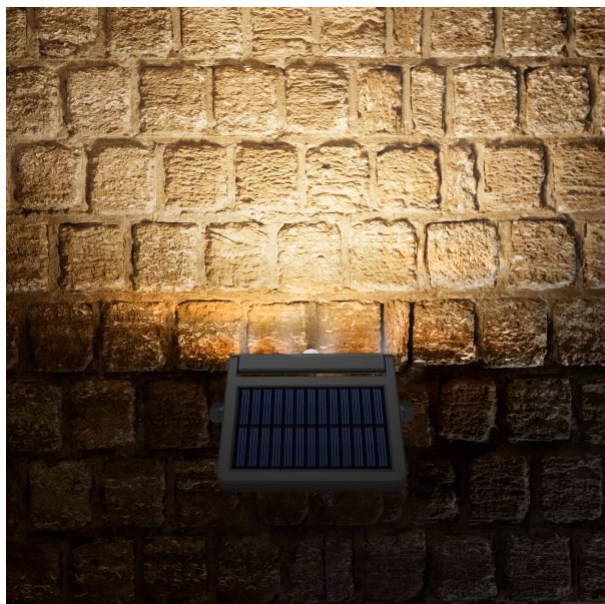

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріал не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Краків, Польща.



Виріб необхідно використовувати поза приміщенням або на відкритому просторі



Мінімальна відстань від освітлюваного об'єкта



Виріб можна встановлювати та використовувати на нормально займистих поверхнях



Переробка відходів після закінчення терміну служби виробу



Продукт відповідає вимогам директив ЄС



Забороняється викидати смітєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям



— Ra > 80 – індекс кольоропередачі



— Номінальна кількість циклів вмикання до відмови



— Номінальний термін служби (годин)



— Діапазон робочих температур



— Номінальна кількість циклів заряджання акумулятора



— Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM)



— Виріб не містить ртуті



— Клас захисту від пилу та вологи. Виріб має захист від проникнення часток води та пилу всередину корпусу

