

VIDEX®

VIDEX-STREET-LED-LEYA-100W-NW5

Артикул товару: VLE-SLE14-1005

ТЕХНІЧНА КАРТА



LED Вуличний ліхтар




Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

VIDEX®

VIDEX-STREET-LED-LEYA-100W-NW5

Артикул товару: VLE-SLE14-1005

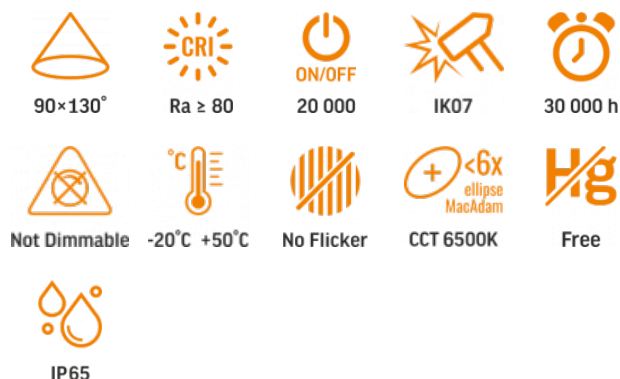

ГАРАНТІЯ 3 РОКИ



Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutrus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

Загальні параметри

Джерело світла або продукт, що його містить Джерело світла

Замінюване джерело світла ні

Замінюваний блок живлення -

Тип джерела світла

Клас енергоефективності E

З можливістю затемнення ні

Джерело світла спрямованого (DLS) або неспрямованого випромінення (NDLS) DLS

Підключене джерело світла (CLS) ні

Джерело світла з можливістю налаштування кольору ні

Джерело світла, що живиться від мережі (MLS) або не живиться від мережі (NMLS) Живиться від мережі (MLS)

Технологія LED

Електричні параметри

Потужність 100 Вт

Напруга AC 220-240 В, 50/60 Гц

Довжина кабелю 30 см

Максимальна сила струму 480 мА

Інтерфейс підключення Вільний дріт

Клас захисту від ураження електричним струмом I

Коефіцієнт зміщення (cos φ1) 0.9

Коефіцієнт виживання 0.9

Енергоспоживання у включеному режимі джерела світла (кВт*год/1000год) 100

Фотометричні параметри

Useful luminous flux (Φuse) 10000 Lm

Колірна температура світла 5000К (нейтральний білий)

Пікова інтенсивність світла 7000 кд

Кут розсіювання 90 × 130°

Якість світла Ra > 80

Цикли Ввім/Вимк 20000

Ресурс роботи (L70B50) 30000 год

Значення корисного світлового потоку в широкому конусі (120°)

Артикул товару: VLE-SLE14-1005

Координати хроматичності (x)	0.34
Координати хроматичності (y)	0.359
Значення індексу кольоропередачі R9	>0
Коефіцієнт збереження світловіддачі в кінці номінального терміну служби	≥96%
Метрика мерехтіння (Pst LM)	≤1
Метрика стробоскопічного ефекту (SVM)	використання ззовні
Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM)	<6 (6500K)

Додаткова інформація

Вертикальний діапазон регулювання	200°
Місце установки	Стовп, Стіна
Середовище використання	зовні
Захист від ударів	IK07
Колір корпусу	Сірий
Матеріал дифузора	Полікарбонат (PC)
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта	0.5 м
Робоча температура	-20° +50°C
Підходить для встановлення на/у нормально займисті поверхні	так
Вміст ртуті	не містить
Клас захисту, IP	IP65
Матеріал корпусу	Алюмінієвий сплав

Розміри


Штрих-код	5904405542279
В упаковці	1 шт.
Висота	564 мм
Кількість у коробі	5 шт.
Ширина	189 мм
Глибина	97 мм

Знаки маркування товарів


Маркування пакування

Переробка відходів, СЕ, Утилізація

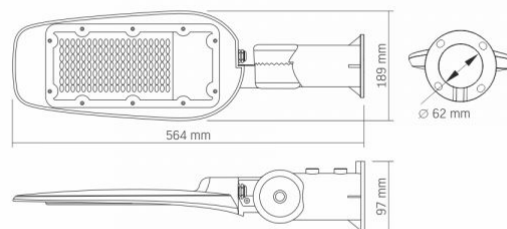

VIDEX[®]**VIDEX-STREET-LED-LEYA-100W-NW5****Артикул товару: VLE-SLE14-1005**

Артикул товару: VLE-SLE14-1005

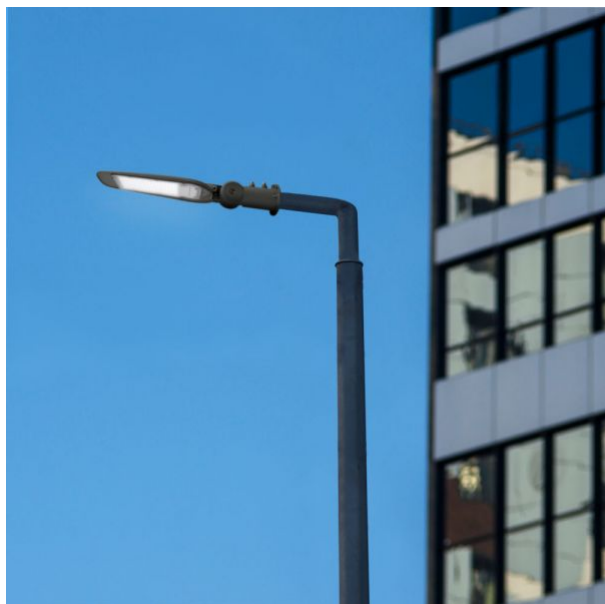

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Краків, Польща.

-  Виріб необхідно використовувати поза приміщенням або на відкритому просторі
-  Клас захисту від ураження електричним струмом I. Виріб, в якому засобом захисту від ураження електричним струмом, крім основної ізоляції, є додатковий захисний контур, з'єднаний із заземленням електромережі
-  Мінімальна відстань від освітлюваного об'єкта
0,5 m
-  Виріб можна встановлювати та використовувати на нормально займистих поверхнях
-  Переробка відходів після закінчення терміну служби виробу
-  Продукт відповідає вимогам директив ЄС
-  Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям
-  — Ефективний кут світлового променя
90°-130°
-  — Ra > 80 - індекс кольоропередачі
Ra > 80
-  — Номінальна кількість циклів вмикання до відмови
ON/OFF
20 000
-  — Виріб витримує середній удар (наприклад, від тупого предмета)
IK07
-  — Номінальний термін служби (годин)
30 000 h
-  — Продукт несумісний із регуляторами світла
Not Dimmable
-  — Діапазон робочих температур
-20°C +50°C
-  — Мерехтіння світла не перевищує допустимого рівня
No Flicker
-  — Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM)
CCT 6500K
-  — Виріб не містить ртуті
Hg Free
-  — Клас захисту від пилу і вологи. Виріб має повний захист від пилу і від струменів води з усіх напрямків
IP65