

Артикул товару: VLE-SLe14-1505

ТЕХНІЧНА КАРТА



LED Вуличний ліхтар



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

Артикул товару: VLE-SLe14-1505



ГАРАНТІЯ 3 РОКИ



Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutrálno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutrus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

Світлодіодний вуличний ліхтар з повним захистом від води, бруду та механічних впливів. Продукт призначений для освітлення паркових доріжок, тротуарів, скверів, доріг місцевого та обласного значення. Широкий діапазон робочих температур знімає обмеження на використання ліхтаря в будь-яку погоду...

Загальні параметри

Джерело світла або продукт, що його містить	Джерело світла
Замінюваний блок живлення	-
Замінюване джерело світла	ні
Тип джерела світла	
Клас енергоефективності	E

З можливістю затемнення	ні
Джерело світла спрямованого (DLS) або неспрямованого випромінювання (NDLS)	DLS
Підключене джерело світла (CLS)	ні
Джерело світла з можливістю налаштування кольору	ні
Джерело світла, що живиться від мережі (MLS) або не живиться від мережі (NMLS)	Живиться від мережі (MLS)
Технологія	LED

Електричні параметри

Потужність	150 Вт
Напруга	AC 220-240 В, 50/60 Гц
Довжина кабелю	30 см
Максимальна сила струму	720 мА
Інтерфейс підключення	Вільний дріт
Клас захисту від ураження електричним струмом	I
Коефіцієнт зміщення (cos φ1)	0.9
Коефіцієнт виживання	0.9
Енергоспоживання у включеному режимі джерела світла (кВт*год/1000год)	150

Фотометричні параметри

Useful luminous flux (Φuse)	15000 Lm
Колірна температура світла	5000K (нейтральний білий)
Пікова інтенсивність світла	10000 кд

Артикул товару: VLE-SLe14-1505

Кут розсіювання	90 × 130°
Якість світла	Ra > 80
Цикли Ввім/Вимк	20000
Ресурс роботи (L70B50)	30000 год
Значення корисного світлового потоку	в широкому конусі (120°)
Координати хроматичності (x)	0.34
Координати хроматичності (y)	0.359
Значення індексу кольоропередачі R9	>0
Коефіцієнт збереження світловіддачі в кінці номінального терміну служби	≥96%
Метрика мерехтіння (Pst LM)	≤1
Метрика стробоскопічного ефекту (SVM)	використання ззовні
Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM)	<6 (5000K)

Додаткова інформація

Вертикальний діапазон регулювання	200°
Місце установки	Стовп, Стіна
Середовище використання	зовні
Захист від ударів	IK07
Колір корпусу	Сірий
Матеріал дифузора	Полікарбонат (PC)
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта	0.5 м
Ультрафіолетове випромінювання	ні
Робоча температура	-20° +50°C

Підходить для встановлення на/у нормально займисті поверхні	так
Вміст ртуті	не містить
Клас захисту, IP	IP65
Матеріал корпусу	Алюмінієвий сплав



Розміри

Штрих-код	5904405542347
Висота	638 мм
Глибина	97 мм
В упаковці	1 шт.
Кількість у коробі	5 шт.
Ширина	210 мм


Знаки маркування товарів
Маркування пакування

Переробка
відходів, СЕ,
Утилізація

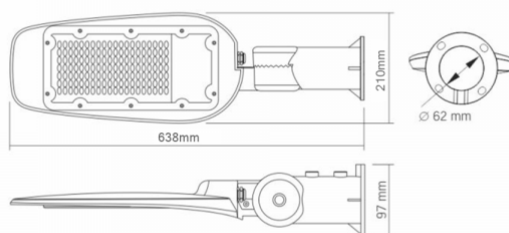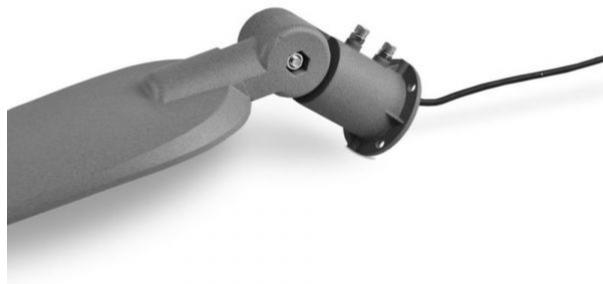

VIDEX[®]**VIDEX-STREET-LED-LEYA-150W-NW5****Артикул товару: VLE-SLe14-1505**

Артикул товару: VLE-SLe14-1505

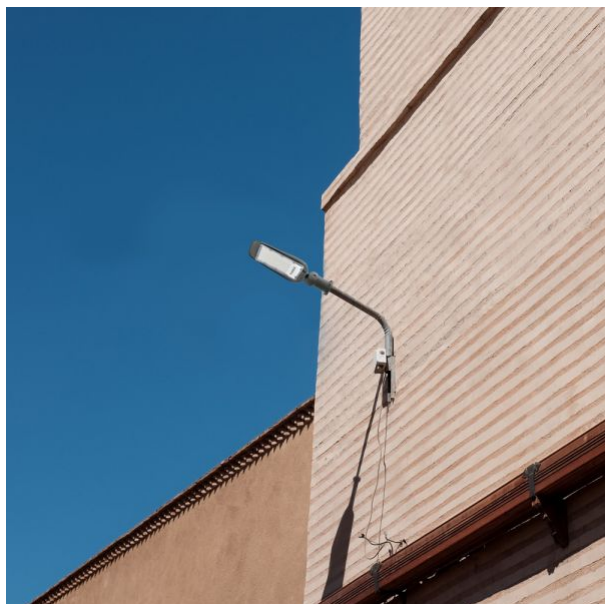

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,

30-732 Краків, Польща.



Виріб необхідно використовувати поза приміщенням або на відкритому просторі



Клас захисту від ураження електричним струмом I. Виріб, в якому засобом захисту від ураження електричним струмом, крім основної ізоляції, є додатковий захисний контур, з'єднаний із заземленням електромережі



Мінімальна відстань від освітлюваного об'єкта



Виріб можна встановлювати та використовувати на нормально займистих поверхнях



Переробка відходів після закінчення терміну служби виробу



Продукт відповідає вимогам директив ЄС



Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям



90°-130°

Ефективний кут світлового променя



Ra ≥ 80

Ra > 80 – індекс кольоропередачі



20 000

Номінальна кількість циклів вмикання до відмови



IK07

Виріб витримує середній удар (наприклад, від тупого предмета)



30 000 h

Номінальний термін служби (годин)



Free

Виріб не випромінює ультрафіолет



Not Dimmable

Продукт несумісний із регуляторами світла



-20°C +50°C

Діапазон робочих температур



No Flicker

Мерехтіння світла не перевищує допустимого рівня



CCT 5000K

Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM)



Free

Виріб не містить ртуті



IP65

Клас захисту від пилу і вологи. Виріб має повний захист від пилу і від струменів води з усіх напрямків