

ТЕХНІЧНА КАРТА



LED Вуличний ліхтар



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

Артикул товару: VLE-SLE14-305



ГАРАНТІЯ 3 РОКИ



Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

Загальні параметри

Джерело світла або продукт, що його містить	Джерело світла
Замінюваний блок живлення	-
Замінюване джерело світла	ні

Тип джерела світла

Клас енергоефективності	F
З можливістю затемнення	ні
Джерело світла спрямованого (DLS) або неспрямованого випромінювання (NDLS)	DLS
Підключене джерело світла (CLS)	ні
Джерело світла з можливістю налаштування кольору	ні

Джерело світла, що живиться від мережі (MLS) або не живиться від мережі (NMLS)	Живиться від мережі (MLS)
Джерело світла високої яскравості	ні
Антибліковий екран	ні
Технологія	LED

Електричні параметри

Потужність	30 Вт
Напруга	AC 220-240 В, 50/60 Гц
Довжина кабелю	30 см
Максимальна сила струму	140 мА
Інтерфейс підключення	Вільний дріт
Клас захисту від ураження електричним струмом	I
Енергоспоживання у включеному режимі джерела світла (кВт*год/1000год)	30
Коефіцієнт зміщення (cos φ1)	0.9
Коефіцієнт виживання	0.9

Фотометричні параметри

Useful luminous flux (Φuse)	2700 Lm
Колірна температура світла	5000K (нейтральний білий)
Пікова інтенсивність світла	1700 кд
Кут розсіювання	90 × 130°
Якість світла	Ra > 80
Цикли Ввім/Вимк	20000

Артикул товару: VLE-SLE14-305

Ресурс роботи	30000 год
Значення корисного світлового потоку	в широкому конусі (120°)
Координати хроматичності (x)	0.34
Координати хроматичності (y)	0.359
Значення індексу кольоропередачі R9	>0
Коефіцієнт збереження світловіддачі в кінці номінального терміну служби	≥96%
Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM)	<6 (6500K)
Метрика мерехтіння (Pst LM)	≤1
Метрика стробоскопічного ефекту (SVM)	використання ззовні
CRI MIN	Ra 80
CRI MAX	Ra 88

Додаткова інформація

Вертикальний діапазон регулювання	200°
Місце установки	Стовп, Стіна
Середовище використання	зовні
Захист від ударів	IK07
Колір корпусу	Сірий
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта	0.5 м
Матеріал дифузора	Полікарбонат (PC)
Ультрафіолетове випромінювання	ні
Робоча температура	-20° +50°C
Підходить для встановлення на/у нормально займисті поверхні	так

Вміст ртуті	не містить
Клас захисту, IP	IP65
Матеріал корпусу	Алюмінієвий сплав


Розміри

Штрих-код	5904405542286
Висота	439 мм
Глибина	88 мм
Ширина	129 мм
В упаковці	1 шт.
Кількість у коробі	10 шт.
Вага нетто одиниці	960g

Знаки маркування товарів

Маркування пакування	Переробка відходів, СЕ, Утилізація
----------------------	------------------------------------

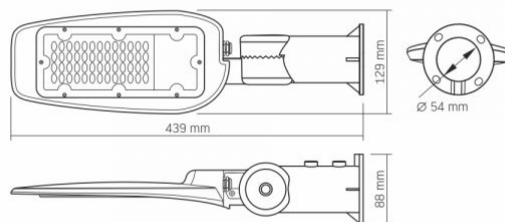

VIDEX[®]**VIDEX-STREET-LED-LEYA-30W-NW5****Артикул товару: VLE-SLE14-305**

Артикул товару: VLE-SLE14-305



Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Краків, Польща.



Виріб необхідно використовувати поза приміщенням або на відкритому просторі



Мінімальна відстань від освітлюваного об'єкта



Клас захисту від ураження електричним струмом I. Виріб, в якому засобом захисту від ураження електричним струмом, крім основної ізоляції, є додатковий захисний контур, з'єднаний із заземленням електромережі



Виріб можна встановлювати та використовувати на нормально займистих поверхнях



Переробка відходів після закінчення терміну служби виробу



Продукт відповідає вимогам директив ЄС



Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям



Ефективний кут світлового променя



Ra > 80 - індекс кольоропередачі



Номінальна кількість циклів вмикання до відмови



Виріб витримує середній удар (наприклад, від тупого предмета)



Номінальний термін служби (годин)



Виріб не випромінює ультрафіолет



Продукт несумісний із регуляторами світла



Діапазон робочих температур



Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM)



Мерехтіння світла не перевищує допустимого рівня



Виріб не містить ртуті



Клас захисту від пилу і вологи. Виріб має повний захист від пилу і від струменів води з усіх напрямків