

VIDEX®

VIDEX IP65 SLE18 30W 3000Lm 5000K 230V

Артикул товару: VL-SLE18-0305

ТЕХНІЧНА КАРТА



LED ліхтар вуличний




Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

VIDEX®

VIDEX IP65 SLE18 30W 3000Lm 5000K 230V

Артикул товару: VL-SLE18-0305

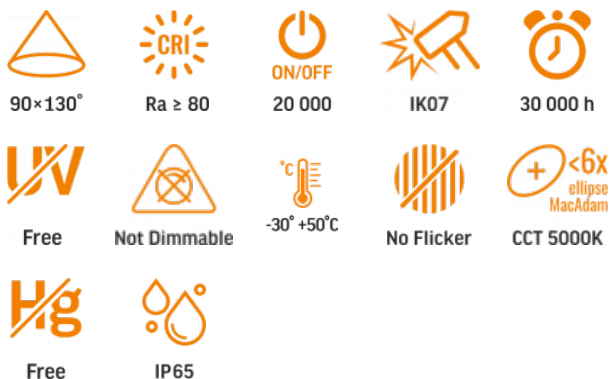

ГАРАНТІЯ 2 РОКИ



Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutrus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

Загальні параметри

Джерело світла або продукт, що його містить	Джерело світла
Замінюваний блок живлення	-
Замінюване джерело світла	з боку виробника

Тип джерела світла

Клас енергоефективності	F
З можливістю затемнення	ні
Джерело світла спрямованого (DLS) або неспрямованого випромінювання (NDLS)	DLS
Підключене джерело світла (CLS)	ні
Джерело світла з можливістю налаштування кольору	ні

Джерело світла, що живиться від мережі (MLS) або не живиться від мережі (NMLS)	Живиться від мережі (MLS)
Джерело світла високої яскравості	ні
Антибліковий екран	ні
Технологія	LED

Електричні параметри

Потужність	30 Вт
Напруга	AC 180-265 В, 50/60 Гц
Довжина кабелю	30 см
Максимальна сила струму	150 мА
Інтерфейс підключення	Вільний дріт
Клас захисту від ураження електричним струмом	I
Коефіцієнт зміщення (cos φ1)	0.9
Коефіцієнт виживання	0.9
Енергоспоживання у включеному режимі джерела світла (кВт*год/1000год)	30

Фотометричні параметри

Luminous flux	3000 Lm
Useful luminous flux (Φuse)	2700 Lm
Колірна температура світла	5000K (нейтральний білий)
Пікова інтенсивність світла	1280 кд
Кут розсіювання	90 × 130°
Якість світла	Ra > 80

Артикул товару: VL-SLE18-0305

Цикли Ввім/Вимк	20000
Ресурс роботи (L70B50)	30000 год
Значення корисного світлового потоку	в широкому конусі (120°)
Координати хроматичності (x)	0.34
Координати хроматичності (y)	0.359
Значення індексу кольоропередачі R9	>0
Коефіцієнт збереження світловіддачі в кінці номінального терміну служби	≥96%
Метрика мерехтіння (Pst LM)	≤1
Метрика стробоскопічного ефекту (SVM)	використання ззовні
Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM)	<6 (5000K)
CRI MIN	Ra 80
CRI MAX	Ra 88

Додаткова інформація

Вертикальний діапазон регулювання	25°
Місце установки	Стовп, Стіна
Середовище використання	зовні
Захист від ударів	IK07
Колір корпусу	Чорний
Матеріал дифузора	Полікарбонат (PC)
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта	0.5 м
Ультрафіолетове випромінювання	ні
Робоча температура	-30° +50°C

Підходить для встановлення на/у нормально займисті поверхні	так
Вміст ртуті	не містить
Клас захисту, IP	IP65
Матеріал корпусу	Алюмінієвий сплав

Розміри

Штрих-код	4820246486002
В упаковці	1 шт.
Висота	424 мм
Кількість у коробі	10 шт.
Ширина	108 мм
Глибина	76 мм
Вага нетто одиниці	570г

Знаки маркування товарів



Маркування пакування	Переробка відходів, CE, Утилізація
----------------------	------------------------------------

VIDEX[®]

VIDEX IP65 SLE18 30W 3000Lm 5000K 230V

Артикул товару: VL-SLE18-0305



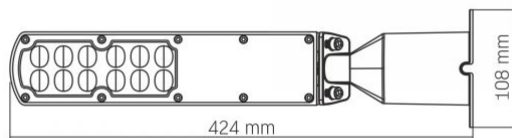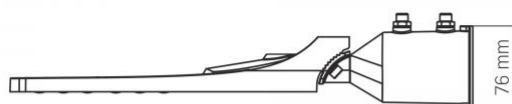

VIDEX[®]**VIDEX IP65 SLE18 30W 3000Lm 5000K 230V****Артикул товару: VL-SLE18-0305**


Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.


Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Краків, Польща.


Артикул товару: VL-SLE18-0305


- 


Виріб необхідно використовувати поза приміщенням або на відкритому просторі
- 


Клас захисту від ураження електричним струмом I. Виріб, в якому засобом захисту від ураження електричним струмом, крім основної ізоляції, є додатковий захисний контур, з'єднаний із заземленням електромережі
- 


Мінімальна відстань від освітлюваного об'єкта
0,5 m
- 


Виріб можна встановлювати та використовувати на нормально займистих поверхнях
- 


Переробка відходів після закінчення терміну служби виробу
- 


Продукт відповідає вимогам директив ЄС
- 


Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям
- 


— Ефективний кут світлового променя
90°-130°
- 


— Ra > 80 - індекс кольоропередачі
Ra > 80
- 


— Номінальна кількість циклів вмикання до відмови
ON/OFF
20 000
- 


— Виріб витримує середній удар (наприклад, від тупого предмета)
IK07
- 


— Номінальний термін служби (годин)
30 000 h
- 


— Виріб не випромінює ультрафіолет
Free
- 

— Продукт несумісний із регуляторами світла
Not Dimmable
- 

— Діапазон робочих температур
-30° +50°C
- 

— Мерехтіння світла не перевищує допустимого рівня
No Flicker
- 

— Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM)
CCT 5000K
- 

— Виріб не містить ртуті
Free
- 

— Клас захисту від пилу і води. Виріб має повний захист від пилу і від струменів води з усіх напрямків
IP65