

ТЕХНІЧНА КАРТА



LED T8 Лампа




Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.


VIDEX®

VIDEX-T8-LED-120-18W-CW

Артикул товару: VLE-T8-18126

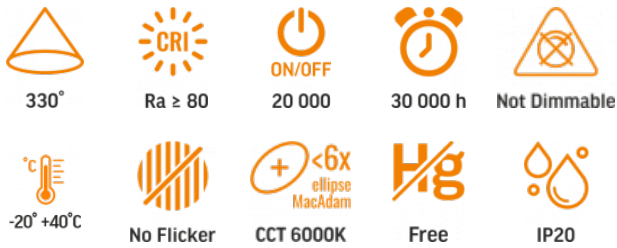

ГАРАНТІЯ 2 РОКИ

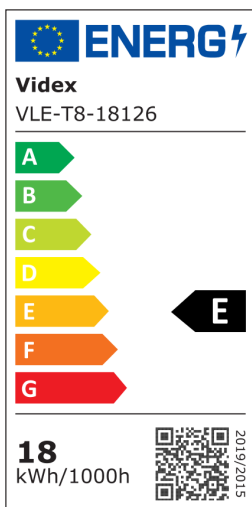

Cold White / Zimna biel / Studena bila / Blanc froid / Studená biela / Koud wit / Hideg feher / Hladno bela / Hladno bijela / Kaltweiß / Alb rece / Šalta balta / Auksti balta / Kúlm valge.

Загальні параметри

Джерело світла або продукт, що його містить

Джерело світла

Тип джерела світла

Клас енергоефективності	E
З можливістю затемнення	ні
Технологія	LED

Електричні параметри

Потужність	18 Вт
Напруга	AC 185-265 В, 50/60 Гц
Максимальна сила струму	156 мА
Енергоспоживання у включеному режимі джерела світла (кВт*год/1000год)	18

Фотометричні параметри

Useful luminous flux (Φuse)	2000 Lm
Колірна температура світла	6000K (біле світло)
Кут розсіювання	330°
Якість світла	Ra > 80
Цикли Ввім/Вимк	20000
Ресурс роботи (L70B50)	30000 год
Значення корисного світлового потоку	у сфері (360°)
Метрика мерехтіння (Pst LM)	≤1
Послідовність кольорів в еліпсах Макадама (SDCM)	<6 (6000K)
CRI MIN	Ra 80
CRI MAX	Ra 88

Додаткова інформація

Середовище використання	всередині
Робоча температура	-20° +40°C
Вміст ртуті	не містить

VIDEX®

VIDEX-T8-LED-120-18W-CW

Артикул товару: VLE-T8-18126**Клас захисту, IP**

IP20

Розміри


Штрих-код	5904405540695
В упаковці	1 шт.
Висота	25 мм
Кількість у коробі	30 шт.
Ширина	25 мм
Глибина	1210 мм

**Знаки маркування товарів****Маркування пакування**

Переробка відходів, CE, Не підходить для використання в умовах підвищеної вологості, Утилізація



Артикул товару: VLE-T8-18126

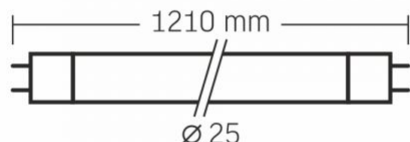

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Краків, Польща.



Продукт необхідно використовувати в закритих приміщеннях



Переробка відходів після закінчення терміну служби виробу



Продукт відповідає вимогам директив ЄС



Не підходить для використання в умовах підвищеної вологості



Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям



330°

— Номінальний кут випромінювання



Ra ≥ 80

— Ra > 80 - індекс кольоропередачі



20 000

— Номінальна кількість циклів вмикання до відмови



30 000 h

— Номінальний термін служби (годин)



Not Dimmable

— Продукт несумісний із регуляторами світла



-20° +40°C

— Діапазон робочих температур



No Flicker

— Мерехтіння світла не перевищує допустимого рівня



SCT 6000K

— Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM)



Free

— Виріб не містить ртуті



IP20

— Клас захисту від пилу та вологи. Захист від твердих предметів розміром більше 12 мм; без захисту від вологи