VIDEX®

VIDEX-T8-LED-150-24W-CW

Артикул товару: VLE-T8-24156

ТЕХНІЧНА КАРТА

LED T8 Лампа

Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

VIDEX®

VIDEX-T8-LED-150-24W-CW

Артикул товару: VLE-T8-24156

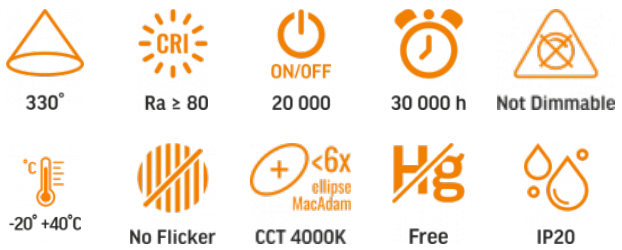

ГАРАНТІЯ 2 РОКИ

Cold White / Zimna biel / Studena bila / Blanc froid / Studená biela / Koud wit / Hideg feher / Hladno bela / Hladno bijela / KaltweiB / Alb rece / Šalta balta / Auksti balta / Kűlm valge.

LED лампа Videx T8 24W 1.5M 6000K матова – дана світлодіодна лампа призначена для використання у растрових світильниках замінюючи старі люмінесцентні лампи. Надійний драйвер IC має широкий діапазон напруги 185-265В, що забезпечує стабільну роботу лампи в нестабільній мережі. Безклейова технологія фіксації світлодіодів усередині лампи забезпечує кращий теплообмін, що значно подовжує термін служби та зменшує деградацію світлодіодів на протязі усього терміну експлуатації. У порівнянні зі старими люмінесцентними лампами, світлодіодна трубка Т8 не містить шкідливих речовин, тому є набагато більш екологічним рішенням. Світло лампи позбавлене відчутного мерехтіння, яке здатне викликати подразнення очей під кінець робочого дня.

Загальні параметри

Джерело світла або продукт, що його містить	Джерело світла

Тип джерела світла

Клас енергоефективності	E
З можливістю затемнення	ні
Технологія	LED

Електричні параметри

Потужність	24 Вт
Напруга	AC 185-265 В, 50/60 Гц
Максимальна сила струму	208 мА
Енергоспоживання у включеному режимі джерела світла (кВт*год/1000год)	24

Фотометричні параметри

Useful luminous flux (Φuse)	2700 Lm
Колірна температура світла	6000K (біле світло)
Кут розсіювання	330°
Якість світла	Ra > 80
Цикли Ввім/Вимк	20000
Ресурс роботи (L70B50)	30000 год
Значення корисного світлового потоку	у сфері (360°)
Метрика мерехтіння (Pst LM)	≤1
Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM)	<6 (4000K)
CRI MIN	Ra 80
CRI MAX	Ra 88

VIDEX®

VIDEX-T8-LED-150-24W-CW

Артикул товару: VLE-T8-24156

Додаткова інформація

Середовище використання	всередині
Робоча температура	-20° +40°C
Вміст ртуті	не містить
Клас захисту, IP	IP20

Розміри

Штрих-код	5904405540718
В упаковці	1 шт.
Висота	25 мм
Кількість у коробі	30 шт.
Ширина	25 мм
Глибина	1510 мм

Знаки маркування товарів

Маркування пакування	Переробка відходів, CE, Не підходить для використання в умовах підвищеної вологості, Утилізація

VIDEX®

VIDEX-T8-LED-150-24W-CW

Артикул товару: VLE-T8-24156

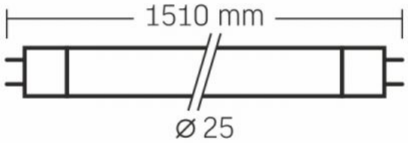

Продукт необхідно використовувати в закритих приміщеннях

Переробка відходів після закінчення терміну служби виробу

Продукт відповідає вимогам директив ЄС

Не підходить для використання в умовах підвищеної вологості

Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям

330° — Номінальний кут випромінення

Ra ≥ 80 — Ra > 80 – індекс кольоропередачі

ON/OFF 20 000 — Номінальна кількість циклів вмикання до відмови

30 000 h — Номінальний термін служби (годин)

Not Dimmable — Продукт несумісний із регуляторами світла

-20° +40°C — Діапазон робочих температур

No Flicker — Мерехтіння світла не перевищує допустимого рівня

<6x ellipse MacAdam CCT 4000K — Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM)

Hg Free — Виріб не містить ртуті

IP20 — Клас захисту від пилу та вологи. Захист від твердих предметів розміром більше 12 мм; без захисту від вологи

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріал не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Краків, Польща.

Дата: 14.07.2026