

ТЕХНІЧНА КАРТА




Світлодіодний трековий світильник



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

VIDEX®

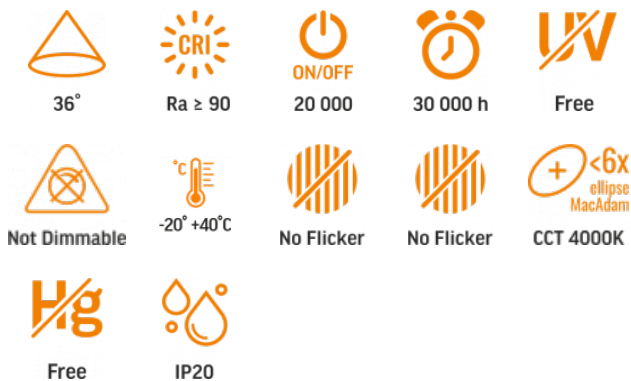

ГАРАНТІЯ 3 РОКИ



Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

Загальні параметри

Джерело світла або продукт, що його містить	Джерело світла
Замінюване джерело світла	з боку виробника

Тип джерела світла

Клас енергоефективності	F
З можливістю затемнення	ні
Джерело світла спрямованого (DLS) або неспрямованого випромінення (NDLS)	DLS
Джерело світла з можливістю налаштування кольору	ні
Джерело світла, що живиться від мережі (MLS) або не живиться від мережі (NMLS)	Живиться від мережі (MLS)

VIDEX-TOR-20W-BLACK

Артикул товару: VLE-TR04-204B

Технологія LED

Електричні параметри

Потужність	20 Вт
Напруга	AC 220-240 В, 50/60 Гц
Максимальна сила струму	170 мА
Інтерфейс підключення	2 Wires Busbar
Клас захисту від ураження електричним струмом	II
Коефіцієнт зміщення (cos φ1)	0.7
Енергоспоживання у включеному режимі джерела світла (кВт*год/1000год)	20

Фотометричні параметри

Useful luminous flux (Φuse)	1600 Lm
Колірна температура світла	4000K (нейтральний білий)
Кут розсіювання	36°
Якість світла	Ra > 90
Цикли Ввім/Вимк	20000
Ресурс роботи (L70B50)	30000 год
Значення корисного світлового потоку	у вузькому конусі (90°)
Координати хроматичності (x)	0.38
Координати хроматичності (y)	0.38
Значення індексу кольоропередачі R9	>0
Метрика мерехтіння (Pst LM)	≤1

VIDEX®

VIDEX-TOR-20W-BLACK

Артикул товару: VLE-TR04-204B

Метрика стробоскопічного ефекту (SVM)	≤0.4
Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM)	<6 (4000K)
CRI MIN	Ra 90
CRI MAX	Ra 95

Глибина 66 мм

Знаки маркування товарів

Маркування пакування

Переробка відходів, СЕ, Утилізація

Додаткова інформація

Місце установки	Шинопровід трековий
Середовище використання	всередині
Колір корпусу	Чорний
Матеріал дифузора	ПММА (акрилове скло)
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта	0.5 м
Ультрафіолетове випромінювання	ні
Робоча температура	-20° +40°C
Підходить для встановлення на/у нормально займисті поверхні	так
Вміст ртуті	не містить
Клас захисту, IP	IP20
Матеріал корпусу	Алюмінієвий сплав


Розміри

Штрих-код	5904405541456
В упаковці	1 шт.
Кількість у коробі	20 шт.
Висота	156 мм
Ширина	66 мм



VIDEX®**VIDEX-TOR-20W-BLACK****Артикул товару: VLE-TR04-204B**

Артикул товару: VLE-TR04-204B

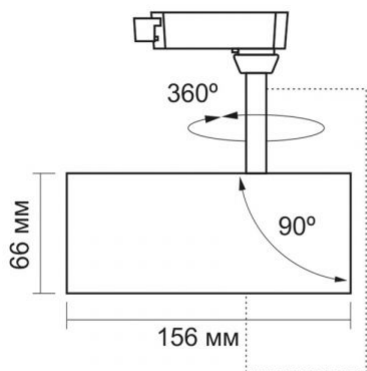

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Краків, Польща.

-  Продукт необхідно використовувати в закритих приміщеннях
-  Клас захисту від ураження електричним струмом II - забезпечується не тільки основною ізоляцією, а й подвійною або посиленою ізоляцією
-  Мінімальна відстань від освітлюваного об'єкта 0,5 m
-  Виріб можна встановлювати та використовувати на нормально займистих поверхнях
-  Переробка відходів після закінчення терміну служби виробу
-  Продукт відповідає вимогам директив ЄС
-  Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям
-  — Номінальний кут випромінювання 36°
-  — Ra > 90 - індекс кольоропередачі Ra < 90
-  — Номінальна кількість циклів вмикання до відмови 20 000
-  — Номінальний термін служби (годин) 30 000 h
-  — Виріб не випромінює ультрафіолет Free
-  — Продукт несумісний із регуляторами світла Not Dimmable
-  — Діапазон робочих температур -20°-40°C
-  — Мерехтіння світла не перевищує допустимого рівня No Flicker
-  — Виріб має мінімальне мерехтіння, яке не повинно викликати дискомфорт або небезпеку No Flicker
-  — Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM) CCT 4000K
-  — Виріб не містить ртуті Free
-  — Клас захисту від пилу та вологи. Захист від твердих предметів розміром більше 12 мм; без захисту від вологи IP20