

## ТЕХНІЧНА КАРТА



Світлодіодний трековий світильник




Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

# VIDEX®

## VIDEX-TOR-30W-BLACK

### Артикул товару: VLE-TR04-304B

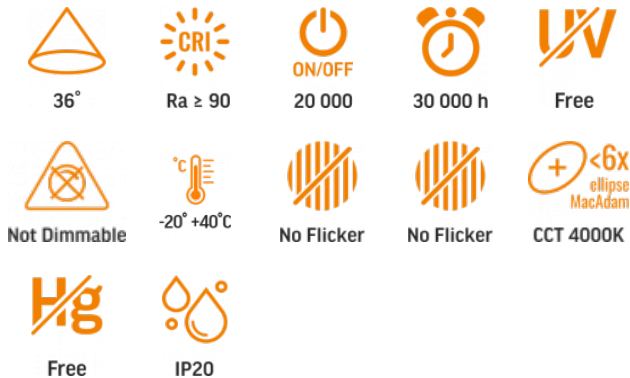

## ГАРАНТІЯ 3 РОКИ



Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

## Загальні параметри

Джерело світла або продукт, що його містить	Джерело світла
Замінюване джерело світла	з боку виробника

## Тип джерела світла

Клас енергоефективності	F
З можливістю затемнення	ні
Джерело світла спрямованого (DLS) або неспрямованого випромінення (NDLS)	DLS
Джерело світла з можливістю налаштування кольору	ні
Джерело світла, що живиться від мережі (MLS) або не живиться від мережі (NMLS)	Живиться від мережі (MLS)

Технологія LED

## Електричні параметри

Потужність	30 Вт
Напруга	AC 220-240 В, 50/60 Гц
Максимальна сила струму	145 мА
Інтерфейс підключення	2 Wires Busbar
Клас захисту від ураження електричним струмом	II
Коефіцієнт зміщення (cos φ1)	0.9
Енергоспоживання у включеному режимі джерела світла (кВт*год/1000год)	30

## Фотометричні параметри

Useful luminous flux (Φuse)	2400 Lm
Колірна температура світла	4000K (нейтральний білий)
Кут розсіювання	36°
Якість світла	Ra > 90
Цикли Ввім/Вимк	20000
Ресурс роботи (L70B50)	30000 год
Значення корисного світлового потоку	у вузькому конусі (90°)
Координати хроматичності (x)	0.38
Координати хроматичності (y)	0.38
Значення індексу кольоропередачі R9	>0
Метрика мерехтіння (Pst LM)	≤1

# VIDEX®

## VIDEX-TOR-30W-BLACK

Артикул товару: VLE-TR04-304B

Метрика стробоскопічного ефекту (SVM)	≤0.4
Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM)	<6 (4000K)
CRI MIN	Ra 90
CRI MAX	Ra 95

Глибина 77 мм

### Знаки маркування товарів

Маркування пакування

Переробка відходів, СЕ, Утилізація


### Додаткова інформація

Місце установки	Шинопровід трековий
Середовище використання	всередині
Колір корпусу	Чорний
Матеріал дифузора	ПММА (акрилове скло)
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта	0.5 м
Ультрафіолетове випромінювання	ні
Робоча температура	-20° +40°C
Підходить для встановлення на/у нормально займисті поверхні	так
Вміст ртуті	не містить
Клас захисту, IP	IP20
Матеріал корпусу	Алюмінієвий сплав


### Розміри

Штрих-код	5904405541470
В упаковці	1 шт.
Кількість у коробі	20 шт.
Висота	180 мм
Ширина	77 мм

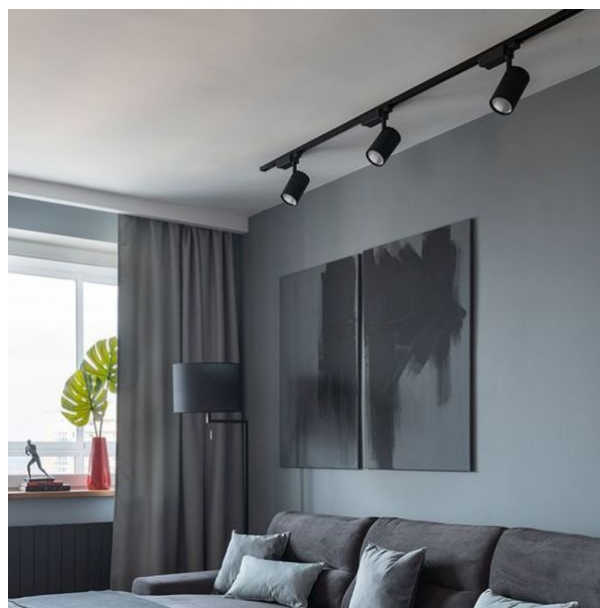

**VIDEX®****VIDEX-TOR-30W-BLACK****Артикул товару: VLE-TR04-304B**

## Артикул товару: VLE-TR04-304B

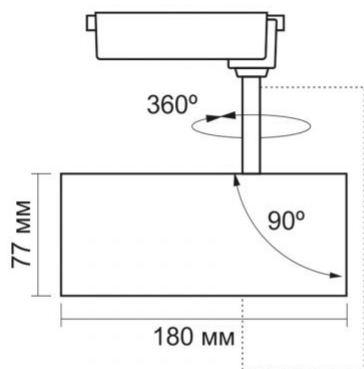

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,  
30-732 Краків, Польща.

-  Продукт необхідно використовувати в закритих приміщеннях
-  Клас захисту від ураження електричним струмом II - забезпечується не тільки основною ізоляцією, а й подвійною або посиленою ізоляцією
-  Мінімальна відстань від освітлюваного об'єкта 0,5 m
-  Виріб можна встановлювати та використовувати на нормально займистих поверхнях
-  Переробка відходів після закінчення терміну служби виробу
-  Продукт відповідає вимогам директив ЄС
-  Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям
-  — Номінальний кут випромінювання 36°
-  — Ra > 90 - індекс кольоропередачі Ra < 90
-  — Номінальна кількість циклів вмикання до відмови 20 000
-  — Номінальний термін служби (годин) 30 000 h
-  — Виріб не випромінює ультрафіолет Free
-  — Продукт несумісний із регуляторами світла Not Dimmable
-  — Діапазон робочих температур -20°-40°C
-  — Мерехтіння світла не перевищує допустимого рівня No Flicker
-  — Виріб має мінімальне мерехтіння, яке не повинно викликати дискомфорт або небезпеку No Flicker
-  — Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM) CСТ 4000K
-  — Виріб не містить ртуті Free
-  — Клас захисту від пилу та вологи. Захист від твердих предметів розміром більше 12 мм; без захисту від вологи IP20