

ТЕХНІЧНА КАРТА



Світлодіодний трековий світильник




Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

VIDEX®

VIDEX-TOR-30W-WHITE

Артикул товару: VLE-TR04-304W

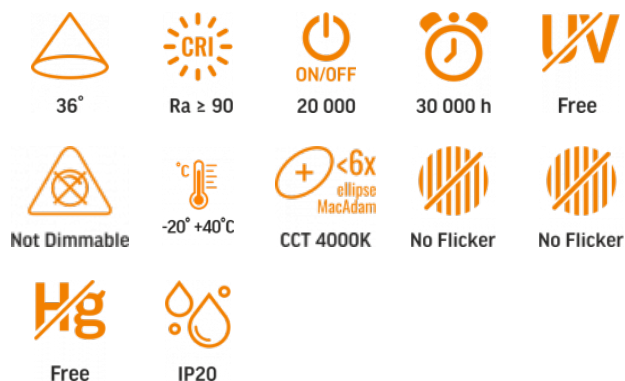

ГАРАНТІЯ 3 РОКИ

NEUTRAL WHITE



4000K

Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevturalno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Нейтрално бяла / Bianco neutro.

Загальні параметри

Джерело світла або продукт, що його містить Джерело світла

Замінюване джерело світла з боку виробника

Тип джерела світла

Клас енергоефективності F

З можливістю затемнення ні

Джерело світла спрямованого (DLS) або неспрямованого випромінювання (NDLS) DLS

Джерело світла з можливістю налаштування кольору ні

Джерело світла, що живиться від мережі (MLS) або не живиться від мережі (NMLS) Живиться від мережі (MLS)

Технологія LED

Електричні параметри

Потужність 30 Вт

Напруга AC 220-240 В, 50/60 Гц

Максимальна сила струму 145 мА

Інтерфейс підключення 2 Wires Busbar

Клас захисту від ураження електричним струмом II

Енергоспоживання у включеному режимі джерела світла (кВт*год/1000год) 30

Коефіцієнт зміщення (cos φ1) 0.9

Фотометричні параметри

Useful luminous flux (Φuse) 2400 Lm

Колірна температура світла 4000K (нейтральний білий)

Кут розсіювання 36°

Якість світла Ra > 90

Цикли Ввім/Вимк 20000

Ресурс роботи 30000 год

Значення корисного світлового потоку у вузькому конусі (90°)

Координати хроматичності (x) 0.38

Координати хроматичності (y) 0.38

Значення індексу кольоропередачі R9 >0

Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM) <6 (4000K)

Артикул товару: VLE-TR04-304W

Метрика мерехтіння (Pst LM)	≤1
Метрика стробоскопічного ефекту (SVM)	≤0.4
CRI MIN	Ra 90
CRI MAX	Ra 95

Кількість у коробі 20 шт.

Знаки маркування товарів

Маркування пакування

Переробка відходів, СЕ, Утилізація


Додаткова інформація

Місце установки	Шинопровід трековий
Середовище використання	всередині
Колір корпусу	Білий
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта	0.5 м
Матеріал дифузора	ПММА (акрилове скло)
Ультрафіолетове випромінювання	ні
Робоча температура	-20° +40°C
Підходить для встановлення на/у нормально займисті поверхні	так
Вміст ртуті	не містить
Клас захисту, IP	IP20
Матеріал корпусу	Алюмінієвий сплав

Розміри

Штрих-код	5904405541487
Висота	180 мм
Глибина	77 мм
Ширина	77 мм
В упаковці	1 шт.



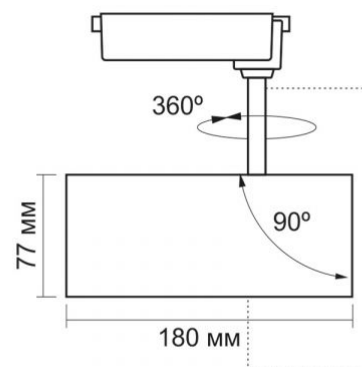

VIDEX[®]**VIDEX-TOR-30W-WHITE****Артикул товару: VLE-TR04-304W**

Артикул товару: VLE-TR04-304W



Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Краків, Польща.

-  Продукт необхідно використовувати в закритих приміщеннях
-  Мінімальна відстань від освітлюваного об'єкта
0,5 m
-  Клас захисту від ураження електричним струмом II - забезпечується не тільки основною ізоляцією, а й подвійною або посиленою ізоляцією
-  Виріб можна встановлювати та використовувати на нормально займистих поверхнях
-  Переробка відходів після закінчення терміну служби виробу
-  Продукт відповідає вимогам директив ЄС
-  Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям
-  — Номінальний кут випромінювання
36°
-  — Ra > 90 - індекс кольоропередачі
Ra > 90
-  — Номінальна кількість циклів вмикання до відмови
ON/OFF
20 000
-  — Номінальний термін служби (годин)
30 000 h
-  — Виріб не випромінює ультрафіолет
Free
-  — Продукт несумісний із регуляторами світла
Not Dimmable
-  — Діапазон робочих температур
-20°-40°C
-  — Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM)
SDCM
CCT 4000K
-  — Мерехтіння світла не перевищує допустимого рівня
No Flicker
-  — Виріб має мінімальне мерехтіння, яке не повинно викликати дискомфорт або небезпеку
No Flicker
-  — Виріб не містить ртуті
Free
-  — Клас захисту від пилу та вологи. Захист від твердих предметів розміром більше 12 мм; без захисту від вологи
IP20