

ТЕХНІЧНА КАРТА



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

VIDEX®



Free



-20° +40°C



IP44

ГАРАНТІЯ 2 РОКИ

Електричні параметри

Напруга	АС 220-240 В, 50/60 Гц
Інтерфейс підключення	Вільний дрiт
Клас захисту від ураження електричним струмом	II

Фотометричні параметри

Порiг спрацювання датчика	<10-50 Лк
Порiг вимкнення датчика	>50-100 Лк

Додаткова інформація

Місце установки	Стеля, Плaska поверхня, Стiна
Середовище використання	всерединi, зовнi
Колiр корпусу	Бiлий
Ультрафіолетове випромiнювання	нi
Датчик руху	так
Тип датчика	Мiкрохвильовий
Робоча температура	-20° +40°C
Клас захисту, IP	IP44
Матерiал корпусу	АБС, PE (Polyethylene)

Датчик освiтленостi 25А фотометричний

Артикул товару: VL-SN03

Розмiри

Штрих-код	4820118299280
В упаковцi	1 шт.
Висота	136 mm
Кiлькiсть у коробi	50 шт.
Ширина	85 mm
Глибина	75 mm
Вага нетто одиницi	132г

Знаки маркування товарiв

Маркування пакування

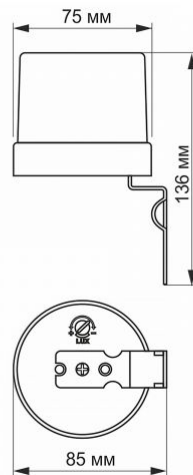
Переробка
вiдходiв, СЕ,
Утилізацiя



VIDEX®

Датчик освітленості 25А фотометричний

Артикул товару: VL-SN03

ON
OFFLUX
10-50 lx
50-100 lx-20°C
+40°C

25A

IP44

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Краків, Польща.



Продукт необхідно використовувати в закритих приміщеннях



Виріб необхідно використовувати поза приміщенням або на відкритому просторі



Клас захисту від ураження електричним струмом II - забезпечується не тільки основною ізоляцією, а й подвійною або посиленою ізоляцією



Переробка відходів після закінчення терміну служби виробу



Продукт відповідає вимогам директив ЄС



Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям



Free

— Виріб не випромінює ультрафіолет



-20° +40°C

— Діапазон робочих температур



IP44

— Клас захисту від пилу та вологи. Виріб має захист від твердих сторонніх предметів діаметром 1 мм і більше та захист від бризок води

Дата: 4.06.2026