

ТЕХНІЧНА КАРТА



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

VIDEX®



Free



-20° +40°C



IP44

ГАРАНТІЯ 2 РОКИ

Електричні параметри

Напруга	АС 220-240 В, 50/60 Гц
Інтерфейс підключення	Вільний дрiт
Клас захисту від ураження електричним струмом	II

Фотометричні параметри

Порiг спрацювання датчика	<10 Лк
Порiг вимкнення датчика	>40 Лк

Додаткова інформація

Місце установки	Стеля, Пласка поверхня, Стiна
Середовище використання	всередині, зовні
Колір корпусу	Білий
Ультрафіолетове випромінювання	ні
Датчик руху	так
Тип датчика	Мікрохвильовий
Робоча температура	-20° +40°C
Клас захисту, IP	IP44
Матеріал корпусу	АБС, РЕ (Polyethylene)

Датчик освітленості 6А фотометричний

Артикул товару: VL-SN01

Розміри

Штрих-код	4820118299327
В упаковці	1 шт.
Висота	90 mm
Кількість у коробі	50 шт.
Ширина	49 mm
Глибина	35 mm
Вага нетто одиниці	50г

Знаки маркування товарів

Маркування пакування



Переробка відходів, СЕ, Утилізація



VIDEX®

Датчик освітленості 6A фотометричний

Артикул товару: VL-SN01

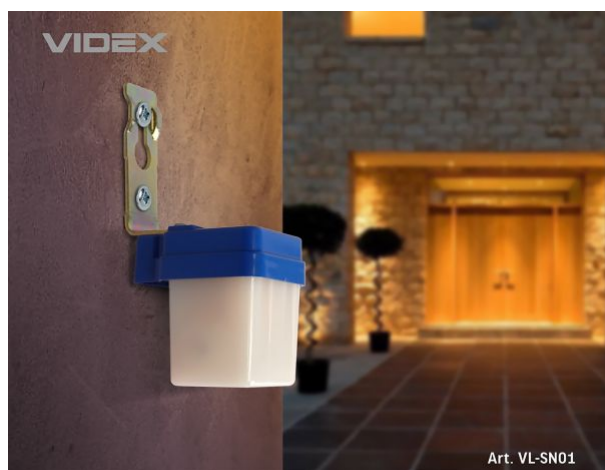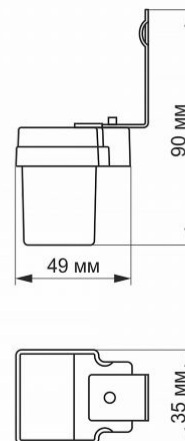

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Краків, Польща.



Продукт необхідно використовувати в закритих приміщеннях



Виріб необхідно використовувати поза приміщенням або на відкритому просторі



Клас захисту від ураження електричним струмом II - забезпечується не тільки основною ізоляцією, а й подвійною або посиленою ізоляцією



Переробка відходів після закінчення терміну служби виробу



Продукт відповідає вимогам директив ЄС



Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям



Виріб не випромінює ультрафіолет



Діапазон робочих температур



Клас захисту від пилу та вологи. Виріб має захист від твердих сторонніх предметів діаметром 1 мм і більше та захист від бризок води

Дата: 14.07.2026