

Артикул товару: VL-SPF08S-B

ТЕХНІЧНА КАРТА



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

VIDEX®



IK07



-25° +50°C



Free



IP20

ГАРАНТІЯ 2 РОКИ

Загальні параметри

Замінюване джерело світла

кінцевим користувачем

Електричні параметри

Напруга

АС 220-240 В,
50/60 Гц

Інтерфейс підключення

Вільний дріт

Додаткова інформація

Місце установки

Стеля,
Вбудований
в стелю

Середовище використання

всередині

Захист від ударів

IK07

Колір корпусу

Чорний

Робоча температура

-25° +50°C

Вміст ртуті

не містить

Клас захисту, IP

IP20

Матеріал корпусу

Алюміній

Розміри

Штрих-код

4820246482943

Висота

25 мм

Вбудований точковий світильник VL-SPF08S-B

Артикул товару: VL-SPF08S-B

Кількість у коробі


50 шт.

Ширина


92 мм

Глибина

92 мм

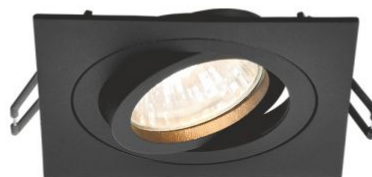

Артикул товару: VL-SPF08S-B

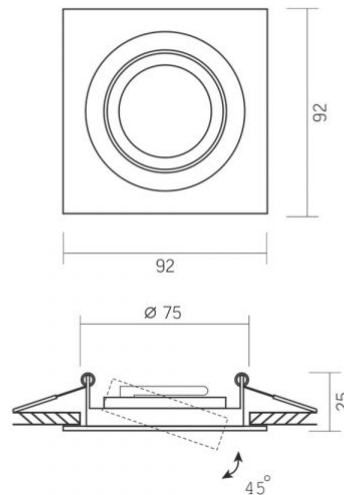

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Краків, Польща.



Продукт необхідно використовувати в закритих приміщеннях



IK07

— Виріб витримує середній удар (наприклад, від тупого предмета)



-25° +50°C

— Діапазон робочих температур



Free

— Виріб не містить ртуті



IP20

— Клас захисту від пилу та вологи. Захист від твердих предметів розміром більше 12 мм; без захисту від вологи