

Артикул товару: VL-SPF09R-B

ТЕХНІЧНА КАРТА



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

VIDEX®



IK07



-25° +50°C



Free



IP20

ГАРАНТІЯ 2 РОКИ

Загальні параметри

Замінюване джерело світла кінцевим користувачем

Електричні параметри

Напруга АС 220-240 В,
50/60 Гц

Інтерфейс підключення Вільний дріт

Додаткова інформація

Місце установки Стеля,
Вбудований в стелю

Середовище використання всередині

Захист від ударів IK07

Колір корпусу Чорний

Робоча температура -25° +50°C

Вміст ртуті не містить

Клас захисту, IP IP20

Матеріал корпусу Алюміній

Розміри

Штрих-код 4820246482899

Висота 46 мм

Вбудований точковий світильник VL-SPF09R-B

Артикул товару: VL-SPF09R-B



Кількість у коробі 50 шт.

Ширина 85 мм

Глибина 85 мм



Артикул товару: VL-SPF09R-B

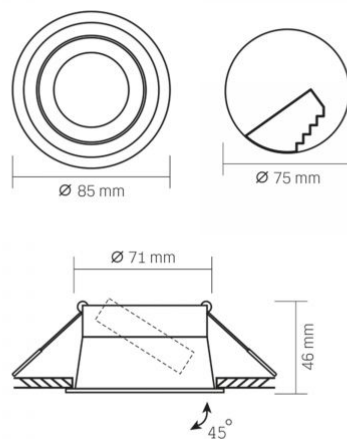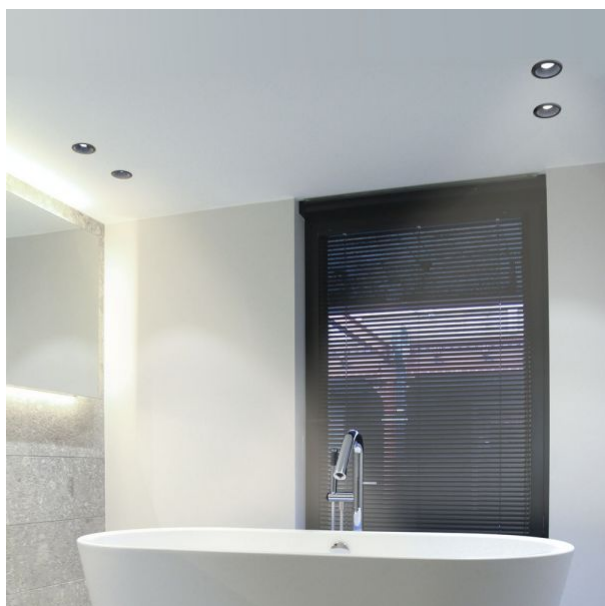

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Краків, Польща.



Продукт необхідно використовувати в закритих приміщеннях



IK07

— Виріб витримує середній удар (наприклад, від тупого предмета)



-25° +50°C

— Діапазон робочих температур



Free

— Виріб не містить ртуті



IP20

— Клас захисту від пилу та вологи. Захист від твердих предметів розміром більше 12 мм; без захисту від вологи