

## ТЕХНІЧНА КАРТА



Фасадний двосторонній світильник



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

# VIDEX®



IK07



-25° +50°C



Free



IP54

## ГАРАНТІЯ 2 РОКИ

### Загальні параметри

**Замінюване джерело світла** кінцевим користувачем

### Електричні параметри

**Напруга** АС 220-240 В, 50/60 Гц

**Інтерфейс підключення** Клемна колодка

**Клас захисту від ураження електричним струмом** I

### Додаткова інформація

**Місце установки** Стіна

**Середовище використання** зовні

**Захист від ударів** IK07

**Колір корпусу** Сірий

**Робоча температура** -25° +50°C

**Вміст ртуті** не містить

**Клас захисту, IP** IP54

**Матеріал корпусу** Алюміній

### Розміри

**Штрих-код** 4820246482363

## VIDEX-2XE27-PORTER-GRAY


Артикул товару: VL-AR082G

**Кількість у коробі** 12 шт.



**Висота** 300 мм

**Ширина** 108 мм

**Глибина** 165 мм

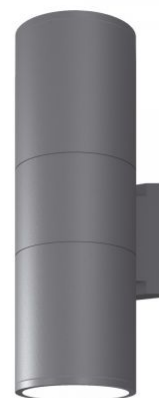

Артикул товару: VL-AR082G

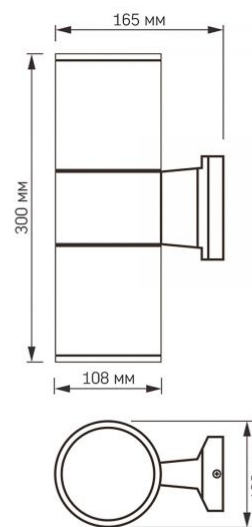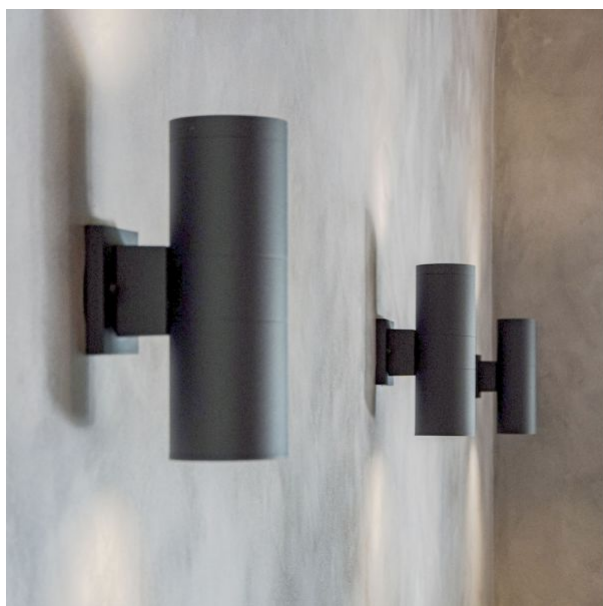

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,  
30-732 Краків, Польща.



Виріб необхідно використовувати поза приміщенням або на відкритому просторі



Клас захисту від ураження електричним струмом I. Виріб, в якому засобом захисту від ураження електричним струмом, крім основної ізоляції, є додатковий захисний контур, з'єднаний із заземленням електромережі



— Виріб витримує середній удар (наприклад, від тупого предмета)



— Діапазон робочих температур



— Виріб не містить ртуті



— Клас захисту від пилу та вологи. Виріб має захист від проникнення часток води та пилу всередину корпусу