

ТЕХНІЧНА КАРТА



Фасадний двосторонній світильник



VIDEX®



IK07



-25° +50°C



Free



IP54

ГАРАНТІЯ 2 РОКИ

Загальні параметри

Замінюване джерело світла

кінцевим користувачем

Електричні параметри

Напруга

АС 220-240 В, 50/60 Гц

Інтерфейс підключення

Клемна колодка

Клас захисту від ураження електричним струмом

I

Додаткова інформація

Місце установки

Стіна

Середовище використання

зовні

Захист від ударів

IK07

Колір корпусу

Сірий

Робоча температура

-25° +50°C

Вміст ртуті

не містить

Клас захисту, IP

IP54

Матеріал корпусу

Алюміній

Розміри

Штрих-код

4820246480901

VIDEX-2XGU10-BRUNO-GRAY

Артикул товару: VL-AR072G

Кількість у коробі

12 шт.

Висота

225 мм

Ширина


80 мм

Глибина

112 мм



Артикул товару: VL-AR072G

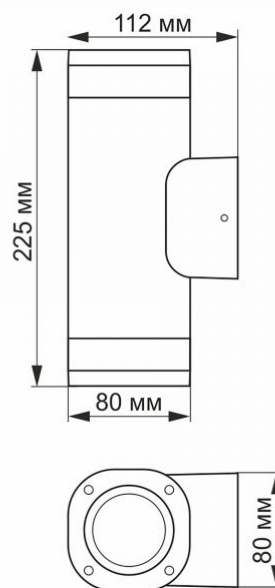

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Краків, Польща.



Виріб необхідно використовувати поза приміщенням або на відкритому просторі



Клас захисту від ураження електричним струмом I. Виріб, в якому засобом захисту від ураження електричним струмом, крім основної ізоляції, є додатковий захисний контур, з'єднаний із заземленням електромережі



— Виріб витримує середній удар (наприклад, від тупого предмета)



— Діапазон робочих температур



— Виріб не містить ртуті



— Клас захисту від пилу та вологи. Виріб має захист від проникнення часток води та пилу всередину корпусу