

ТЕХНІЧНА КАРТА




Садовий світильник



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

VIDEX®

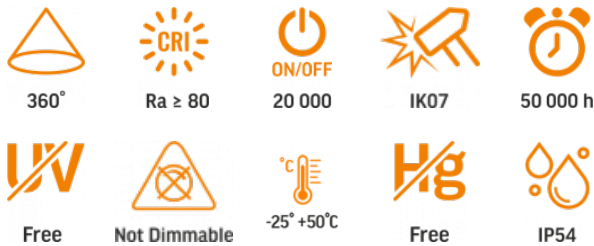

ГАРАНТІЯ 2 РОКИ

WARM WHITE



2700K

Warm White / Ciepła biel / Tepla bila / Blanc chaud / Tepla biela / Warm wit / Meleg feher / Topla bela / Topla bijela / Warmweiß / Alb cald / Šiltai balta / Silti balta / Soe valge / Toplo бяла / Bianco caldo.

Загальні параметри

Джерело світла або продукт, що його містить	Продукт, що містить джерело світла
Замінюване джерело світла	ні
Замінюваний блок живлення	ні

Тип джерела світла

Клас енергоефективності вбудованого джерела світла	F
З можливістю затемнення	ні
Технологія	LED

Електричні параметри

Потужність	3 Вт
Напруга	AC 220-240 В, 50/60 Гц

VIDEX-3W-LUKAS-SILVER 80CM

Артикул товару: VL-AR05-03082S

Максимальна сила струму	26 мА
Інтерфейс підключення	Клемна колодка

Фотометричні параметри

Корисний світловий потік вбудованого джерела світла (Φuse)	300 Лм
Колірна температура світла	2700K (тепле світло)
Кут розсіювання	360°
Якість світла	Ra > 80
Цикли Ввім/Вимк	20000
Ресурс роботи (L70B50)	50000 год
CRI MIN	Ra 80
CRI MAX	Ra 88

Додаткова інформація

Місце установки	Підлога
Середовище використання	зовні
Захист від ударів	IK07
Колір корпусу	Сріблястий
Ультрафіолетове випромінювання	ні
Робоча температура	-25° +50°C
Вміст ртуті	не містить
Клас захисту, IP	IP54
Матеріал корпусу	Нержавіюча сталь

Розміри

VIDEX®

VIDEX-3W-LUKAS-SILVER 80CM

Артикул товару: VL-AR05-03082S

Штрих-код	4820246481083
В упаковці	1 шт.
Висота	800 мм
Кількість у коробі	12 шт.
Ширина	76 мм
Глибина	76 мм

Знаки маркування товарів

Маркування пакування


Переробка
відходів, СЕ,
Утилізація



VIDEX®

VIDEX-3W-LUKAS-SILVER 80CM

Артикул товару: VL-AR05-03082S

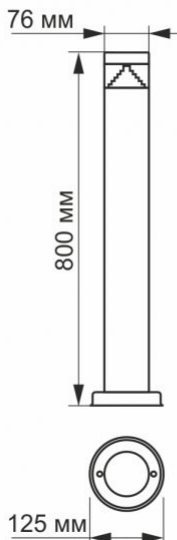

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Краків, Польща.



Виріб необхідно використовувати поза приміщенням або на відкритому просторі



Переробка відходів після закінчення терміну служби виробу



Продукт відповідає вимогам директив ЄС



Забороняється викидати смітєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям



360°

— Номінальний кут випромінювання



Ra ≥ 80

— Ra > 80 - індекс кольоропередачі



20 000

— Номінальна кількість циклів вмикання до відмови



IK07

— Виріб витримує середній удар (наприклад, від тупого предмета)



50 000 h

— Номінальний термін служби (годин)



Free

— Виріб не випромінює ультрафіолет



Not Dimmable

— Продукт несумісний із регуляторами світла



-25°+50°C

— Діапазон робочих температур



Free

— Виріб не містить ртуті



IP54

— Клас захисту від пилу та вологи. Виріб має захист від проникнення часток води та пилу всередину корпусу