


ТЕХНІЧНА КАРТА



Фасадний світильник

VIDEX®

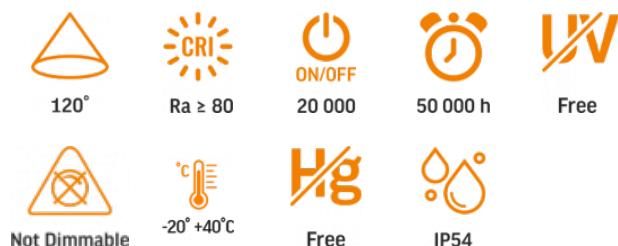

ГАРАНТІЯ 3 РОКИ

WARM WHITE



2700K

Warm White / Ciepła biel / Tepla bila / Blanc chaud / Tepla biela / Warm wit / Meleg feher / Topla bela / Topla bijela / Warmweiß / Alb cald / Šiltai balta / Silti balta / Soe valge / Тепло бяла / Bianco caldo.

Загальні параметри

Джерело світла або продукт, що його містить	Продукт, що містить джерело світла
Замінюваний блок живлення	ні
Замінюване джерело світла	ні

Тип джерела світла

З можливістю затемнення	ні
Технологія	LED
Energy efficiency class of the contained light source	F

Електричні параметри

Потужність	3 Вт
Напруга	AC 220-240 В, 50/60 Гц

VIDEX-3W-PELLE-BLACK

Артикул товару: VL-AR031-032B

Максимальна сила струму	26 мА
Інтерфейс підключення	Клемна колодка

Фотометричні параметри

Колірна температура світла	2700K (тепле світло)
Корисний світловий потік вбудованого джерела світла (Φuse)	270 Лм
Кут розсіювання	120°
Якість світла	Ra > 80
Цикли Ввім/Вимк	20000
Ресурс роботи	50000 год
CRI MIN	Ra 80
CRI MAX	Ra 88

Додаткова інформація

Місце установки	Стіна
Середовище використання	зовні
Колір корпусу	Чорний
Ультрафіолетове випромінювання	ні
Робоча температура	-20° +40°C
Вміст ртуті	не містить
Клас захисту, IP	IP54
Матеріал корпусу	Алюміній

Розміри

Штрих-код	4820246480857
-----------	---------------

VIDEX®

VIDEX-3W-PELLE-BLACK

Артикул товару: VL-AR031-032B

Висота	81 мм
Глибина	92 мм
Ширина	68 мм
В упаковці	1 шт.
Кількість у коробі	20 шт.


Знаки маркування товарів

Маркування пакування

Переробка
відходів, СЕ,
Утилізація



Артикул товару: VL-AR031-032B

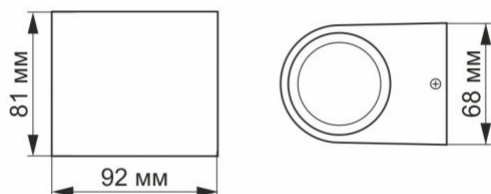

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiśłana 11,
30-732 Краків, Польща.



Виріб необхідно використовувати поза приміщенням або на відкритому просторі



Переробка відходів після закінчення терміну служби виробу



Продукт відповідає вимогам директив ЄС



Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям



120°

— Номінальний кут випромінювання



Ra ≥ 80

— Ra > 80 – індекс кольоропередачі



20 000

— Номінальна кількість циклів вмикання до відмови



50 000 h

— Номінальний термін служби (годин)



Free

— Виріб не випромінює ультрафіолет



Not Dimmable

— Продукт несумісний із регуляторами світла



-20° +40°C

— Діапазон робочих температур



Free

— Виріб не містить ртуті



IP54

— Клас захисту від пилу та вологи. Виріб має захист від проникнення часток води та пилу всередину корпусу