

## ТЕХНІЧНА КАРТА



Фасадний двосторонній світильник



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

# VIDEX®



## ГАРАНТІЯ 3 РОКИ

### WARM WHITE

2700K

Warm White / Ciepła biel / Tepla bila / Blanc chaud / Tepla biela / Warm wit / Meleg feher / Topla bela / Topla bijela / Warmweiß / Alb cald / Šiltai balta / Silti balta / Soe valge / Toplo бяла / Bianco caldo.

## Загальні параметри

**Джерело світла або продукт, що його містить** Продукт, що містить джерело світла

**Замінюване джерело світла** ні

**Замінюваний блок живлення** ні

## Тип джерела світла

**Клас енергоефективності вбудованого джерела світла** F

**З можливістю затемнення** ні

**Технологія** LED

## Електричні параметри

**Потужність** 6 Вт

## VIDEX-6W-ERIC-BLACK

Артикул товару: VL-AR04-062B

**Напруга** AC 220-240 В, 50/60 Гц

**Максимальна сила струму** 55 mA

**Інтерфейс підключення** Клемна колодка

**Клас захисту від ураження електричним струмом** I

**Енергоспоживання у включеному режимі джерела світла (кВт\*год/1000год)** 6

## Фотометричні параметри

**Корисний світловий потік вбудованого джерела світла (Φuse)** 580 Лм

**Колірна температура світла** 2700K (тепле світло)

**Кут розсіювання** 120°

**Якість світла** Ra > 80

**Цикли Ввім/Вимк** 25000

**Ресурс роботи (L70B50)** 50000 год

**Значення корисного світлового потоку** у сфері (360°)

**Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM)** <6 (2700K)

**CRI MIN** Ra 80

**CRI MAX** Ra 88

## Додаткова інформація

**Місце установки** Стіна

**Середовище використання** всередині, зовні

**Захист від ударів** IK07

# VIDEX®

## VIDEX-6W-ERIC-BLACK

Артикул товару: VL-AR04-062B

Колір корпусу	Чорний
Ультрафіолетове випромінювання	ні
Робоча температура	-25° +50°C
Підходить для встановлення на/у нормально займисті поверхні	так
Вміст ртуті	не містить
Клас захисту, IP	IP54
Матеріал корпусу	Алюміній

### Розміри

Штрих-код	4820246480871
В упаковці	1 шт.
Висота	100 мм
Кількість у коробі	20 шт.
Ширина	100 мм
Глибина	105 мм
Вага нетто одиниці	550г


### Знаки маркування товарів

Маркування пакування	CE, Утилізація
----------------------	-------------------




**VIDEX®**

VIDEX-6W-ERIC-BLACK

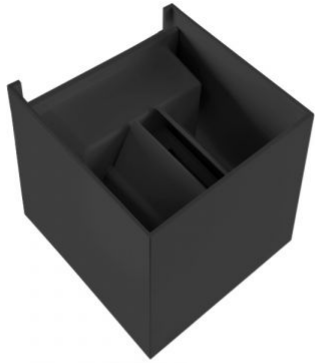**Артикул товару: VL-AR04-062B**

## Артикул товару: VL-AR04-062B

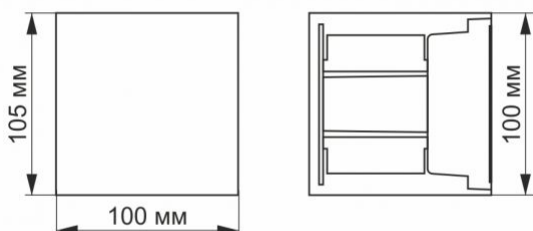

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,  
30-732 Краків, Польща.

-  Продукт необхідно використовувати в закритих приміщеннях
-  Виріб необхідно використовувати поза приміщенням або на відкритому просторі
-  Клас захисту від ураження електричним струмом I. Виріб, в якому засобом захисту від ураження електричним струмом, крім основної ізоляції, є додатковий захисний контур, з'єднаний із заземленням електромережі
-  Виріб можна встановлювати та використовувати на нормально займистих поверхнях
-  Продукт відповідає вимогам директив ЄС
-  Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям
-  — Номінальний кут випромінювання 120°
-  — Ra > 80 – індекс кольоропередачі
-  — Номінальна кількість циклів вмикання до відмови 25 000
-  — Виріб витримує середній удар (наприклад, від тупого предмета)
-  — Номінальний термін служби (годин) 50 000 h
-  — Виріб не випромінює ультрафіолет
-  — Продукт несумісний із регуляторами світла
-  — Діапазон робочих температур -25° +50°C
-  — Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM) CCT 2700K
-  — Виріб не містить ртуті
-  — Клас захисту від пилу та вологи. Виріб має захист від проникнення часток води та пилу всередину корпусу