

ТЕХНІЧНА КАРТА



Фасадний двосторонній світильник



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

VIDEX®



ГАРАНТІЯ 3 РОКИ

WARM WHITE



Warm White / Ciepła biel / Tepla bila / Blanc chaud / Tepla biela / Warm wit / Meleg feher / Topla bela / Topla bijela / Warmweiß / Alb cald / Šiltai balta / Silti balta / Soe valge / Toplo бяла / Bianco caldo.

Загальні параметри

Джерело світла або продукт, що його містить	Продукт, що містить джерело світла
---	------------------------------------

Замінюваний блок живлення	ні
---------------------------	----

Замінюване джерело світла	ні
---------------------------	----

Тип джерела світла

Клас енергоефективності вбудованого джерела світла	F
--	---

З можливістю затемнення	ні
-------------------------	----

Технологія	LED
------------	-----

Електричні параметри

Потужність	6 Вт
------------	------

VIDEX-6W-ERIC-BLACK

Артикул товару: VL-AR04-062B

Напруга	AC 220-240 В, 50/60 Гц
Максимальна сила струму	55 mA
Інтерфейс підключення	Клемна колодка
Клас захисту від ураження електричним струмом	I
Енергоспоживання у включеному режимі джерела світла (кВт*год/1000год)	6

Фотометричні параметри

Корисний світловий потік вбудованого джерела світла (Φuse)	580 Лм
Колірна температура світла	2700K (тепле світло)
Кут розсіювання	120°
Якість світла	Ra > 80
Цикли Ввім/Вимк	25000
Ресурс роботи (L70B50)	50000 год
Значення корисного світлового потоку	у сфері (360°)
Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM)	<6 (2700K)
CRI MIN	Ra 80
CRI MAX	Ra 88
Додаткова інформація	
Місце установки	Стіна
Середовище використання	всередині, зовні
Захист від ударів	IK07

VIDEX®

VIDEX-6W-ERIC-BLACK

Артикул товару: VL-AR04-062B

Колір корпусу	Чорний
Ультрафіолетове випромінювання	ні
Робоча температура	-25° +50°C
Підходить для встановлення на/у нормально займисті поверхні	так
Вміст ртуті	не містить
Клас захисту, IP	IP54
Матеріал корпусу	Алюміній

Розміри

Штрих-код	4820246480871
В упаковці	1 шт.
Висота	100 мм
Кількість у коробі	20 шт.
Ширина	100 мм
Глибина	105 мм
Вага нетто одиниці	550г

Знаки маркування товарів


Маркування пакування	CE, Утилізація
----------------------	-------------------




VIDEX[®]

VIDEX-6W-ERIC-BLACK

Артикул товару: VL-AR04-062B

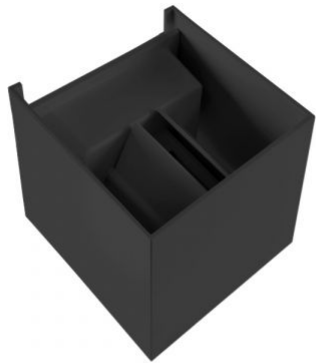

Артикул товару: VL-AR04-062B

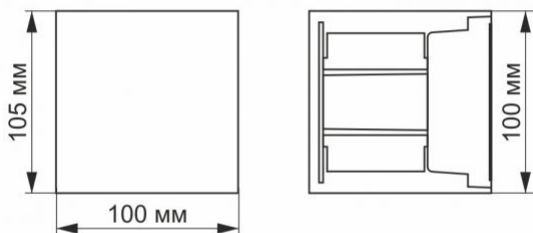

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Краків, Польща.

-  Продукт необхідно використовувати в закритих приміщеннях
-  Виріб необхідно використовувати поза приміщенням або на відкритому просторі
-  Клас захисту від ураження електричним струмом I. Виріб, в якому засобом захисту від ураження електричним струмом, крім основної ізоляції, є додатковий захисний контур, з'єднаний із заземленням електромережі
-  Виріб можна встановлювати та використовувати на нормально займистих поверхнях
-  Продукт відповідає вимогам директив ЄС
-  Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям
-  — Номінальний кут випромінювання 120°
-  — Ra > 80 – індекс кольоропередачі
-  — Номінальна кількість циклів вмикання до відмови 25 000
-  — Виріб витримує середній удар (наприклад, від тупого предмета)
-  — Номінальний термін служби (годин) 50 000 h
-  — Виріб не випромінює ультрафіолет
-  — Продукт несумісний із регуляторами світла
-  — Діапазон робочих температур -25° +50°C
-  — Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM) CCT 2700K
-  — Виріб не містить ртуті
-  — Клас захисту від пилу та вологи. Виріб має захист від проникнення часток води та пилу всередину корпусу