

ТЕХНІЧНА КАРТА




Фасадний двосторонній світильник



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

VIDEX®

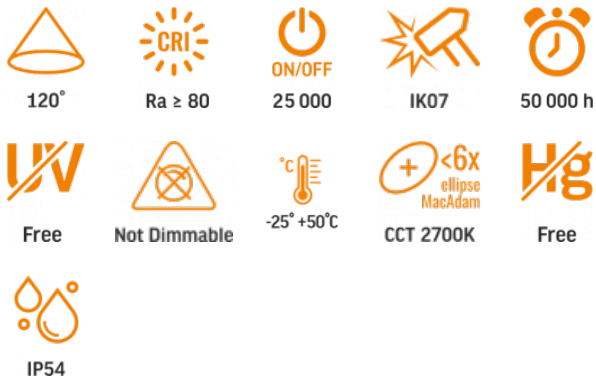

ГАРАНТІЯ 2 РОКИ

WARM WHITE

2700K

Warm White / Ciepła biel / Tepla bila / Blanc chaud / Tepla biela / Warm wit / Meleg feher / Topla bela / Topla bijela / Warmweiß / Alb cald / Šiltai balta / Silti balta / Soe valge / Toplo бяла / Bianco caldo.

Загальні параметри

Джерело світла або продукт, що його містить Продукт, що містить джерело світла

Замінюване джерело світла ні

Замінюваний блок живлення ні

Тип джерела світла

Клас енергоефективності вбудованого джерела світла F

З можливістю затемнення ні

Технологія LED

Електричні параметри

Потужність 6 Вт

VIDEX-6W-ERIC-WHITE

Артикул товару: VL-AR04-062W

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Напруга | AC 220-240 В, 50/60 Гц |
| Максимальна сила струму | 55 mA |
| Інтерфейс підключення | Клемна колодка |
| Клас захисту від ураження електричним струмом | I |
| Енергоспоживання у включеному режимі джерела світла (кВт*год/1000год) | 6 |

Фотометричні параметри

| | |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Корисний світловий потік вбудованого джерела світла (Φuse) | 580 Лм |
| Колірна температура світла | 2700K (тепле світло) |
| Кут розсіювання | 120° |
| Якість світла | Ra > 80 |
| Цикли Ввім/Вимк | 25000 |
| Ресурс роботи (L70B50) | 50000 год |
| Значення корисного світлового потоку | у сфері (360°) |
| Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM) | <6 (2700K) |
| CRI MIN | Ra 80 |
| CRI MAX | Ra 88 |
| Додаткова інформація | |
| Місце установки | Стіна |
| Середовище використання | всередині, зовні |
| Захист від ударів | IK07 |

Артикул товару: VL-AR04-062W

| | |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| Колір корпусу | Білий |
| Ультрафіолетове випромінювання | ні |
| Робоча температура | -25° +50°C |
| Підходить для встановлення на/у нормально займисті поверхні | так |
| Вміст ртуті | не містить |
| Клас захисту, IP | IP54 |
| Матеріал корпусу | Алюміній |

Розміри

| | |
|--------------------|---------------|
| Штрих-код | 4820246480888 |
| В упаковці | 1 шт. |
| Висота | 100 мм |
| Кількість у коробі | 20 шт. |
| Ширина | 100 мм |
| Глибина | 105 мм |
| Вага нетто одиниці | 550г |

Знаки маркування товарів

| | |
|----------------------|-------------------|
| Маркування пакування | CE, Утилізація |
|----------------------|-------------------|




VIDEX®

VIDEX-6W-ERIC-WHITE

Артикул товару: VL-AR04-062W

Артикул товару: VL-AR04-062W

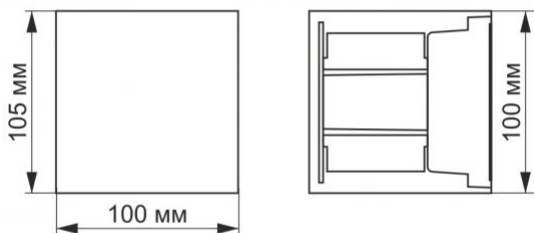

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Краків, Польща.

-  Продукт необхідно використовувати в закритих приміщеннях
-  Виріб необхідно використовувати поза приміщенням або на відкритому просторі
-  Клас захисту від ураження електричним струмом I. Виріб, в якому засобом захисту від ураження електричним струмом, крім основної ізоляції, є додатковий захисний контур, з'єднаний із заземленням електромережі
-  Виріб можна встановлювати та використовувати на нормально займистих поверхнях
-  Продукт відповідає вимогам директив ЄС
-  Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям
-  — Номінальний кут випромінювання 120°
-  — Ra > 80 – індекс кольоропередачі
-  — Номінальна кількість циклів вмикання до відмови 25 000
-  — Виріб витримує середній удар (наприклад, від тупого предмета)
-  — Номінальний термін служби (годин) 50 000 h
-  — Виріб не випромінює ультрафіолет Free
-  — Продукт несумісний із регуляторами світла Not Dimmable
-  — Діапазон робочих температур -25° +50°C
-  — Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM) CCT 2700K
-  — Виріб не містить ртуті Free
-  — Клас захисту від пилу та вологи. Виріб має захист від проникнення часток води та пилу всередину корпусу IP54