

ТЕХНІЧНА КАРТА



Фасадний двосторонній світильник



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

VIDEX®



120°



Ra ≥ 80



25 000



IK07



50 000 h



Free



Not Dimmable



-25° +50°C



CCT 2700K



Free



IP54

ГАРАНТІЯ 3 РОКИ

WARM WHITE



2700K

Warm White / Ciepła biel / Tepla bila / Blanc chaud / Tepla biela / Warm wit / Meleg feher / Topla bela / Topla bijela / Warmweiß / Alb cald / Šiltai balta / Silti balta / Soe valge / Toplo бяла / Bianco caldo.

Загальні параметри

Джерело світла або продукт, що його містить	Продукт, що містить джерело світла
---	------------------------------------

Замінюваний блок живлення	ні
---------------------------	----

Замінюване джерело світла	ні
---------------------------	----

Тип джерела світла

Клас енергоефективності вбудованого джерела світла	F
--	---

З можливістю затемнення	ні
-------------------------	----

Технологія	LED
------------	-----

Електричні параметри

Потужність	6 Вт
------------	------

VIDEX-6W-PELLE-BLACK

Артикул товару: VL-AR032-062B

Напруга	AC 220-240 В, 50/60 Гц
Максимальна сила струму	55 mA
Інтерфейс підключення	Клемна колодка
Клас захисту від ураження електричним струмом	I
Енергоспоживання у включеному режимі джерела світла (кВт*год/1000год)	6

Фотометричні параметри

Корисний світловий потік вбудованого джерела світла (Φuse)	600 Лм
Колірна температура світла	2700K (тепле світло)
Кут розсіювання	120°
Якість світла	Ra > 80
Цикли Ввім/Вимк	25000
Ресурс роботи (L70B50)	50000 год
Значення корисного світлового потоку	у сфері (360°)
Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM)	<6 (2700K)
CRI MIN	Ra 80
CRI MAX	Ra 88

Додаткова інформація

Місце установки	Стіна
Середовище використання	зовні
Захист від ударів	IK07
Колір корпусу	Чорний

VIDEX®

VIDEX-6W-PELLE-BLACK

Артикул товару: VL-AR032-062B

Ультрафіолетове випромінювання	ні
Робоча температура	-25° +50°C
Підходить для встановлення на/у нормально займисті поверхні	так
Вміст ртуті	не містить
Клас захисту, IP	IP54
Матеріал корпусу	Алюміній

Розміри

Штрих-код	4820246480895
В упаковці	1 шт.
Кількість у коробі	20 шт.
Висота	150 мм
Ширина	68 мм
Глибина	92 мм
Вага нетто одиниці	480г

Знаки маркування товарів


Маркування пакування	CE, Утилізація
----------------------	-------------------



VIDEX®

VIDEX-6W-PELLE-BLACK

Артикул товару: VL-AR032-062B

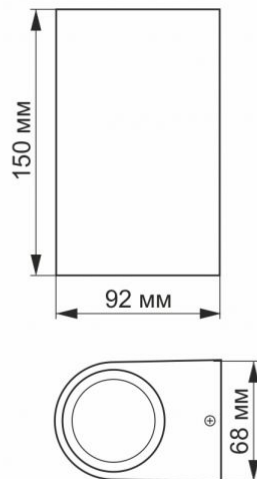

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Краків, Польща.



Виріб необхідно використовувати поза приміщенням або на відкритому просторі



Клас захисту від ураження електричним струмом I. Виріб, в якому засобом захисту від ураження електричним струмом, крім основної ізоляції, є додатковий захисний контур, з'єднаний із заземленням електромережі



Виріб можна встановлювати та використовувати на нормально займистих поверхнях



Продукт відповідає вимогам директив ЄС



Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям



— Номінальний кут випромінювання



— Ra > 80 - індекс кольоропередачі



— Номінальна кількість циклів вмикання до відмови



— Виріб витримує середній удар (наприклад, від тупого предмета)



— Номінальний термін служби (годин)



— Виріб не випромінює ультрафіолет



— Продукт несумісний із регуляторами світла



— Діапазон робочих температур



— Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM) CCT 2700K



— Виріб не містить ртуті



— Клас захисту від пилу та вологи. Виріб має захист від проникнення часток води та пилу всередину корпусу

Дата: 4.06.2026