

ТЕХНІЧНА КАРТА



Фасадний світильник



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

VIDEX®



IK07



-20°C +50°C



IP54

ГАРАНТІЯ 3 РОКИ

Загальні параметри

Замінюване джерело світла кінцевим користувачем

Електричні параметри

Напруга AC 220-240 В, 50/60 Гц

Інтерфейс підключення Клемна колодка

Клас захисту від ураження електричним струмом I

Додаткова інформація

Місце установки Стіна

Середовище використання зовні

Захист від ударів IK07

Колір корпусу Сірий

Робоча температура -20° +50°C

Клас захисту, IP IP54

Матеріал корпусу Алюміній

Розміри

Штрих-код 4820246480819

Висота 81 мм


VIDEX-GU10-ARON-GRAY

Артикул товару: VL-AR011G

Кількість у коробі 20 шт.

Ширина 68 мм



Глибина 92 мм



VIDEX®

VIDEX-GU10-ARON-GRAY

Артикул товару: VL-AR011G

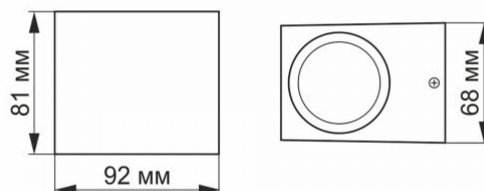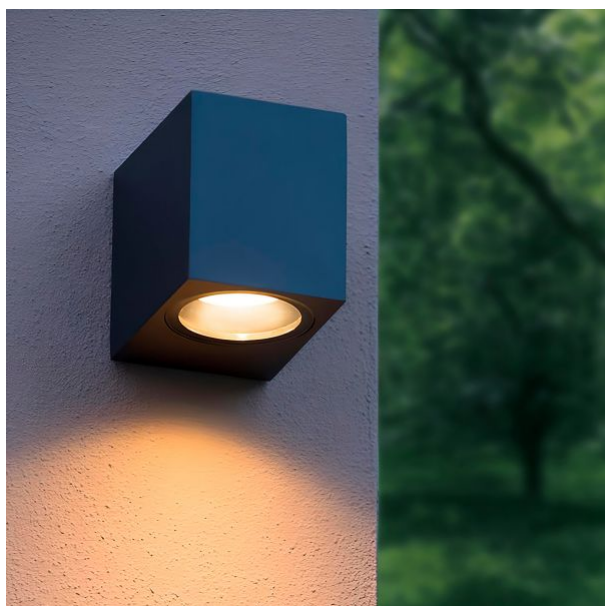

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Краків, Польща.



Виріб необхідно використовувати поза приміщенням або на відкритому просторі



Клас захисту від ураження електричним струмом I. Виріб, в якому засобом захисту від ураження електричним струмом, крім основної ізоляції, є додатковий захисний контур, з'єднаний із заземленням електромережі



IK07

Виріб витримує середній удар (наприклад, від тупого предмета)



-20°C +50°C

Діапазон робочих температур



IP54

Клас захисту від пилу та вологи. Виріб має захист від проникнення часток води та пилу всередину корпусу