

ТЕХНІЧНА КАРТА



Стельовий точковий світильник



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

Артикул товару: VL-SPF01-W



IK07



-20° +40°C



Free



IP20

ГАРАНТІЯ 2 РОКИ

Корпус світильника виготовлений з алюмінію - легкого і міцного металу, який не піддається корозії. Поверхня корпусу покрита матовою фарбою з піщаною текстурою, стійкою до дрібних подряпин. Залежно від типу використовуваних ламп, цей світильник може застосовуватися як для загального освітлення приміщень, так і для акцентного освітлення окремих зон в інтер'єрі.

Загальні параметри

Замінюване джерело світла	кінцевим користувачем
---------------------------	-----------------------

Електричні параметри

Напруга	АС 220-240 В, 50/60 Гц
Інтерфейс підключення	Клемна колодка
Клас захисту від ураження електричним струмом	I

Додаткова інформація

Місце установки	Стеля
Середовище використання	всередині
Захист від ударів	IK07
Колір корпусу	Білий

Робоча температура	-20° +40°C
Вміст ртуті	не містить
Клас захисту, IP	IP20
Матеріал корпусу	Алюміній

Розміри


Штрих-код	4820246482042
Висота	85 мм
Глибина	80 мм
Ширина	80 мм
Кількість у коробі	20 шт.



VIDEX®

VIDEX-GU10-OTTO-WHITE

Артикул товару: VL-SPF01-W

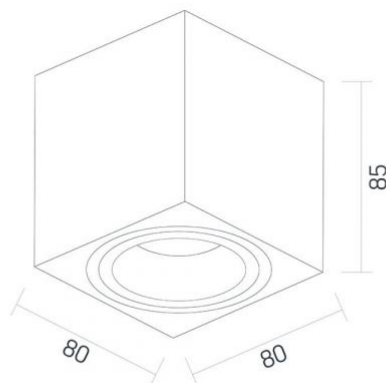

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріал не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Краків, Польща.



Продукт необхідно використовувати в закритих приміщеннях



Клас захисту від ураження електричним струмом I. Виріб, в якому засобом захисту від ураження електричним струмом, крім основної ізоляції, є додатковий захисний контур, з'єднаний із заземленням електромережі



IK07

Виріб витримує середній удар (наприклад, від тупого предмета)



-20° +40°C

Діапазон робочих температур



Free

Виріб не містить ртуті



IP20

Клас захисту від пилу та вологи. Захист від твердих предметів розміром більше 12 мм; без захисту від вологи

Дата: 19.04.2025