

Артикул товару: VL-SPF24E-B

ТЕХНІЧНА КАРТА



Настінний точковий світильник



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

VIDEX®



Ra ≥ 80



20 000



IK07



40 000 h



Not Dimmable



-25° +50°C



Free



IP20

ГАРАНТІЯ 2 РОКИ

Корпус світильника виготовлений з алюмінію - легкого і міцного металу, який не піддається корозії. Поверхня корпусу покрита матовою фарбою з піщаною текстурою, стійкою до дрібних подряпин.

Загальні параметри

Джерело світла або продукт, що його містить	Продукт, що містить джерело світла
Замінюване джерело світла	кінцевим користувачем

Тип джерела світла

Клас енергоефективності вбудованого джерела світла	G
З можливістю затемнення	ні
Технологія	LED

Електричні параметри

Потужність	5 Вт (підсвітка)
-------------------	------------------

VIDEX VL-SPF24E-B

Артикул товару: VL-SPF24E-B

Напруга	AC 220-240 В, 50/60 Гц, AC 185-240 В, 50/60 Гц (підсвітка)
Інтерфейс підключення	Клемна колодка
Клас захисту від ураження електричним струмом	I
Енергоспоживання у включеному режимі джерела світла (кВт*год/1000год)	5

Фотометричні параметри

Корисний світловий потік вбудованого джерела світла (Φuse)	380 Лм (підсвітка)
Колірна температура світла	2700K (підсвітка)
Якість світла	Ra > 80
Цикли Ввім/Вимк	20000
Ресурс роботи (L70B50)	40000 год
Значення корисного світлового потоку	у сфері (360°)

Додаткова інформація

Місце установки	Стіна
Середовище використання	всередині
Захист від ударів	IK07
Колір корпусу	Чорний
Робоча температура	-25° +50°C
Вміст ртуті	не містить
Клас захисту, IP	IP20
Матеріал корпусу	Алюміній

VIDEX®

VIDEX VL-SPF24E-B

Артикул товару: VL-SPF24E-B


Розміри

Штрих-код	4820246485845
В упаковці	1 шт.
Висота	160 мм, 100 мм, 110 мм
Кількість у коробі	20 шт.
Ширина	55 мм, 160 мм
Глибина	55 мм, 31 мм
Вага нетто одиниці	500г


Знаки маркування товарів

Маркування пакування

CE,
Утилізація

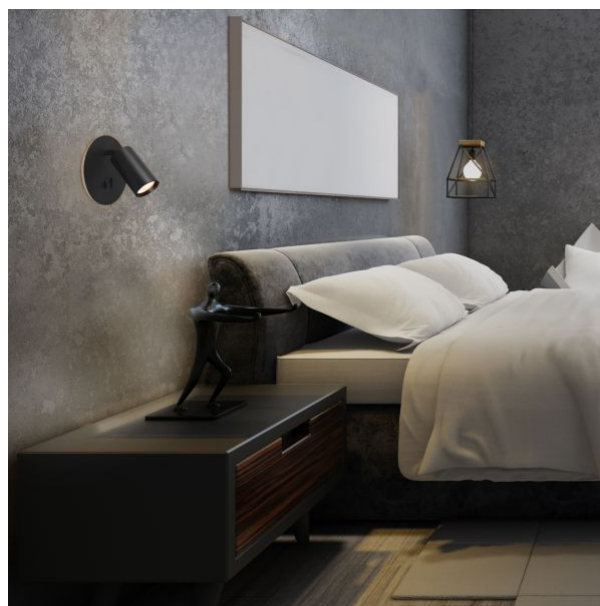

Артикул товару: VL-SPF24E-B

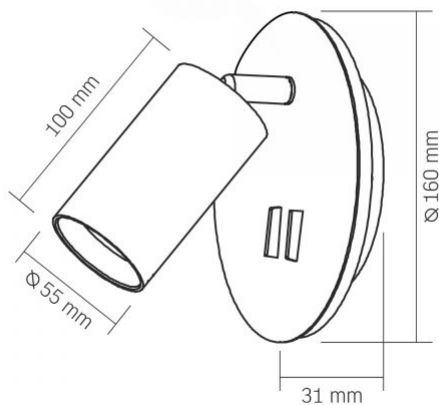

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Краків, Польща.



Продукт необхідно використовувати в закритих приміщеннях



Клас захисту від ураження електричним струмом I. Виріб, в якому засобом захисту від ураження електричним струмом, крім основної ізоляції, є додатковий захисний контур, з'єднаний із заземленням електромережі



Продукт відповідає вимогам директив ЄС



Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям



Ra > 80

— Ra > 80 – індекс кольоропередачі



ON/OFF
20 000

— Номінальна кількість циклів вмикання до відмови



IK07

— Виріб витримує середній удар (наприклад, від тупого предмета)



40 000 h

— Номінальний термін служби (годин)



Not Dimmable

— Продукт несумісний із регуляторами світла



-25°+50°C

— Діапазон робочих температур



Free

— Виріб не містить ртуті



IP20

— Клас захисту від пилу та вологи. Захист від твердих предметів розміром більше 12 мм; без захисту від вологи