

Артикул товару: VL-SPF24E-W

## ТЕХНІЧНА КАРТА



Настінний точковий світильник



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

# VIDEX®



Ra ≥ 80



20 000



IK07



40 000 h



Not Dimmable



-25° +50°C



Free



IP20

## ГАРАНТІЯ 2 РОКИ

Корпус світильника виготовлений з алюмінію - легкого і міцного металу, який не піддається корозії. Поверхня корпусу покрита матовою фарбою з піщаною текстурою, стійкою до дрібних подряпин.

### Загальні параметри

<b>Джерело світла або продукт, що його містить</b>	Продукт, що містить джерело світла
<b>Замінюване джерело світла</b>	кінцевим користувачем

### Тип джерела світла

<b>Клас енергоефективності вбудованого джерела світла</b>	G
<b>З можливістю затемнення</b>	ні
<b>Технологія</b>	LED

### Електричні параметри

<b>Потужність</b>	5 Вт (підсвітка)
-------------------	------------------

## VIDEX VL-SPF24E-W

Артикул товару: VL-SPF24E-W

<b>Напруга</b>	AC 220-240 В, 50/60 Гц, AC 185-240 В, 50/60 Гц (підсвітка)
<b>Інтерфейс підключення</b>	Клемна колодка
<b>Клас захисту від ураження електричним струмом</b>	I
<b>Енергоспоживання у включеному режимі джерела світла (кВт*год/1000год)</b>	5

### Фотометричні параметри

<b>Корисний світловий потік вбудованого джерела світла (Φuse)</b>	380 Лм (підсвітка)
<b>Колірна температура світла</b>	2700K (підсвітка)
<b>Якість світла</b>	Ra > 80
<b>Цикли Ввім/Вимк</b>	20000
<b>Ресурс роботи (L70B50)</b>	40000 год
<b>Значення корисного світлового потоку</b>	у сфері (360°)

### Додаткова інформація

<b>Місце установки</b>	Стіна
<b>Середовище використання</b>	всередині
<b>Захист від ударів</b>	IK07
<b>Колір корпусу</b>	Білий
<b>Робоча температура</b>	-25° +50°C
<b>Вміст ртуті</b>	не містить
<b>Клас захисту, IP</b>	IP20
<b>Матеріал корпусу</b>	Алюміній

# VIDEX®

## VIDEX VL-SPF24E-W

Артикул товару: VL-SPF24E-W

### Розміри

Штрих-код	4820246485852
В упаковці	1 шт.
Висота	160 мм, 100 мм, 110 мм
Кількість у коробі	20 шт.
Ширина	55 мм, 160 мм
Глибина	55 мм, 31 мм
Вага нетто одиниці	500г

### Знаки маркування товарів

Маркування пакування


CE,  
Утилізація



# VIDEX®

## VIDEX VL-SPF24E-W

### Артикул товару: VL-SPF24E-W

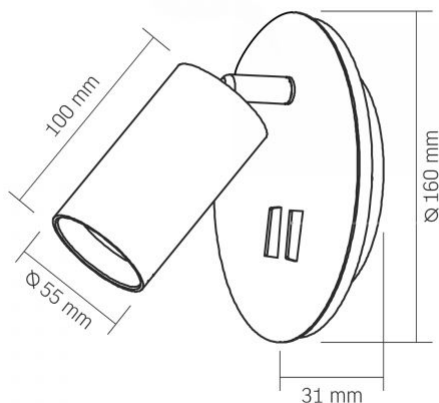

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,  
30-732 Краків, Польща.



Продукт необхідно використовувати в закритих приміщеннях



Клас захисту від ураження електричним струмом I. Виріб, в якому засобом захисту від ураження електричним струмом, крім основної ізоляції, є додатковий захисний контур, з'єднаний із заземленням електромережі



Продукт відповідає вимогам директив ЄС



Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям



Ra > 80

— Ra > 80 – індекс кольоропередачі



ON/OFF  
20 000

— Номінальна кількість циклів вмикання до відмови



IK07

— Виріб витримує середній удар (наприклад, від тупого предмета)



40 000 h

— Номінальний термін служби (годин)



Not Dimmable

— Продукт несумісний із регуляторами світла



-25°+50°C

— Діапазон робочих температур



Free

— Виріб не містить ртуті



IP20

— Клас захисту від пилу та вологи. Захист від твердих предметів розміром більше 12 мм; без захисту від вологи